


Posicionador de horquillas integrado T160ITW

desplazamiento lateral depende del rango de apertura –

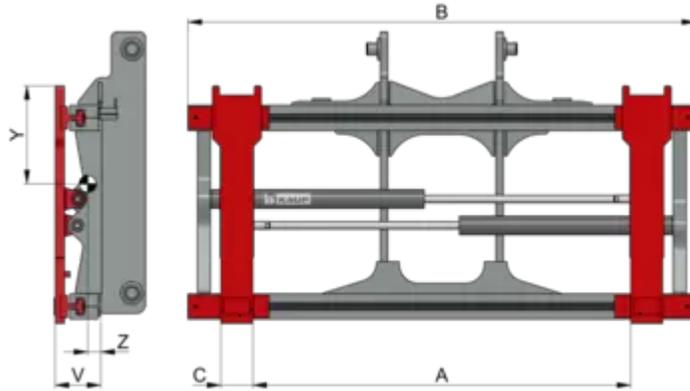

Descripción:

El posicionador integrado KAUP T160ITW es un posicionador integrado económico con excelente visibilidad de la punta de las horquillas y de la carga. Comparado con los implementos colgados de la misma familia T160 con conexión Terminal West, este posicionador tiene aún mejor capacidad residual.



El implemento dispone de desplazamiento lateral por válvula de serie (desplazador lateral integrado). Este diseño significa que la carrera del desplazador no está disponible cuando las horquillas o los brazos están completamente abiertos o cerrados.



El implemento es operado hidráulicamente, por ej. con suministro de aceite desde el sistema hidráulico de la carretilla. La carretilla requiere dos funciones hidráulicas adicionales.



El implemento está disponible para operaciones en áreas de riesgo de explosión.



Los implementos pueden ser equipados con una reja de apoyo de carga modelo T479. El apoyo de carga modelo T479.1 es el adecuado para montar en los posicionadores de horquillas T160B y T466B hasta 4.8T.



El implemento está especialmente diseñado para la función de posicionamiento de horquillas y no está preparado para pinzar entre horquillas.



Posicionador de horquillas integrado T160ITW

Especificaciones técnicas

Model										
12T160ITW	12.000	600	370-2.000	2.400	200	±407,5	223	90	482	1.135
12T160ITW	12.000	600	300-2.300	2.700	200	±500	223	87	484	1.235
12T160ITW	12.000	600	500-2.700	3.100	200	±550	223	87	484	1.330
16T160ITW	16.000	600	370-2.000	2.400	200	±407,5	223	90	482	1.135
16T160ITW	16.000	600	500-2.700	3.100	200	±550	223	87	484	1.330
24T160ITW	24.000	600	270-1.900	2.400	250	±407,5	233	90	483	1.175
24T160ITW	24.000	600	400-2.600	3.100	250	±550	233	87	484	1.340
32T160ITW	32.000	600	270-2.100	2.600	250	±457,5	233	88	493	1.470
32T160ITW	32.000	600	260-2.600	3.100	250	±585	233	86	494	1.590



Propiedades:

- Versión Terminal West para el cambio rápido de horquillas
- Posicionador integrado económico para uso moderadamente duro
- Excelente capacidad residual
- Gran estabilidad con un peso óptimo
- Muy buenas condiciones de visibilidad
- Desplazamiento por válvula de serie



- Las indicaciones sobre CDG y peso no tienen en consideración las costillas del portahorquillas.
- Se pueden requerir los dibujos del tablero original, los pasadores para los rodillos y los enganches de cadena.
- No apto para pinzar entre las horquillas
- Sobre demanda suministro sin desplazamiento lateral.
- Apoyo de carga vease modelo T479
- Horquillas vease modelo T180TW.
- Sobre demanda capacidades de carga mayores y otros anchos de construcción

Imágenes del producto

