


Posicionador de horquillas integrado T160IZ

Con desplazamiento lateral por válvula, dependiendo del rango de apertura - 2 funciones hidráulicas

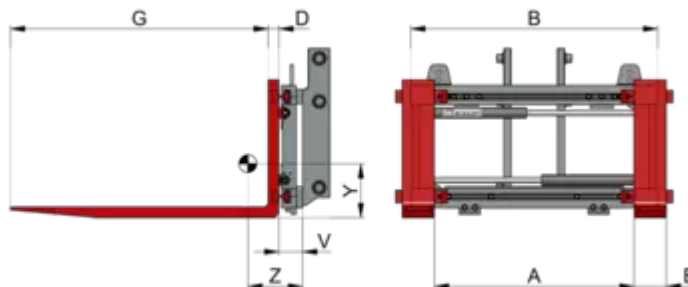

Descripción:

El posicionador colgado KAUP T160IZ (A) es un posicionador económico integrado con horquillas soldadas o atornilladas que ofrece una excelente visibilidad de la punta de las mismas y de la carga. Comparado con los implementos colgados de la misma familia T160Z(A), este posicionador tiene aún mejor capacidad residual.



El implemento dispone de desplazamiento lateral por válvula de serie (desplazador lateral integrad). Este diseño significa que la carrera del desplazador no está disponible cuando las horquillas o los brazos están completamente abiertos o cerrados.



El implemento es operado hidráulicamente, por ej. con suministro de aceite desde el sistema hidráulico de la carretilla. La carretilla requiere dos funciones hidráulicas adicionales.



Los implementos pueden ser equipados con una reja de apoyo de carga modelo T479. El apoyo de carga modelo T479.1 es el adecuado para montar en los posicionadores de horquillas T160B y T466B hasta 4.8T.



El implemento está disponible para operaciones en áreas de riesgo de explosión.



El implemento está especialmente diseñado para la función de posicionamiento de horquillas y no está preparado para pinzar entre horquillas.



Posicionador de horquillas integrado T160IZ

Especificaciones técnicas

Model												
1,5T160BIZ	1.600	500	170-870	1.040	40	100	1.200	±175	91	261	197	210
1,5T160BIZ	1.600	500	170-970	1.150	40	100	1.200	±200	91	255	200	216
2T160BIZ	2.500	500	130-830	1.040	45	120	1.200	±175	91	300	184	245
2T160BIZ	2.500	500	130-930	1.150	45	120	1.200	±200	91	293	187	251
2,5T160BIZ	2.500	600	130-830	1.040	50	120	1.200	±175	101	305	186	267
2,5T160BIZ	2.500	600	130-930	1.150	50	120	1.200	±200	101	300	188	273
3,5T160BIZ	3.600	500	130-930	1.150	50	150	1.200	±200	111	292	221	355
3,5T160BIZ	3.600	500	130-1.130	1.350	50	150	1.200	±250	111	283	225	370
4,5T160BIZ	5.000	500	130-1.130	1.350	60	150	1.200	±250	114	263	240	469
4,5T160BIZ	5.000	500	130-1.310	1.550	60	150	1.200	±295	114	255	243	489
4,8T160BIZ ¹⁾	5.000	600	130-1.130	1.350	60	150	1.200	±250	114	263	240	469
4,8T160BIZ ¹⁾	5.000	600	130-1.310	1.550	60	150	1.200	±295	114	255	243	489
6T160BIZ	6.000	600	200-1.200	1.460	70	150	1.200	±250	141	261	338	636
6T160BIZ	6.000	600	200-1.400	1.650	70	150	1.200	±300	141	253	342	661
6T160BIZ	6.000	600	200-1.600	1.860	70	150	1.200	±350	141	239	349	709
8T160BIZ	8.000	600	200-1.600	1.860	70	150	1.200	±350	141	239	349	709
8T160BIZ	8.000	600	200-1.800	2.060	70	150	1.200	±400	141	234	352	729
8T160BIZ	8.000	600	200-2.000	2.260	70	150	1.200	±450	141	230	355	749
8T160BIZ	8.000	600	210-2.060	2.400	70	150	1.200	±462,5	141	228	356	759

Model												
10T160BIZ	8.000	900	100-1.730	2.060	70	200	1.200	±407,5	178	268	350	963
10T160BIZ	8.000	900	100-1.900	2.260	70	200	1.200	±450	178	263	352	991
10T160BIZ	8.000	900	100-2.000	2.400	70	200	1.200	±475	178	258	357	1.015
10T160BIZ	8.000	1.100	100-1.730	2.060	80	200	1.200	±407,5	178	279	346	1.012
10T160BIZ	8.000	1.100	100-1.900	2.260	80	200	1.200	±450	178	274	349	1.040
10T160BIZ	8.000	1.100	100-2.000	2.400	80	200	1.200	±475	178	268	353	1.064
12T160IZ	12.000	600	370-2.000	2.400	80	200	1.200	±407,5	178	225	585	1.450
12T160IZ	12.000	600	300-2.300	2.700	80	200	1.200	±500	178	216	590	1.540
12T160IZ	12.000	600	500-2.700	3.100	80	200	1.200	±550	178	207	600	1.640
16T160IZ	16.000	600	370-2.000	2.400	90	200	1.200	±407,5	178	222	585	1.600
16T160IZ	8.000	1.200	370-2.000	2.400	90	200	2.400	±407,5	178	475	498	1.905
16T160IZ	8.000	1.200	500-2.700	3.100	90	200	2.400	±550	178	438	517	2.090
24T160IZ	24.000	600	270-1.900	2.400	90	250	1.200	±407,5	178	244	568	1.755
24T160IZ	12.000	1.200	270-1.900	2.400	90	250	2.400	±407,5	178	521	474	2.137
24T160IZ	12.000	1.200	400-2.600	3.100	90	250	2.400	±550	178	486	492	2.320
32T160IZ	32.000	600	270-2.100	2.600	100	250	1.200	±457,5	178	230	585	2.020
32T160IZ	16.000	1.200	270-2.100	2.600	100	250	2.400	±457,5	178	493	493	2.435
32T160IZ	16.000	1.200	260-2.600	3.100	100	250	2.400	±585	178	470	505	2.570



Propiedades:

- Para uso en operaciones moderadamente duras
- Excelente capacidad residual
- Gran estabilidad con un peso óptimo
- Condiciones de muy buena visibilidad
- Desplazamiento lateral por válvula
- Suministrado con horquillas soldadas
- Opcionalmente se suministran con horquillas atornilladas para operaciones con desgaste intensivo (versión-A)



- 1) 4,8T disponible con capacidad (kg/mm) 2.700/1.200, sobre demanda.
- Las indicaciones sobre CDG y peso no tienen en consideración las costillas del portahorquillas.
- Se pueden requerir los dibujos del tablero original, los pasadores para los rodillos y los enganches de cadena.
- No apto para pinzar entre las horquillas
- Sobre demanda suministro sin desplazamiento lateral.
- Apoyo de carga vease modelo T479 y modelo T479.1
- Sobre demanda modelos superiores y otros anchos de construcción.
- También disponible con horquillas atornilladas: versión IZA

Imágenes del producto

