


Posicionador de horquillas integrado T466BIZ

con desplazamiento lateral independiente - 2 funciones hidráulicas

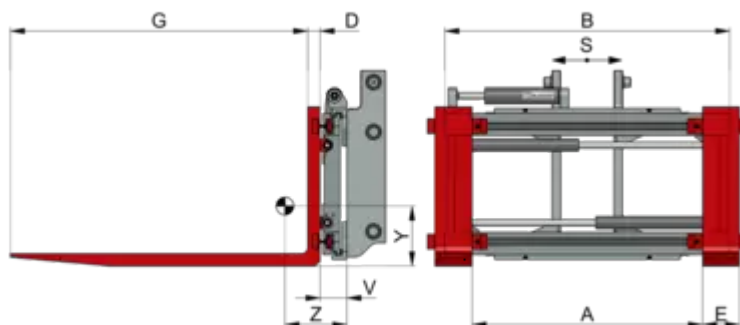

Descripción:

El posicionador de horquillas integrado de KAUP T466BIZ (A) ha sido especialmente diseñado con una óptima visibilidad y capacidad residual. Comparado con el posicionador colgado T466, la capacidad residual es más alta, esta fabricado con componentes muy bien probados y su uso es adecuado para tareas moderadamente duras. Las propiedades del T466BIZ (A) son particularmente efectivas si se transportan regularmente cargas de diferentes dimensiones y clase - por ej. en logística.



El implemento tiene desplazamiento lateral separado de serie. La máxima carrera permitida de desplazamiento (por ej. +/- 100 mm) está siempre disponible, independiente de la posición de los brazos u horquillas (con pinzas o con posicionadores).



El implemento es operado hidráulicamente, por ej. con suministro de aceite desde el sistema hidráulico de la carretilla. La carretilla requiere dos funciones hidráulicas adicionales.



Los implementos se suministran de serie sin horquillas. Se pueden montar todas las horquillas de acuerdo con la ISO 2330. Disponible horquillas modelo T180.



Los implementos pueden ser equipados con una reja de apoyo de carga modelo T479. El apoyo de carga modelo T479.1 es el adecuado para montar en los posicionadores de horquillas T160B y T466B hasta 4.8T.



El implemento está disponible para operaciones en áreas de riesgo de explosión.



El implemento está especialmente diseñado para la función de posicionamiento de horquillas y no está preparado para pinzar entre horquillas.



Posicionador de horquillas integrado T466BIZ

Especificaciones técnicas

Model												
1,5T466BIZ	1.600	500	170-870	1.040	40	100	1.200	±100	108	236	218	249
1,5T466BIZ	1.600	500	170-970	1.150	40	100	1.200	±100	108	231	220	256
2T466BIZ	2.500	500	130-830	1.040	45	120	1.200	±100	108	275	204	284
2T466BIZ	2.500	500	130-930	1.150	45	120	1.200	±100	108	269	206	291
2,5T466BIZ	2.500	600	130-830	1.040	50	120	1.200	±100	108	282	202	298
2,5T466BIZ	2.500	600	130-930	1.150	50	120	1.200	±100	108	277	203	305
3,5T466BIZ	3.500	500	130-930	1.150	50	150	1.200	±100	108	295	228	353
3,5T466BIZ	3.500	500	130-1.130	1.350	50	150	1.200	±100	108	279	234	377
4,5T466BIZ	5.000	500	130-1.130	1.350	60	150	1.200	±100	121	262	249	485
4,5T466BIZ	5.000	500	130-1.310	1.550	60	150	1.200	±100	121	246	255	525
4,8T466BIZ ¹⁾	5.000	600	130-1.130	1.350	60	150	1.200	±100	121	262	249	485
4,8T466BIZ ¹⁾	5.000	600	130-1.310	1.550	60	150	1.200	±100	121	246	255	525
6T466BIZ	6.000	600	200-1.200	1.460	70	150	1.200	±100	145	263	341	649
6T466BIZ	6.000	600	200-1.400	1.650	70	150	1.200	±160	145	244	365	709
6T466BIZ	6.000	600	200-1.600	1.860	70	150	1.200	±160	145	234	368	747
8T466BIZ	8.000	600	200-1.600	1.860	70	150	1.200	±160	145	234	368	747
8T466BIZ	8.000	600	200-1.800	2.060	70	150	1.200	±160	145	224	373	791
8T466BIZ	8.000	600	200-2.000	2.260	70	150	1.200	±160	145	218	376	821
8T466BIZ	8.000	600	210-2.060	2.400	70	150	1.200	±160	145	212	379	852

Model												
10T466BIZ	8.000	900	160-1.790	2.060	70	200	1.200	±160	211	244	374	1.230
10T466BIZ	8.000	900	160-1.960	2.260	70	200	1.200	±160	211	235	377	1.298
10T466BIZ	8.000	900	160-2.060	2.400	70	200	1.200	±160	211	231	379	1.335
10T466BIZ	8.000	1.100	160-1.790	2.060	80	200	1.200	±160	211	254	370	1.280
10T466BIZ	8.000	1.100	160-1.960	2.260	80	200	1.200	±160	211	245	373	1.347
10T466BIZ	8.000	1.100	160-2.060	2.400	80	200	1.200	±160	211	241	375	1.385



Propiedades:

- Para operaciones moderadamente duras - programa completo de hasta 10 ton
- Muy buena capacidad residual
- Excelente visibilidad
- Suministro con horquillas soldadas
- Opcionalmente se suministran con horquillas atornilladas para operaciones con desgaste intensivo (versión-A)
- Desplazador lateral independiente de serie



- 1) 4,8T disponible con capacidad (kg/mm) 2.700/1.200, sobre demanda.
- Las indicaciones sobre CDG y peso no tienen en consideración las costillas del portahorquillas.
- Se pueden requerir los dibujos del tablero original, los pasadores para los rodillos y los enganches de cadena.
- No apto para pinzar entre las horquillas
- Apoyo de carga vease modelo T479 y modelo T479.1
- Sobre demanda modelos superiores y otros anchos de construcción.
- También disponible con horquillas atornilladas: versión BIZA

Imágenes del producto

