


## Posicionador de horquillas T410Z

Con desplazamiento lateral independiente

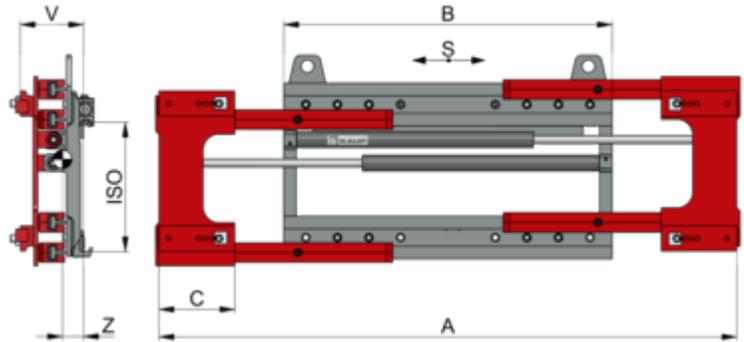

### Descripción:

El robusto posicionador de horquillas KAUP T410Z es la alternativa al posicionador T466B si se requiere una gran apertura de las horquillas con un chasis pequeño. Este implemento es ideal para operaciones duras y se suministra sin horquillas. Se puede configurar de numerosas maneras.



El implemento tiene desplazamiento lateral separado de serie. La máxima carrera permitida de desplazamiento (por ej. +/- 100 mm) está siempre disponible, independiente de la posición de los brazos u horquillas (con pinzas o con posicionadores).



El implemento es operado hidráulicamente, por ej. con suministro de aceite desde el sistema hidráulico de la carretilla. La carretilla requiere una función hidráulica adicional.



Los implementos se suministran de serie sin horquillas. Se pueden montar todas las horquillas de acuerdo con la ISO 2330. Disponible horquillas modelo T180.



Los implementos pueden ser equipados con una reja de apoyo de carga modelo T479. El apoyo de carga modelo T479.1 es el adecuado para montar en los posicionadores de horquillas T160B y T466B hasta 4.8T.



El implemento está disponible para operaciones en áreas de riesgo de explosión.



El implemento está especialmente diseñado para la función de posicionamiento de horquillas y no está preparado para pinzar entre horquillas.



El implemento está disponible en versión para aplicaciones duras. Sin embargo algunos componentes individuales están protegidos contra daños mecánicos.



El implemento está diseñado con convergencia en las puntas lo cual debe ser tenido en cuenta a la hora de elegir el rango de apertura.

## Especificaciones técnicas

Model										
1T410Z	1.500	500	±100	540-1.500	750	240	2	183	88	173
1T410Z	1.500	500	±100	540-1.720	970	240	2	183	87	196
1T410Z	1.500	500	±100	550-1.900	1.130	240	2	183	87	206
1T410Z	1.500	500	±100	530-1.930	1.200	240	2	183	86	211
1,6T410Z	2.300	500	±100	530-1.710	1.040	240	2	188	84	225
1,6T410Z	2.300	500	±100	560-1.860	1.130	240	2	188	84	231
1,6T410Z	2.300	500	±100	560-2.060	1.330	240	2	188	84	244
1,6T400Z	2.300	500	-	540-1540	850	240	2	181	82	209
2,5T410Z	2.800	500	±100	530-1.710	1.040	240	2	198	90	240
2,5T410Z	2.800	500	±100	560-1.860	1.130	240	2	198	89	246
2,5T410Z	2.800	500	±100	560-2.060	1.330	240	2	198	88	259
2,5T400Z	2.800	500	-	540-1540	850	240	2	191	87	222
2,5T410Z	3.000	500	±100	560-1.860	1.130	240	3	203	90	248
2,5T410Z	3.000	500	±100	560-2.060	1.330	240	3	203	89	261
3T410Z	3.600	500	±100	560-1.860	1.130	240	2	223	95	374
3T410Z	3.600	500	±100	560-1.860	1.130	240	3	223	95	374
3T410Z	3.600	500	±100	560-2.060	1.330	240	3	223	94	392
3T410Z	3.600	500	±100	550-2.170	1.460	240	3	223	94	403
3T410Z	3.600	500	±100	560-2.060	1.330	240	2	223	94	392

Model											
3T410Z	3.600	500	±100	550-2.170	1.460	240	2	223	94	403	
4T410Z	4.150	500	±100	560-1.860	1.130	240	3	233	100	420	
4T410Z	4.150	500	±100	560-2.060	1.330	240	3	233	99	440	
4T410Z	4.150	500	±100	550-2.170	1.460	240	3	233	99	452	
4,5T410Z	5.000	500	±100	580-1.930	1.200	240	3	258	114	483	
4,5T410Z	5.000	500	±100	540-1.980	1.330	240	3	258	113	499	
4,5T410Z	5.000	500	±100	570-2.170	1.460	240	3	258	112	515	
4,5T410Z	5.000	500	±100	580-2.280	1.550	240	3	258	112	526	
4,8T410Z	5.000	600	±100	580-1.930	1.200	240	3	253	113	487	
4,8T410Z	5.000	600	±100	540-1.980	1.330	240	3	253	112	501	
4,8T410Z	5.000	600	±100	570-2.170	1.460	240	3	253	111	517	
4,8T410Z	5.000	600	±100	580-2.280	1.550	240	3	253	111	527	
5T410Z	6.200	600	±160	530-2.160	1.550	260	4	260	99	610	
5T410Z	6.200	600	±160	800-2.700 <sup>1)</sup>	1.550	260	4	260	102	670	
5T410Z	6.200	600	±160	530-2.430	1.820	260	4	260	99	643	



## Propiedades:

- Diseño reforzado
- Buena capacidad residual
- Desplazador lateral independiente de serie
- Se pueden usar las horquillas originales o unas telescópicas



- 1) No es posible manipular europaletas longitudinalmente.
- No apto para pinzar entre las horquillas
- Horquillas vease modelo T180.
- Sobre demanda sin desplazamiento lateral modelo T400Z
- Sobre demanda accesorio con protección de cilindros y del desplazador.
- Apoyo de carga vease modelo T479

## Imágenes del producto

