Posicionador de horquillas T411BZI

desplazamiento lateral depende del rango de apertura – 2 funciones hidráulicas

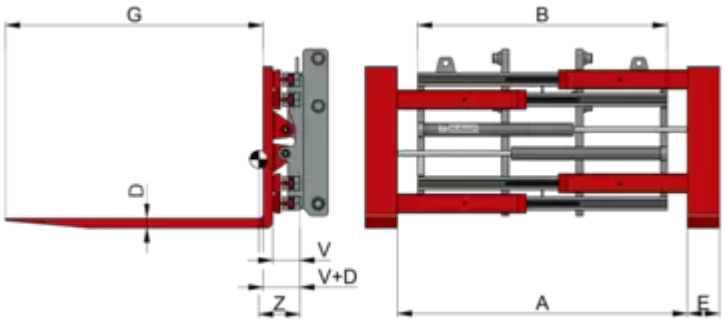

Descripción:

El posicionador de horquillas colgado KAUP T411BZI es un implemento robusto para operaciones excepcionalmente duras con un gran rango de aperturas - ideal para superficies irregulares. La construcción nos ofrece una vista óptima de la punta de las horquillas. La capacidad residual es más alta que el T411BZI debido a la integración en el mástil de la carretilla elevadora.

El implemento dispone de desplazamiento lateral por válvula de serie (desplazador lateral integrad). Este diseño significa que la carrera del desplazador no está disponible cuando las horquillas o los brazos están completamente abiertos o cerrados.

El implemento es operado hidraúlicamente, por ej. con suministro de aceite desde el sistema hidráulico de la carretilla. La carretilla requiere dos funciones hidráulicas adicionales.

El implemento está disponible para operaciones en áreas de riesgo de explosión.

Los implementos pueden ser equipados con una reja de apoyo de carga modelo T179.

El implemento está especialmente diseñado para la función de posicionamiento de horquillas y no está preparado para pinzar entre horquillas.

El implemento está disponible en versión para aplicaciones duras. Sin embargo algunos componentes individuales están protegidos contra daños mecánicos.

Tomen nota por favor de la información adicional debajo de la tabla de datos.

El implemento está diseñado con convergencia en las puntas lo cual debe ser tenido en cuenta a la hora de elegir el rango de apertura.

Posicionador de horquillas T411BZI

Especificaciones técnicas

Model											
4T411BZI	4.500	500	330-2.530	2.030	60	120	1.200	±550	139	138	848
5T411BZI	6.300	600	220-1.850	1.550	60	150	1.200	±407,5	159	193	840
5T411BZI	6.300	600	180-2.080	1.860	60	150	1.200	±475	159	185	902
5T411BZI	6.300	600	380-2.480[1)]	1.860	60	150	1.200	±525	159	185	906
5T411BZI	6.300	600	310-2.510[1)]	2.030	60	150	1.200	±550	159	181	936
6T411BZI	8.000	600	170-1.800	1.550	60	200	1.200	±407,5	169	223	1.057
6T411BZI	8.000	600	130-2.030	1.860	60	200	1.200	±475	169	216	1.117
6T411BZI	8.000	600	330-2.430[1)]	1.860	60	200	1.200	±525	169	215	1.121
6T411BZI	8.000	600	200-3.800[1)]	3.390	50	300	1.200	±900	169	208	1.437
8T411BZI	8.000	900	330-2.530[1)]	2.000	70	200	1.200	±550	188	199	1.424
8T411BZI	8.000	900	400-2.900[1)]	2.400	70	200	1.200	±625	188	191	1.532

Posicionador de horquillas T411BZI

Propiedades:

- Rango de aperturas muy grande
- Desplazador por bloque de válvula - dependiendo del rango de apertura, de serie.

- 1) No es posible manipular europaletas longitudinalmente.
- Las indicaciones sobre CDG y peso no tienen en consideración las costillas del portahorquillas.
- Se pueden requerir los dibujos del tablero original, los pasadores para los rodillos y los enganches de cadena.
- No apto para pinzar entre las horquillas
- También disponible con horquillas atornilladas: T411BZIA
- Apoyo de carga vease modelo T479
- Sobre demanda sin desplazamiento lateral modelo T401BZI

Imágenes del producto