


Posicionador de horquillas T411Z

Con desplazamiento lateral independiente – 2 funciones hidráulicas

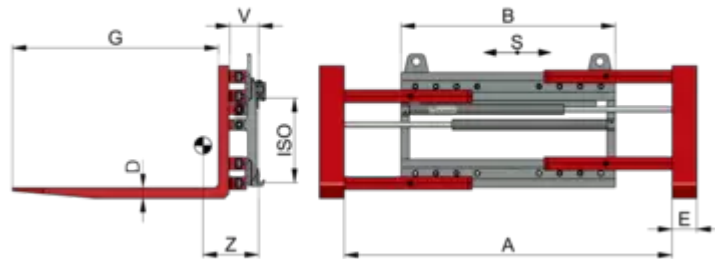

Descripción:

El posicionador de horquillas colgado KAUP es un implemento robusto para operaciones excepcionalmente duras - ideal para superficies irregulares. Se pueden manipular fácilmente bobinas de cable, rollos o bobinas de alambre, además de la posibilidad de apriete con las horquillas, debido al gran solape y sección de los perfiles entre estos y el cuerpo de pinza. Se puede acelerar el ciclo de trabajo y posicionar de forma precisa la carga transportada.



El implemento tiene desplazamiento lateral separado de serie. La máxima carrera permitida de desplazamiento (por ej. +/- 100 mm) está siempre disponible, independiente de la posición de los brazos u horquillas (con pinzas o con posicionadores).



El implemento es operado hidráulicamente, por ej. con suministro de aceite desde el sistema hidráulico de la carretilla. La carretilla requiere dos funciones hidráulicas adicionales.



Los implementos pueden ser equipados con una reja de apoyo de carga modelo T479. El apoyo de carga modelo T479.1 es el adecuado para montar en los posicionadores de horquillas T160B y T466B hasta 4.8T.



El implemento está disponible para operaciones en áreas de riesgo de explosión.



El implemento está especialmente diseñado para la función de posicionamiento de horquillas y no está preparado para pinzar entre horquillas.



El implemento está disponible en versión para aplicaciones duras. Sin embargo algunos componentes individuales están protegidos contra daños mecánicos.



El implemento está diseñado con convergencia en las puntas lo cual debe ser tenido en cuenta a la hora de elegir el rango de apertura.



Posicionador de horquillas T411Z

Especificaciones técnicas

Model												
1T411Z	1.500	500	±100	340-1.300	750	40	100	1.200	2	133	268	237
1T411Z	1.500	500	±100	340-1.520	970	40	100	1.200	2	133	251	259
1T411Z	1.500	500	±100	350-1.700	1.130	40	100	1.200	2	133	244	270
1T411Z	1.500	500	±100	330-1.730	1.200	40	100	1.200	2	133	241	274
1,6T411Z	2.300	500	±100	290-1.470	1.040	45	120	1.200	2	133	266	324
1,6T411Z	2.300	500	±100	320-1.620	1.130	45	120	1.200	2	133	262	330
1,6T411Z	2.300	500	±100	320-1.820	1.330	45	120	1.200	2	133	255	343
1,6T401Z	2.300	500	-	300-1.300	850	45	120	1.200	2	126	269	313
2,5T411Z	2.800	500	±100	290-1.470	1.040	50	120	1.200	2	143	272	352
2,5T411Z	2.800	500	±100	320-1.620	1.130	50	120	1.200	2	143	269	358
2,5T411Z	2.800	500	±100	320-1.820	1.330	50	120	1.200	2	143	262	371
2,5T401Z	2.800	500	-	300-1.300	850	50	120	1.200	2	136	275	342
2,5T411Z	3.000	500	±100	320-1.620	1.130	50	120	1.200	3	143	268	360
2,5T411Z	3.000	500	±100	320-1.820	1.330	50	120	1.200	3	143	261	373
3T411Z	3.600	500	±100	260-1.560	1.130	50	150	1.200	2	152	259	495
3T411Z	3.600	500	±100	260-1.560	1.130	50	150	1.200	3	152	259	495
3T411Z	3.600	500	±100	260-1.760	1.330	50	150	1.200	3	152	253	513
3T411Z	3.600	500	±100	130-1.630	1.460	50	150	1.200	3	152	250	522
3T411Z	3.600	500	±100	250-1.870	1.460	50	150	1.200	3	152	249	524

Model												
3T411Z	3.600	500	±100	260-1.760	1.330	50	150	1.200	2	152	253	513
3T411Z	3.600	500	±100	130-1.630	1.460	50	150	1.200	2	152	250	522
3T411Z	3.600	500	±100	250-1.870	1.460	50	150	1.200	2	152	249	524
4T411Z	4.150	500	±100	260-1.560	1.130	50	150	1.200	3	162	248	559
4T411Z	4.150	500	±100	260-1.760	1.330	50	150	1.200	3	162	243	578
4T411Z	4.150	500	±100	130-1.630	1.460	50	150	1.200	3	162	240	589
4T411Z	4.150	500	±100	250-1.870	1.460	50	150	1.200	3	162	239	591
4,5T411Z	5.000	500	±100	280-1.630	1.200	60	150	1.200	3	188	258	652
4,5T411Z	5.000	500	±100	240-1.680	1.330	60	150	1.200	3	188	254	667
4,5T411Z	5.000	500	±100	270-1.870	1.460	60	150	1.200	3	188	250	682
4,5T411Z	5.000	500	±100	280-1.980	1.550	60	150	1.200	3	188	248	695
4,5T411Z.1	5.000	500	±100	280-1.630	1.200	60	150	1.200	3	178	256	650
4,5T411Z.1	5.000	500	±100	240-1.680	1.330	60	150	1.200	3	178	252	664
4,5T411Z.1	5.000	500	±100	270-1.870	1.460	60	150	1.200	3	178	249	679
4,5T411Z.1	5.000	500	±100	280-1.980	1.550	60	150	1.200	3	178	246	690
4,8T411Z	5.000	600	±100	280-1.630	1.200	60	150	1.200	3	178	256	650
4,8T411Z	5.000	600	±100	240-1.680	1.330	60	150	1.200	3	178	252	664
4,8T411Z	5.000	600	±100	270-1.870	1.460	60	150	1.200	3	178	249	679
4,8T411Z	5.000	600	±100	280-1.980	1.550	60	150	1.200	3	178	246	690
5T411Z	6.200	600	±160	190-1.690	1.460	70	150	1.200	4	176	250	807
5T411Z	6.200	600	±160	230-1.860	1.550	70	150	1.200	4	176	247	819
5T411Z	6.200	600	±160	500-2.400 ¹⁾	1.550	70	150	1.200	4	176	239	879
5T411Z	6.200	600	±160	230-2.130	1.820	70	150	1.200	4	176	241	850



Propiedades:

- Buena capacidad residual
- Buenas condiciones de visibilidad
- Desplazador lateral independiente de serie - alternativamente integrado por bloque de válvula
- Rango de apertura significativamente más grande que el ancho de construcción del chasis
- Es posible el uso de horquillas más largas



- 1) No es posible manipular europaletas longitudinalmente.
- No apto para pinzar entre las horquillas
- También disponible con horquillas atornilladas: T411ZA
- Sobre demanda sin desplazamiento lateral modelo T401Z
- Apoyo de carga vease modelo T479

Imágenes del producto

