


# Posicionador de horquillas T466ZH



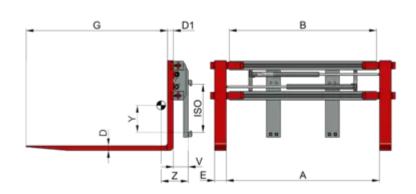

#### Descripción:

KAUP, como líder en la fabricación de implementos tiene también un exhaustivo programa de implementos para las carretillas retráctiles. El posicionador tipo T466ZH es uno de ellos.

Detalles individuales referente a las patas y distancia al suelo así como la posible anchura del implemento y otros detalles técnicos hacen que la carretilla retráctil sea muy compleja. Por ello es aconsejable contactar con nuestros especialistas directamente para una consulta particular referente a nuestros implementos y accesorios para carretillas retráctiles.



El implemento está diseñado de serie sin desplazamiento lateral. Se puede montar con desplazador lateral separado o por válvula bajo demanda.



El implemento es operado hidraúlicamente, por ej. con suministro de aceite desde el sistema hidráulico de la carretilla. La carretilla requiere una función hidráulica adicional.



El implemento está disponible para operaciones en áreas de riesgo de explosión.



# Posicionador de horquillas T466ZH

## Especificaciones técnicas

| Model   |       |     |           |       |    |    |     |       |   |     |     |     |     |
|---------|-------|-----|-----------|-------|----|----|-----|-------|---|-----|-----|-----|-----|
| 2T466ZH | 1.900 | 600 | 325-1.285 | 1.250 | 40 | 50 | 120 | 1.200 | 2 | 126 | 258 | 191 | 270 |
| 2T466ZH | 1.900 | 600 | 320-1.780 | 1.720 | 40 | 50 | 120 | 1.200 | 2 | 135 | 222 | 318 | 380 |
| 2T466ZH | 1.900 | 600 | 320-1.900 | 1.860 | 40 | 50 | 120 | 1.200 | 2 | 135 | 219 | 324 | 390 |



## Posicionador de horquillas T466ZH



#### **Propiedades:**

- Posicionadores de horquillas para carretillas retráctiles con respaldo de horquillas extendido
- Muy buena capacidad residual
- Excelente visibilidad
- Suministro de horquillas soldadas
- Opcionalmente suministrado con horquillas atornilladas para operaciones de desgaste intensivo
- Apertura de horquillas más grande que la anchura de construcción
- El ancho de construcción del implemento y el rango de apertura no depende de la achura del portahorquillas de la carretilla



### Imágenes del producto



