


Posicionador de horquillas triple T429B-1-2-3

Con desplazamiento lateral independiente –

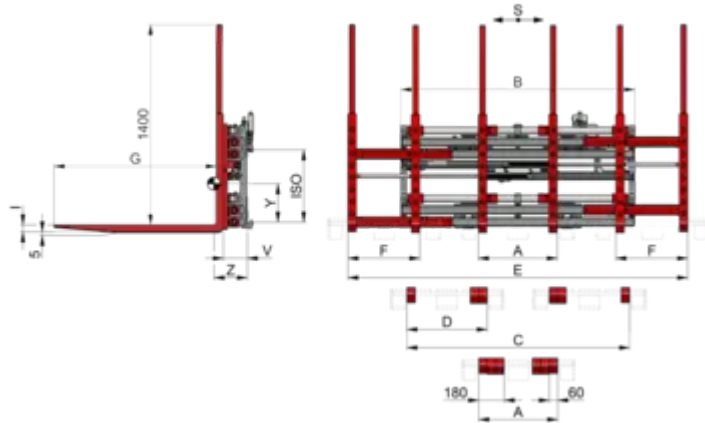

Descripción:

El triple posicionador de horquillas T429B 1-2-3 de KAUP construido de forma sencilla, facilita con su diseño innovador la mejor visibilidad a través y por encima del posicionador hacia la punta de las horquillas y sobre la carga. Los probados perfiles en "T" y "C" cuidan de que incluso en las condiciones más duras mantenga la máxima estabilidad y disponga de largos periodos de funcionamiento con tiempos de revisión muy prolongados y mínimo gasto de mantenimiento. Y en contra de otros modelos comparables, muestra una muy buena capacidad residual y amplía todavía más, la rentabilidad de este posicionador múltiple.



Posicionadores de horquillas múltiples: Para la carga y descarga en doble profundidad de 1 ó 2 paletas o por ej. de 1, 2 y 3 paletas.



El implemento tiene desplazamiento lateral separado de serie. La máxima carrera permitida de desplazamiento (por ej. +/- 100 mm) está siempre disponible, independiente de la posición de los brazos u horquillas (con pinzas o con posicionadores).



El implemento es operado hidráulicamente, por ej. con suministro de aceite desde el sistema hidráulico de la carretilla. La carretilla requiere dos funciones hidráulicas adicionales.



Tomen nota por favor de la información adicional debajo de la tabla de datos.



Posicionador de horquillas triple T429B-1-2-3

Especificaciones técnicas

Model																		
3T429B-1-2-3	800x1200	3.000	600	4,0/500	±100	1.460	560	1.580	2.210	570	510	1.150	50	3	170	227	275	712
3T429B-1-2-3	800x1200	3.000	600	4,0/500	±100	1.660	560	1.580	2.410	570	510	1.150	50	3	170	221	277	739
3T429B-1-2-3	800x1200	3.000	600	4,0/500	±100	1.760	560	1.580	2.510	570	510	1.150	50	3	170	219	278	752
3T429B-1-2-3	1000x1200	3.000	600	4,0/500	±100	1.960	660	1.900	2.910	680	620	1.150	50	3	170	213	273	781
3T429B-1-2-3	800x1200	3.000	600	4,0/500	±100	1.460	560	1.580	2.210	570	510	1.150	50	2	170	227	275	712
3T429B-1-2-3	800x1200	3.000	600	4,0/500	±100	1.660	560	1.580	2.410	570	510	1.150	50	2	170	221	277	739
3T429B-1-2-3	800x1200	3.000	600	4,0/500	±100	1.760	560	1.580	2.510	570	510	1.150	50	2	170	219	278	752
3T429B-1-2-3	1000x1200	3.000	600	4,0/500	±100	1.960	660	1.900	2.910	680	620	1.150	50	2	170	213	273	781
4T429B-1-2-3	800x1200	3.800	600	5,0/500	±100	1.460	560	1.580	2.210	570	510	1.150	60	3	170	244	268	761
4T429B-1-2-3	800x1200	3.800	600	5,0/500	±100	1.660	560	1.580	2.410	570	510	1.150	60	3	170	238	270	787
4T429B-1-2-3	800x1200	3.800	600	5,0/500	±100	1.760	560	1.580	2.510	570	510	1.150	60	3	170	236	271	800
4T429B-1-2-3	1000x1200	3.800	600	5,0/500	±100	1.960	660	1.900	2.910	680	620	1.150	60	3	170	230	273	829
4T429B-1-2-3	1200x1000	3.800	600	5,0/500	±100	2.150	670	1.910	3.120	680	620	1.000	60	3	170	193	283	851
5T429B-1-2-3	800x1200	4.500	600	6,0/600	±160	1.460	560	1.580	2.210	570	510	1.150	60	4	190	243	321	861
5T429B-1-2-3	800x1200	4.500	600	6,0/600	±160	1.660	560	1.580	2.410	570	510	1.150	60	4	190	238	323	890
5T429B-1-2-3	1000x1200	4.500	600	6,0/600	±160	1.960	660	1.900	2.910	680	620	1.150	60	4	190	231	327	935
5T429B-1-2-3	1200x1000	4.500	600	6,0/600	±160	2.150	670	1.910	3.120	680	620	1.000	60	4	190	199	341	954



Propiedades:

- Triple posicionador de horquillas para aplicaciones duras
- Excelente visibilidad
- Muy buena capacidad residual - espesor perdido óptimo
- Velocidad de sincronización para trabajo más rápido
- Desplazamiento lateral separado de serie
- Horquillas atornillables de serie
- Opcional: Movimiento independiente de los pares de horquillas - adaptación de las áreas de apertura a los diferentes tipos de paletas.



- 1) Sobre demanda con electroválvula para el control individual de la paleta derecha e izquierda. (incremento de precio)
- Sobre demanda con horquillas de 1.000 mm, 1.150 mm o 1.200 mm de longitud (Sin incremento de precio).
- Sobre demanda con ganchos en la punta de las horquillas. Sobre demanda mayor ancho del respaldo de las horquillas.

Imágenes del producto

