


Tablero adaptador T013

para agrandar la anchura del portahorquillas original o como falso portahorquillas para horquillas más bajas

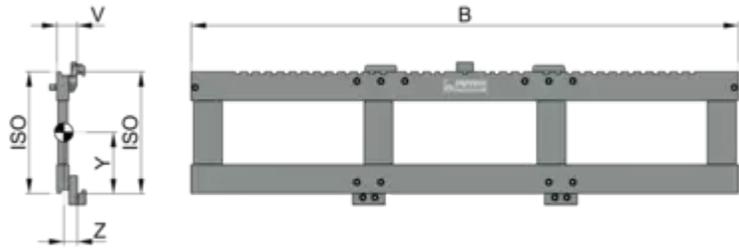

Descripción:

El portahorquillas existente puede ser ampliado con un adaptador KAUP tipo T013. También se puede usar para el cambio rápido entre implementos y/o horquillas.

Bajo demanda el portahorquillas KAUP se puede suministrar para el incremento forzado del espesor perdido como adaptador entre la carretilla y otros implementos.



El implemento está diseñado de serie sin desplazamiento lateral. Se puede montar con desplazador lateral separado o por válvula bajo demanda.



Los implementos pueden ser equipados con una reja de apoyo de carga modelo T179.



Tomen nota por favor de la información adicional debajo de la tabla de datos.



Los implementos se suministran de serie sin horquillas. Se pueden montar todas las horquillas de acuerdo con la ISO 2330. Disponible horquillas modelo T180.

Especificaciones técnicas

Model								
2T013	2.500	600	920	2	65	38	206	68
2T013	2.500	600	980	2	65	39	206	70
2T013	2.500	600	1.020	2	65	39	206	72
2T013	2.500	600	1.040	2	65	39	206	73
2T013	2.500	600	1.150	2	65	41	205	93
2T013	2.500	600	1.600	2	75	49	203	143
3T013	3.000	500	1.020	3	75	46	256	101
3T013	3.000	500	1.070	3	75	46	256	105
3T013	3.000	500	1.100	3	75	46	256	107
3T013	3.000	500	1.150	3	75	47	256	110
3T013	3.000	500	1.300	3	75	48	255	127
3T013	3.000	500	1.600	3	85	55	254	203
4,8T013	5.000	600	1.150	3	75	42	278	128
4,8T013	5.000	600	1.200	3	75	42	277	132
4,8T013	5.000	600	1.300	3	75	43	275	145
4,8T013	5.000	600	1.350	3	75	44	274	148
4,8T013	5.000	600	1.600	3	85	51	267	220
4,8T013	5.000	600	1.800	3	85	52	266	237
4,8T013	5.000	600	2.000	3	85	53	265	255

Model								
8T013	8.000	600	1.400	4	90	51	352	246
8T013	8.000	600	1.800	4	100	60	345	348
8T013	8.000	600	2.180	4	100	61	342	397
8T013	8.000	600	2.260	4	110	67	338	466



Propiedades:

- Construcción sólida para operaciones duras
- La mejor visibilidad



- Apoyo de carga vease modelo T179
- Sobre demanda otras anchuras de construcción.
- Disponible en combinación con garras de cambio rápido para el cambio rápido del implemento para otras aplicaciones.
- Portahorquillas con espesor perdido artificial, disponible bajo demanda.

Imágenes del producto

