


Tablero rotativo sin fin a 360° T391

con desplazamiento lateral - 2
funciones hidráulicas

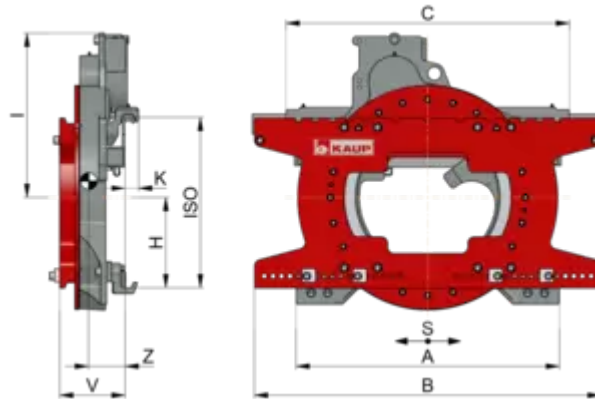

Descripción:

A diferencia de los modelos de entrada de los rotativos de Kaup, el modelo T391 dispone de desplazamiento lateral. Ello permite trabajar aún con más precisión.

De acuerdo con la aplicación y el deseo del cliente, el reductor se puede suministrar en dos posiciones diferentes. El resultado es una capacidad residual y espesor perdido diferentes.



El implemento gira hidráulicamente 360° sin fin en ambas direcciones.



El implemento tiene desplazamiento lateral separado de serie. La máxima carrera permitida de desplazamiento (por ej. +/- 100 mm) está siempre disponible, independiente de la posición de los brazos u horquillas (con pinzas o con posicionadores).



El implemento es operado hidráulicamente, por ej. con suministro de aceite desde el sistema hidráulico de la carretilla. La carretilla requiere dos funciones hidráulicas adicionales.



El implemento está disponible para operaciones en áreas de riesgo de explosión.



Los implementos se suministran de serie sin horquillas. Se pueden montar todas las horquillas de acuerdo con la ISO 2330. Disponible horquillas modelo T180.



Tomen nota por favor de la información adicional debajo de la tabla de datos.



Tablero rotativo sin fin a 360° T391

Especificaciones técnicas

Model															
1T391.2	1.800	500	±100	780	780	858	213	294	32	2	6.013	7,6	192	99	199
1T391.2	1.800	500	±100	780	890	858	213	294	32	2	6.013	7,6	192	101	205
2T391.1	2.500	500	±100	790	1.040	858	269	492	32	2	7.700	9,7	172	90	255
2T391.2	2.500	500	±100	1.000	1.040	950	270	345	32	2	7.700	9,7	208	104	283
2,5T391.1	3.200	500	±100	790	1.100	850	269	492	40	3	7.700	9,7	198	113	310
2,5T391.2	3.200	500	±100	1.000	1.100	1.043	270	345	40	3	7.700	9,7	208	110	350
4T391.2	5.000	500	±100	1.010	1.100	1.010	339	395	40	3	8.950	11,3	210	109	432
4,5T391.1	5.000	500	±160	1.110	1.350	940	378	675	49	4	14.823	17,4	229	123	595
5T391.2	6.000	600	±160	1.240	1.350	1.260	345	455	50	4	13.434	15,7	264	144	688
6T391.2	6.500	600	±160	1.260	1.350	1.260	345	455	50	4	17.157	20,7	264	138	790
8T391.2	8.000	900	±160	1.300	1.600	1.700	396	480	54	4	21.679	18,8	304	164	1.110



Propiedades:

- Buenas condiciones de visibilidad
- Buena capacidad residual
- Rotación de 360° sin fin
- Construcción robusta con reductora
- Desplazamiento lateral de serie
- Uso de las horquillas originales
- Opcionalmente horquilla lateral de soporte y estabilizadores de carga



- Sobre demanda, rotativos con más velocidad de rotación
- Sobre demanda otras medidas de tableros portahorquillas.
- Horquilla lateral de apoyo desmontable de 800 mm disponible con precio adicional
- Horquilla lateral de apoyo desmontable y abatible de 800 mm disponible con precio adicional
- Apoyo de carga con garra de sujeción T167 para vaciar cestas de frutas, contenedores, cajas de patatas etc. (sobre demanda).
- Horquillas aptas para tableros rotativos KAUP bajo demanda.
- Cuando se utilizan horquillas en combinación con equipos rotativos se producen durante el giro, cargas muy altas alrededor del talón de las horquillas que actúan sobre las garras inferiores.
- Por eso KAUP recomienda para estas aplicaciones el uso de horquillas con la garra inferior reforzada.

Imágenes del producto

