


Tablero rotativo sin fin a 360° T391S - T391.3S Versión marina

con desplazamiento lateral - 2 funciones hidráulicas

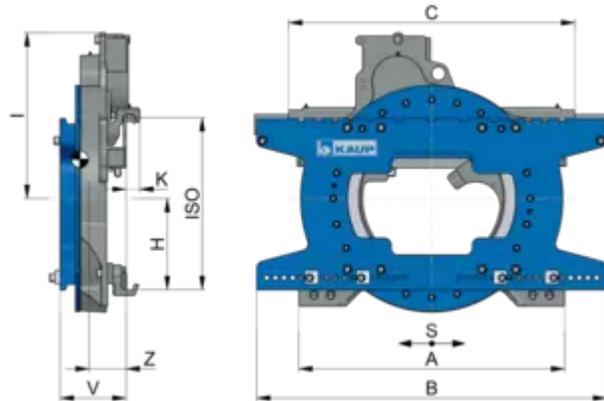

Descripción:

Junto con la versión para fundición del rotativo KAUP de 360° sin fin, el modelo T391 esta también disponible en dos ejecuciones marinas. Estos implementos están adaptados a las demandas de esta actividad específica con pintura especial resistente al agua salina, tornillos galvanizados, bridas y portahorquillas (de acuerdo con la ejecución) así como los agujeros sellados con silicona.



El implemento gira hidráulicamente 360° sin fin en ambas direcciones.



El implemento se fabrica de serie en versión marina y está disponible en dos niveles T351.1S y T351.1.3S.



El implemento tiene desplazamiento lateral separado de serie. La máxima carrera permitida de desplazamiento (por ej. +/- 100 mm) está siempre disponible, independiente de la posición de los brazos u horquillas (con pinzas o con posicionadores).



El implemento es operado hidráulicamente, por ej. con suministro de aceite desde el sistema hidráulico de la carretilla. La carretilla requiere dos funciones hidráulicas adicionales.



Los implementos se suministran de serie sin horquillas. Se pueden montar todas las horquillas de acuerdo con la ISO 2330. Disponible horquillas modelo T180.



Tablero rotativo sin fin a 360° T391S - T391.3S

Versión marina

Especificaciones técnicas

| Model | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|-----|------|-----|-------|-----|-----|-----|----|---|-------|-----|-----|-----|-----|
| 1T391.2S | 1.800 | 500 | ±100 | 780 | 890 | 858 | 213 | 294 | 32 | 2 | 6.013 | 7,6 | 192 | 99 | 198 |
| 2T391.1S | 2.500 | 500 | ±100 | 790 | 1.040 | 858 | 269 | 492 | 32 | 2 | 7.700 | 9,7 | 172 | 90 | 255 |
| 2,5T391.1S | 3.200 | 500 | ±100 | 790 | 1.100 | 850 | 269 | 492 | 40 | 3 | 7.700 | 9,7 | 197 | 108 | 318 |
| 1T391.2.3S | 1.800 | 500 | ±100 | 780 | 890 | 858 | 213 | 294 | 32 | 2 | 6.013 | 7,6 | 192 | 99 | 198 |
| 2T391.1.3S | 2.500 | 500 | ±100 | 790 | 1.040 | 858 | 269 | 492 | 32 | 2 | 7.700 | 9,7 | 172 | 90 | 255 |
| 2,5T391.1.3S | 3.200 | 500 | ±100 | 790 | 1.100 | 850 | 269 | 492 | 40 | 3 | 7.700 | 9,7 | 197 | 108 | 318 |



Propiedades:

- Buenas condiciones de visibilidad
- Buena capacidad residual
- Rotación de 360° sin fin
- Construcción robusta con reductora
- Desplazador lateral de serie. Uso de las horquillas originales
- Opcionalmente horquilla lateral de soporte y estabilizadores de carga



- Sobre demanda, rotativos con más velocidad de rotación
- Sobre demanda otras medidas de tableros portahorquillas.
- Horquilla lateral de apoyo desmontable de 800 mm disponible con precio adicional
- Horquilla lateral de apoyo desmontable y abatible de 800 mm disponible con precio adicional
- Apoyo de carga con garra de sujeción T167 para vaciar cestas de frutas, contenedores, cajas de patatas etc. (sobre demanda).
- Horquillas aptas para tableros rotativos KAUP bajo demanda.
- Cuando se utilizan horquillas en combinación con equipos rotativos se producen durante el giro, cargas muy altas alrededor del talón de las horquillas que actúan sobre las garras inferiores.
- Por eso KAUP recomienda para estas aplicaciones el uso de horquillas con la garra inferior reforzada.

Imágenes del producto

