


Tablero rotativo sin fin a 360° Versión fundición T391G

con desplazamiento lateral - 2
funciones hidráulicas

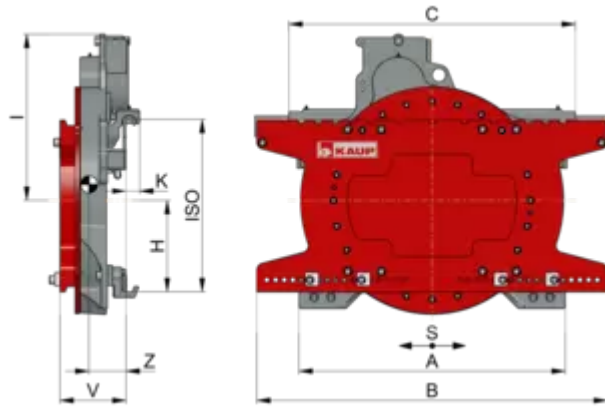

Descripción:

El rotativo KAUP 360° de giro sin fin, está también disponible en ejecución fundición mod. T391. Este implemento está adaptado a las demandas operativas de esta industria con un portahorquillas y base cerrados y tubos hidráulicos con cubierta resistente a las altas temperaturas.



El implemento gira hidráulicamente 360° sin fin en ambas direcciones.



El implemento se fabrica de serie en versión fundición. Está diseñado para operaciones en aplicaciones con temperaturas muy altas.



El implemento tiene desplazamiento lateral separado de serie. La máxima carrera permitida de desplazamiento (por ej. +/- 100 mm) está siempre disponible, independiente de la posición de los brazos u horquillas (con pinzas o con posicionadores).



El implemento es operado hidráulicamente, por ej. con suministro de aceite desde el sistema hidráulico de la carretilla. La carretilla requiere dos funciones hidráulicas adicionales.



Los implementos se suministran de serie sin horquillas. Se pueden montar todas las horquillas de acuerdo con la ISO 2330. Disponible horquillas modelo T180.



Tablero rotativo sin fin a 360° Versión fundición T391G

Especificaciones técnicas

Model															
1T391.2G	1.800	500	±100	800	890	858	203	410	32	2	6.013	7,6	206	114	276
2T391.1G	2.500	500	±100	800	1.040	880	269	492	32	2	7.700	9,7	204	115	327
2T391.1G	2.500	500	±100	800	1.150	880	269	492	32	2	7.700	9,7	204	116	335
2,5T391.1G	3.200	500	±100	800	1.100	850	269	492	40	3	7.700	9,7	205	121	420
3,5T391.1G	4.000	500	±100	1.060	1.100	1.060	381	539	43	3	11.815	13,8	210	117	544
4T391.1G	5.000	500	±100	1.110	1.100	940	378	595	43	3	14.823	17,4	218	113	610
4,5T391.1G	5.000	500	±160	1.110	1.350	940	378	695	49	4	14.823	17,4	238	128	723
5T391.2G	6.000	600	±160	1.240	1.350	1.260	345	455	50	4	13.434	15,7	275	156	804
6T391.2G	6.500	600	±160	1.260	1.350	1.260	345	455	50	4	17.157	20,7	275	147	925
8T391.2G	8.000	900	±160	1.300	1.600	1.700	396	480	54	4	21.679	18,8	304	165	1.145



Propiedades:

- Ejecución fundición
- Buena capacidad residual
- Rotación de 360° sin fin
- Construcción robusta con reductora
- Desplazamiento lateral de serie
- Uso de las horquillas originales
- Opcionalmente horquilla lateral de soporte y estabilizadores de carga



- Sobre demanda, rotativos con más velocidad de rotación
- Sobre demanda otras medidas de tableros portahorquillas.
- Horquilla lateral de apoyo desmontable de 800 mm disponible con precio adicional
- Horquilla lateral de apoyo desmontable y abatible de 800 mm disponible con precio adicional
- Sobre demanda rotativos hasta 40T.
- Horquillas aptas para tableros rotativos KAUP bajo demanda.
- Cuando se utilizan horquillas en combinación con equipos rotativos se producen durante el giro, cargas muy altas alrededor del talón de las horquillas que actúan sobre las garras inferiores.
- Por eso KAUP recomienda para estas aplicaciones el uso de horquillas con la garra inferior reforzada.

Imágenes del producto

