


## Triple desplazamiento lateral T253B-3

con 3 tableros portahorquillas - 2 funciones hidráulicas <sup>1)</sup>

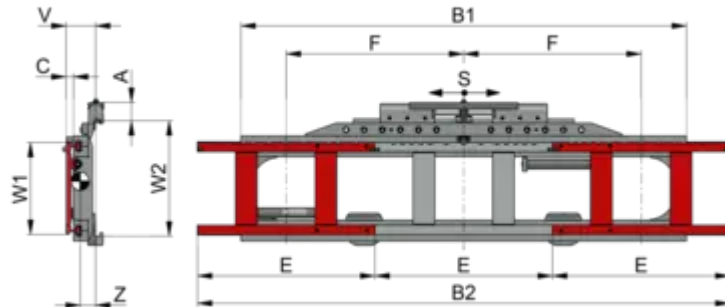

### Descripción:

El desplazador lateral triple T252B-3 es una parte del programa KAUP de desplazadores laterales múltiples. Este implemento aumenta las prestaciones de la carretilla ya que el puede tomar tres paletas simultáneamente una junto a otra.



El implemento es operado hidráulicamente, por ej. con suministro de aceite desde el sistema hidráulico de la carretilla. La carretilla requiere dos funciones hidráulicas adicionales.



Los implementos se suministran de serie sin horquillas. Se pueden montar todas las horquillas de acuerdo con la ISO 2330. Disponible horquillas modelo T180.



Los implementos pueden ser equipados con una reja de apoyo de carga modelo T179.



Tomen nota por favor de la información adicional debajo de la tabla de datos.



# Triple desplazamiento lateral T253B-3

## Especificaciones técnicas

| Model        |       |     |   |   |     |       |     |           |      |     |    |     |     |       |    |
|--------------|-------|-----|---|---|-----|-------|-----|-----------|------|-----|----|-----|-----|-------|----|
| 3T253B-L-3   | 900   | 600 | 2 | 3 | 85  | 2.160 | 720 | 720-1.000 | ±100 | 148 | 73 | 250 | 375 | 2.100 | 35 |
| 3T253B-Q-3   | 900   | 600 | 2 | 3 | 85  | 2.940 | 980 | 980-1.260 | ±100 | 158 | 77 | 234 | 524 | 2.700 | 35 |
| 3T253B-L/Q-3 | 900   | 600 | 2 | 3 | 85  | 2.400 | 800 | 800-1.390 | ±100 | 158 | 76 | 234 | 537 | 2.950 | 35 |
| 6T253B-L-3   | 1.500 | 600 | 3 | 4 | 118 | 2.320 | 720 | 800-1.050 | ±160 | 162 | 74 | 307 | 595 | 2.260 | 41 |
| 6T253B-Q-3   | 1.500 | 600 | 3 | 4 | 118 | 2.940 | 980 | 980-1.230 | ±160 | 162 | 77 | 330 | 645 | 2.460 | 41 |
| 6T253B-L/Q-3 | 1.500 | 600 | 3 | 4 | 118 | 2.320 | 720 | 800-1.200 | ±160 | 162 | 75 | 333 | 620 | 2.460 | 41 |



## Propiedades:

- Muy buena capacidad residual
- Buenas condiciones de visibilidad
- SMOOTHROLL- garras inferiores con rodamientos compactos de serie.
- Opcional: control del par de horquillas para un solo par o para dos.



- L = toma de las paletas longitudinalmente · Q = toma de las paletas transversalmente · L/Q = toma de las paletas longitudinal o transversalmente.
- 1) Sobre demanda opción con electroválvula para ajuste independiente de los tableros horquillas.
- Horquillas vease modelo T180.
- NOTA: Utilizar horquillas aptas para desplazadores laterales múltiples (con respaldo de la horquilla más largo).
- Sobre demanda capacidades de carga mayores y otros anchos de construcción
- Apoyo de carga vease modelo T179

## Imágenes del producto

