Volteador de paletas con giro T451W

Rotación 360° sin fin - con 2 horquillas dobles - 2 funciones hidráulicas

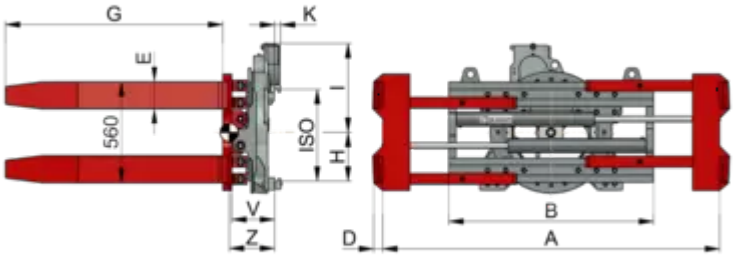

Descripción:

El volteador de paletas KAUP T451W es un implemento con gran visibilidad y apropiado para toda clase de operaciones. Puedes ser usado para voltear cargas paletizadas o no paletizadas o intercambiar paletas, por ej. de paletas de producción a paletas para el trasporte. También es apropiado para el vaciado de jaulas u otros contenedores.

El implemento gira hidráulicamente 360º sin fin en ambas direcciones.

El implemento es operado hidraúlicamente, por ej. con suministro de aceite desde el sistema hidráulico de la carretilla. La carretilla requiere dos funciones hidráulicas adicionales.

El implemento está diseñado de serie sin desplazamiento lateral. Se puede montar con desplazador lateral separado o por válvula bajo demanda.

El implemento está disponible para operaciones en áreas de riesgo de explosión.

El implemento está diseñado con convergencia en las puntas lo cual debe ser tenido en cuenta a la hora de elegir el rango de apertura.

El implemento está disponible en versión para aplicaciones duras. Sin embargo algunos componentes individuales están protegidos contra daños mecánicos.

Volteador de paletas con giro T451W

Especificaciones técnicas

Model																
1,5T451W	1.250	500	540-1.720	970	45	125	1.200	213	478	33	6.013	7,6	2	216	383	531
1,5T451W	1.250	500	530-1.930	1.200	45	125	1.200	213	478	33	6.013	7,6	2	216	376	547
2T451W	2.000	500	560-1.860	1.130	50	150	1.200	269	457	33	7.700	9,7	2	232	385	725
2T451W	2.000	500	560-2.060	1.330	50	150	1.200	269	457	33	7.700	9,7	2	232	381	740
2T451W	2.000	500	560-1.860	1.130	50	150	1.200	269	515	33	7.700	9,7	3	232	385	725
2T451W	2.000	500	560-2.060	1.330	50	150	1.200	269	515	33	7.700	9,7	3	232	381	740
3T451W	2.500	500	560-1.860	1.130	50	150	1.200	338	395	40	8.950	11,3	3	279	373	869
3T451W	2.500	500	560-2.060	1.330	50	150	1.200	338	395	40	8.950	11,3	3	279	369	888
4T451W	2.900	500	560-2.060	1.330	60	160	1.200	338	395	40	8.950	11,3	3	289	380	1.029
4T451W	2.900	500	560-2.190	1.460	60	160	1.200	338	395	40	8.950	11,3	3	289	378	1.041
4,5T451W	2.900	500	560-2.060	1.330	60	160	1.200	328	675	36	14.823	17,4	4	291	364	1.155
4,5T451W	2.900	500	560-2.180	1.460	60	160	1.200	328	675	36	14.823	17,4	4	291	362	1.169
5T451W	3.500	600	580-2.210	1.550	60	200	1.200	345	455	40	13.434	15,7	4	360	412	1.442
5T451W	3.500	600	850-2.750	1.550	60	200	1.200	345	455	40	13.434	15,7	4	360	407	1.505

Volteador de paletas con giro T451W

Propiedades:

- Buenas condiciones de visibilidad
- Construcción sólida
- Rotación de 360° sin fin
- Opcionalmente disponible con desplazamiento lateral
- Con dos pares de horquillas para una manipulación segura
- Con placa lateral de apoyo opcionalmente

- También disponible con un par de horquillas adicionales - modelo T451W/180
- Sobre demanda con desplazamiento lateral modelo T491W.

Imágenes del producto