


## Volteador de paletas con giro T451W/180

Rotación 360° sin fin - con un par de horquillas adicionales para el vaciado de diferentes contenedores - 2 funciones hidráulicas

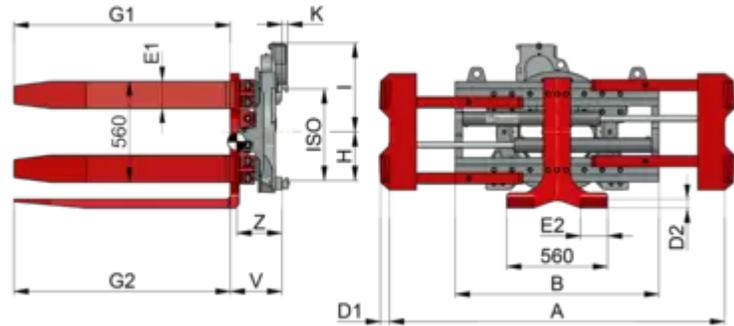

### Descripción:

Un par de horquillas adicional distingue a este implemento de la pinza T451. Ello nos permite transportar y voltear de forma sencilla y segura la mayoría de los diferentes contenedores o jaulas con inserciones adecuadas para horquillas.



El implemento gira hidráulicamente 360° sin fin en ambas direcciones.



El implemento es operado hidráulicamente, por ej. con suministro de aceite desde el sistema hidráulico de la carretilla. La carretilla requiere dos funciones hidráulicas adicionales.



El implemento está diseñado de serie sin desplazamiento lateral. Se puede montar con desplazador lateral separado o por válvula bajo demanda.



El implemento está disponible para operaciones en áreas de riesgo de explosión.



El implemento está diseñado con convergencia en las puntas lo cual debe ser tenido en cuenta a la hora de elegir el rango de apertura.



El implemento está disponible en versión para aplicaciones duras. Sin embargo algunos componentes individuales están protegidos contra daños mecánicos.



# Volteador de paletas con giro T451W/180

## Especificaciones técnicas

Model																
1,5T451W/180	1.250	500	540-1.720	970	125	45	1.200	125	6.013	7,6	2B	267	431	678	45	1.200
1,5T451W/180	1.250	500	530-1.930	1.200	125	45	1.200	125	6.013	7,6	2B	267	425	694	45	1.200
2T451W/180	2.000	500	560-1.860	1.130	150	50	1.200	150	7.700	9,7	2B	285	437	905	50	1.200
2T451W/180	2.000	500	560-2.060	1.330	150	50	1.200	150	7.700	9,7	2B	285	432	920	50	1.200
2T451W/180	2.000	500	560-1.860	1.130	150	50	1.200	150	7.700	9,7	3B	285	437	905	50	1.200
2T451W/180	2.000	500	560-2.060	1.330	150	50	1.200	150	7.700	9,7	3B	285	432	920	50	1.200
3T451W/180	2.500	500	560-1.860	1.130	150	50	1.200	150	8.950	11,3	3B	333	423	1.083	50	1.200
3T451W/180	2.500	500	560-2.060	1.330	150	50	1.200	150	8.950	11,3	3B	333	419	1.102	50	1.200



## Propiedades:

- Buenas condiciones de visibilidad
- Construcción estable
- Rotación de 360° sin fin
- Con dos pares de horquillas para una manipulación segura
- Opcionalmente disponible con desplazamiento lateral



- Atención: Las horquillas adicionales solo son posibles en versión ISO »B«.
- Observación: Los contenedores deben permitir la introducción de las horquillas.
- Sobre demanda con desplazamiento lateral modelo T491W/180.

## Imágenes del producto

