



L'accessoire est essentiel

Positionneur de fourches T163ST · T163ST



SOLUTION PERSONNALISÉE

POUR CONTRAINTES LÉGÈRES

POSITIONNEUR DE FOURCHES T163S

T163S

avec fourches télescopiques | avec fourches en exécution spéciale | avec fourches convoyeuses


L'accessoire idéal pour:

- le chargement et déchargement de conteneurs
- le transport de charges étroites devant être prises en dehors de l'encombrement chariot
- le transport de charges de faible hauteur comme les piles de tôles ou de panneaux de bois etc.

Déplacement latéral maximum avec position des fourches en écartement minimum



Productivité maximum pour le chargement et déchargement de conteneurs

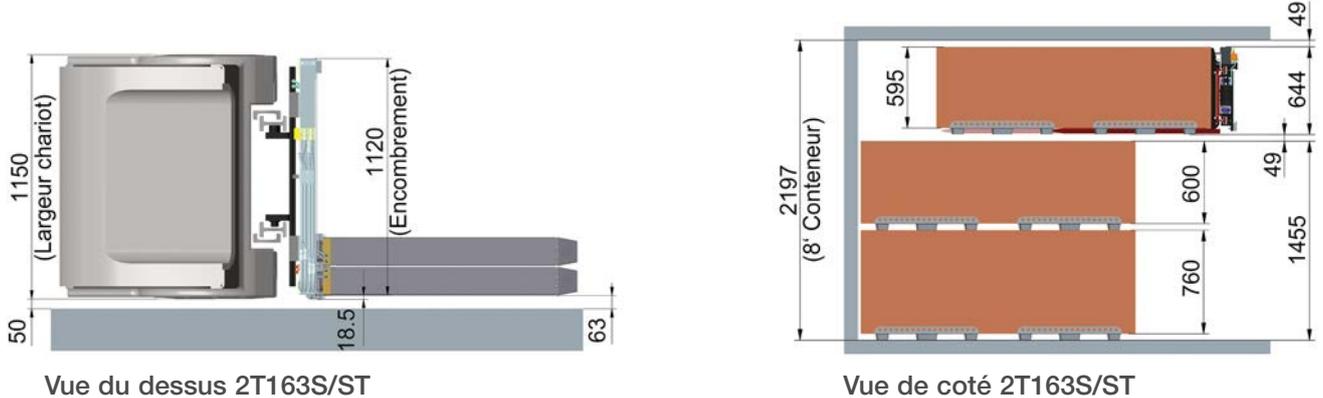

Vue du dessus 2T163S/ST

Vue de coté 2T163S/ST

POSITIONNEUR DE FOURCHES 2T163ST

avec fourches télescopiques

Déplacement latéral maxi de ± 425 mm. Prise de charges étroites placées contre la paroi du conteneur


Accessoire rapporté - montage rapide sur chariot


Visibilité optimale à travers et par dessus l'accessoire

Très compact avec hauteur de construction basse

Fonctionnement stable avec double chaîne

Fourches télescopiques fines pour entrée de charge basse

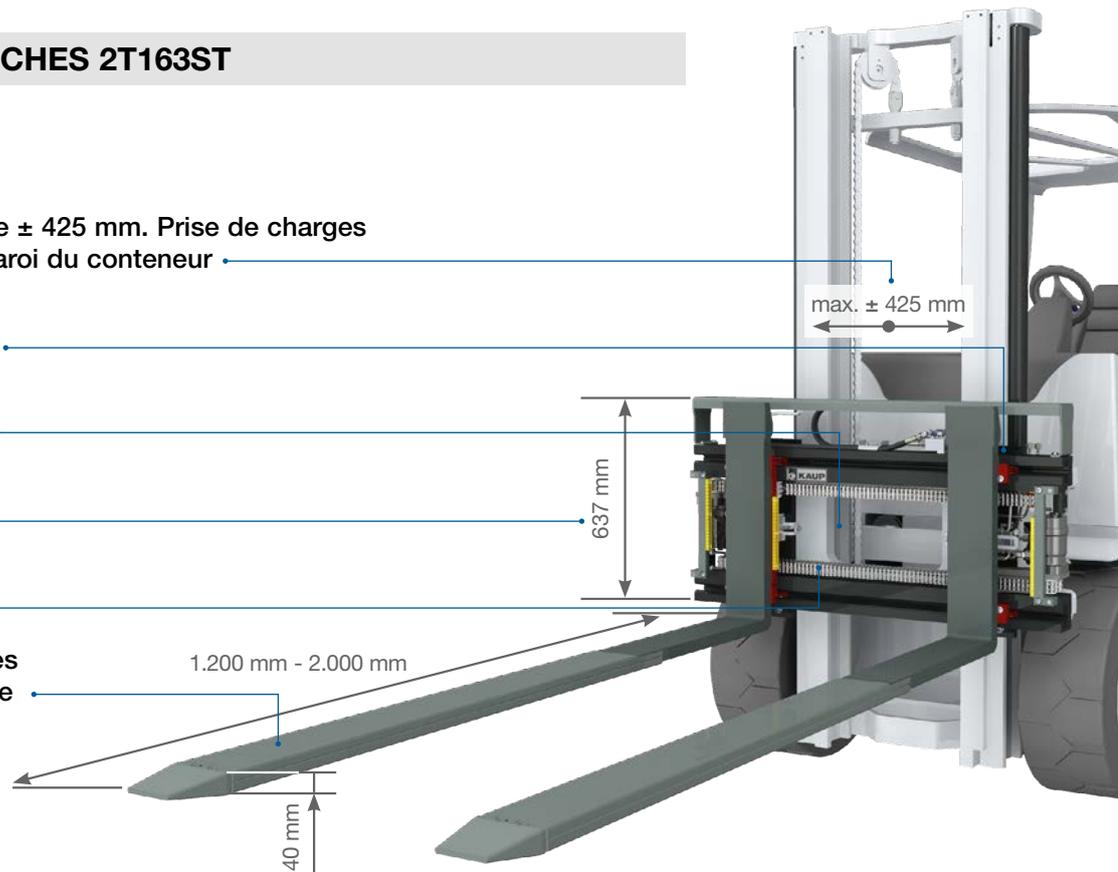

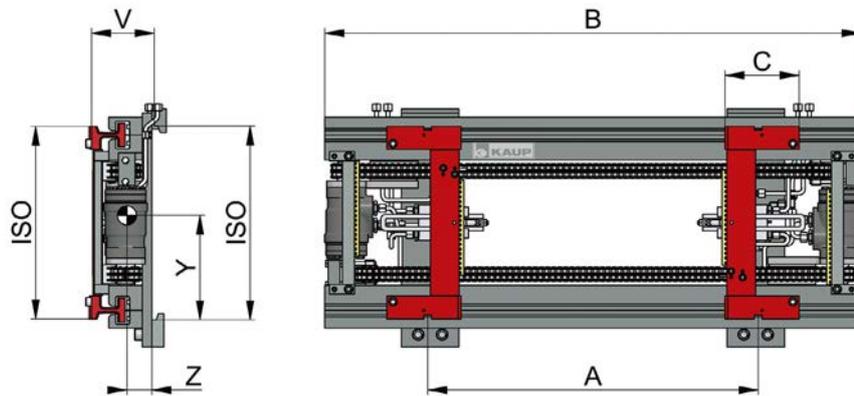


Positionneur de fourches T163S

avec déplacement latéral intégré (dépendant du domaine d'ouverture) · sans fourche · 2 fonctions hydrauliques

Type	Capacité kg	CDG mm	DL S _{max} mm	Ouverture A mm	Largeur B mm	C mm	Largeur de fourches mm	ISO cl.	Déport V mm	CDG Z mm	CDG _V Y mm	Poids kg
2T 163S	2.500	600	± 425	140 - 990	1.120	155	125	2	126	50	203	129
4.8T 163S	5.000	600	± 505	260 - 1.270	1.350	240	120 130 140 150	3	141	59	253	244

Capacités plus importantes et autres largeurs sur demande.

*Merci de prendre en considération que les valeurs possibles du déplacement latéral peuvent largement dépasser les valeurs de stabilité tolérées par votre chariot.

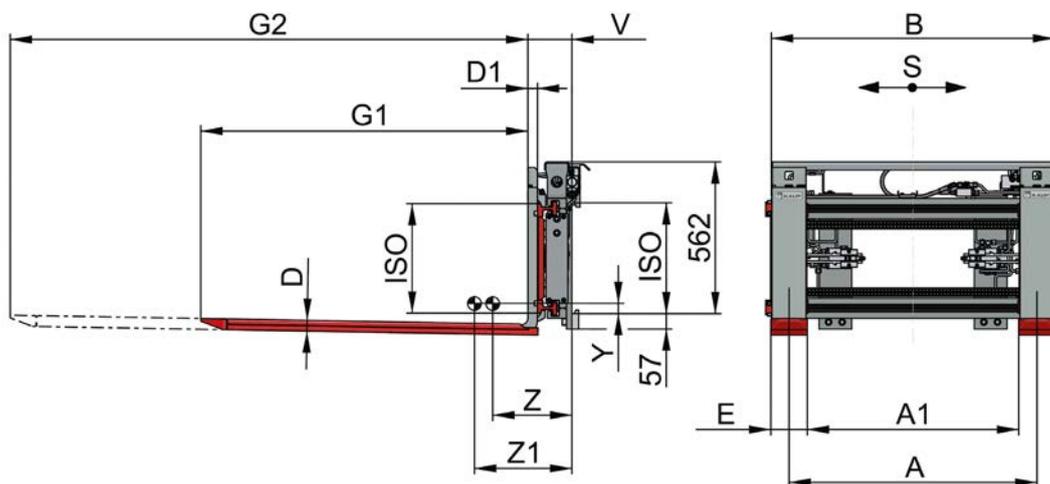

Positionneur de fourches 2T163ST/1T180T

avec déplacement latéral intégré (dépendant du domaine d'ouverture) avec fourches télescopiques · avec protection de flexible · 2 fonctions hydrauliques + électrovanne



Type	Capacité [kg] au CDG [mm]		DL S _{max} mm	A mm	A1 mm	B mm	E mm	D mm	D1 mm	G1 mm	G2 mm	ISO cl.	Déport V mm	CDG Z mm	CDG Z1 mm	CDG _V Y mm	Poids kg
	600	1.250															
2T163ST /1T180T	1.600	800	± 385	140-910	6-776	1.040	134	40	40	1.200	2.000	2	161	294	361	133	261
			± 425	140-990	6-856	1.120	134	40	40	1.200	2.000	2	161	289	365	135	265

Positionneur de fourches 2T163S avec fourches en exécution spéciale

Dimensions des fourches

Section de base 140 x 35 mm
 Longueur 1.150 à 2.000 mm
 Section pointe de fourche 70 x 10 mm

Fourches effilées sur une grande longueur, des 2 côtés y compris sur le dessous.

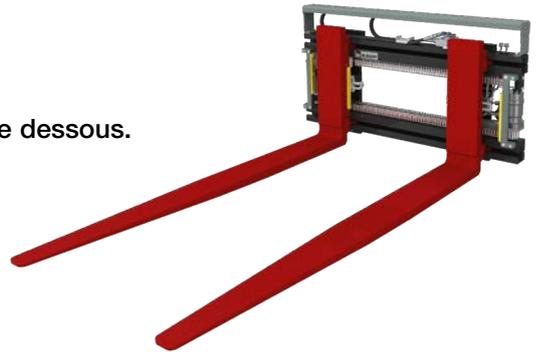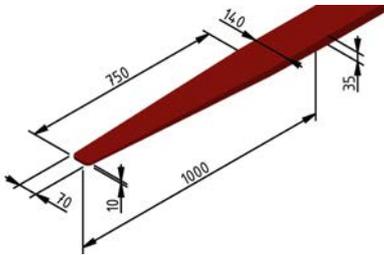

Positionneur de fourches 2T163S avec fourches convoyeuses T180FG ou T180RG


Fonction / Description de l'application

S'approcher de la charge, les fourches touchent la charge.
 Placer la pointe des fourches sous la palette, enclencher les fourches convoyeuses.
 Dès que les fourches ont „ agrippé“ la charge, celle-ci est tirée sur les fourches.
 La dépose de la charge est effectuée en sens inverse.

Dimensions des fourches

Section de la pointe 85 x 4 mm
 Section des fourches 100 x 30 mm
 Longueur utile 1.650 mm
 Autres longueurs 1.250 / 1.970 mm

Les dimensions des pointes de fourches facilitent considérablement la possibilité d'entrée des fourches lors de la prise.

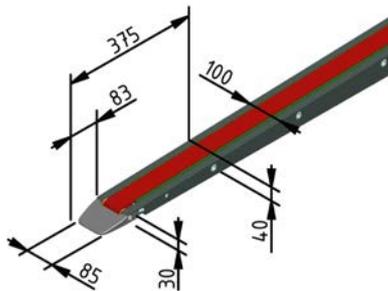

Les accessoires KAUP sont conformes aux normes actuelles de qualité et de sécurité - selon la documentation technique relative aux normes européennes de la profession. Nous nous réservons le droit de toute modification technique.

L'usine KAUP GmbH est certifiée DIN EN ISO 9001



L'accessoire est essentiel

KAUP GmbH & Co. KG
 Braunstrasse 17 · D - 63741 Aschaffenburg
 ☎ +49 6021 865-0 · 📠 +49 6021 865-213
 E-Mail: kaup@kaup.de · www.kaup.de

KAUP FRANCE
 AUTOPORT ALSACE · BP 20064
 12, Rue Jean Monnet, F 68392 SAUSHEIM Cedex
 ☎ +33 3 89 61 70 18 · 📠 +33 3 89 61 90 55
 E-Mail: info@kaup.fr · www.kaup.fr

KAUP BENELUX
 Legeweg 157 bus K
 B 8020 Oostkamp
 ☎ +32 50 826 382 · 📠 +32 50 826 899
 E-Mail: info@kaup.be · www.kaup.de