



L'accessoire est essentiel

# Triple positionneur mono-multifourches

T429B-1-2-3



ACCESSOIRES GRANDE VISIBILITÉ POUR CHARIOTS ÉLEVATEURS

## T429B-1-2-3 · Le transport de plusieurs palettes avec une rentabilité maximum<sup>3</sup>

### 1 Rentabilité gagnée par des coûts de fonctionnement réduits

La série B de nos triples positionneurs mono-multifourches remplit tous les critères nécessaires à un investissement orienté vers le futur - Productivité maximum pour un coût minimum. Le gain de capacité résiduelle de vos chariots sera indéniable surtout en comparaison des modèles proposés par la concurrence. Grâce à une visibilité optimisée, une synchronisation parfaite et une usure réduite à l'extrême vous augmenterez la rapidité d'exécution de vos chariots tout en réduisant vos coûts de fonctionnement. La fiabilité et la durée de vie de nos nouveaux T429B-1-2-3 assureront à votre entreprise un gain de rentabilité chiffrable.

### 2 Une technique orientée vers le futur qui impose de nouvelles valeurs

La série B de nos triples positionneurs mono-multifourches redéfinit le mot efficacité: Avec un niveau élevé de rentabilité grâce à l'apport de plusieurs innovations techniques. Avec une construction unique qui permet d'obtenir une excellente visibilité, une longue durée de vie et fiabilité hors du commun et par l'emploi d'outils modernes de conception pour faciliter jusqu'au plus petit détail son utilisation et son entretien.

### 3 Longue durée de vie obtenue par la Qualité KAUP - extrême facilité d'entretien

Le nouveau T429-1-2-3 a prouvé lors des longs tests de mise au point que l'exigence irréprochable de qualité que s'impose KAUP est valable même sous d'extrêmes conditions de fonctionnement. L'utilisation de profilés en «double-T» sur lequel coulissent des profilés en «C» de chez KAUP le tout guidé sur des axes ronds garantit une très haute stabilité même dans les situations les plus difficiles. De plus les guidages et patins d'usure spéciaux (longue longévité) sont les garants d'une utilisation étendue dans le temps. Les fourches vissées interchangeable permettent aussi de garantir une meilleure longévité de l'accessoire.

**Une conception orientée vers la précision:** Le T429B-1-2-3 est conçu pour réduire au maximum la charge consacrée à l'entretien. La rationalisation du nombre de pièces comme l'utilisation de matériaux parfaitement adaptés à l'application ou le choix de composant résistants dans le temps (par exemple choix de prendre des vérins à ressort à la place de vérins pneumatiques plus sensibles à l'usure) permettent de vraiment réduire la charge d'entretien tout en rallongeant les intervalles de maintenance. La simplicité de la construction pérennise en cas d'intervention de maintenance un niveau minimal des coûts. Même les travaux routiniers pourront être exécutés rapidement et simplement.

## T429B-1-2-3 · Le Garant de vos succès

**Visibilité optimisée:** Un soin particulier a été apporté par KAUP à la visibilité. Le bout des fourches restant en permanence en point de mire du cariste, il travaillera du coup avec précision et en toute sécurité.


**Maintenance optimisée:** les patins d'usure pourront, le cas échéant, être changés sans outillage spécial et sans déposer le mono de son chariot: simplicité et rapidité.


**Fourches boulonnées:** Les 6 fourches sont interchangeables l'une par rapport à l'autre. Leurs pointes effilées permettront une entrée optimale dans les ouvertures de vos palettes.

**Plages d'ouverture:** Il est possible d'avoir un déplacement indépendant de la paire de fourches droite de celle de gauche (en option).

**Déplacement latéral permanent:** Les T429B-1-2-3 de série sont équipés du déplacement latéral permanent (SMOOTHROLL).

**Adaptation individuelle:** Avec accrochage rapide, presseur, dossierets spéciaux, graissage centralisé, prise individualisée de charges spéciales, plages d'ouverture, longueur ou section de fourches les triples positionneurs mono-multifourches T429-B-1-2-3 peuvent être adaptés individuellement à chaque application spéciale (à l'achat ou après coup).

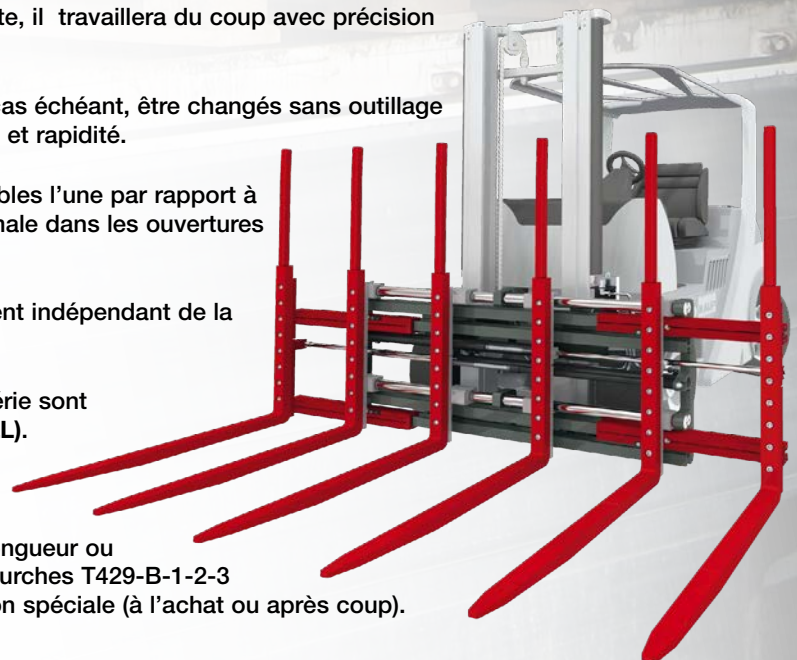

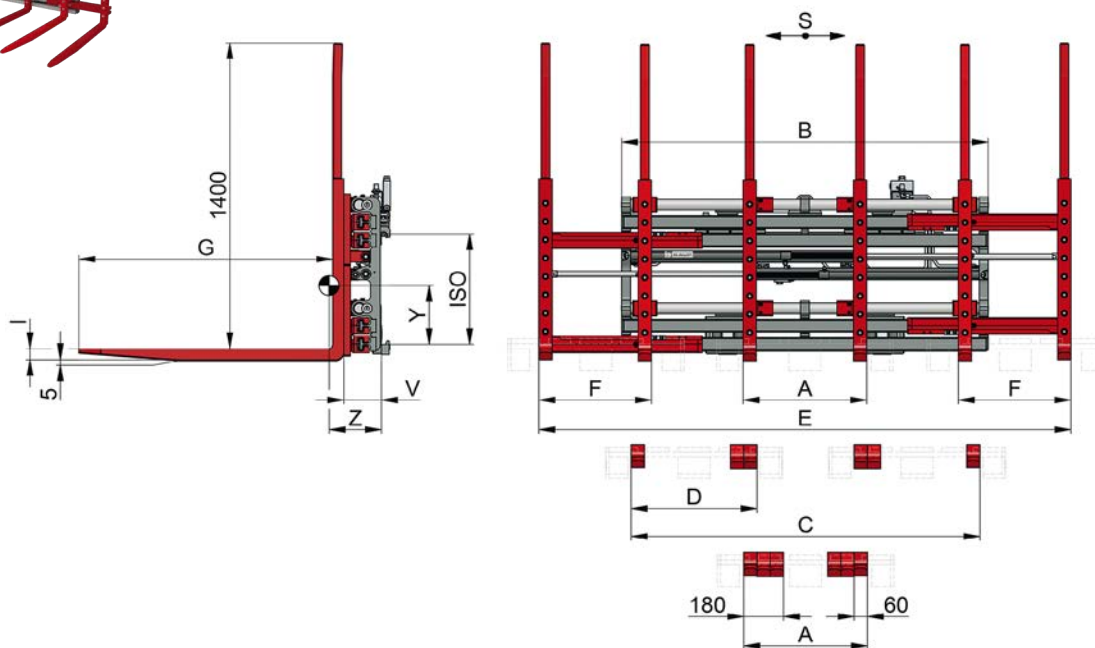

## Triple positionneur mono-multifourches T429B-1-2-3

avec **déplacement latéral** · avec fourches boulonnées · pour 1, 2 ou 3 palettes côte à côte · 2 fonctions hydrauliques<sup>1)</sup>

Type	Prise de palettes	Capacité kg	CDG mm	pour chariot max.	DL S mm	Larg. Plage d'ouverture					Distance des fourches				ISO cl.	Déport CDG			Poids kg
						B mm	A mm	C mm	E mm	D mm	F mm	G mm	I mm	V mm		Z mm	Y mm		
3T 429B-1-2-3	800x1200	3.000	600	3,5/500	± 100	1.460	560	1.580	2.210	570	510	1.150	50	2/3	170	227	275	712	
	800x1200				± 100	1.660	560	1.580	2.410	570	510	1.150	50	2/3	170	221	277	739	
	800x1200				± 100	1.760	560	1.580	2.510	570	510	1.150	50	2/3	170	219	278	752	
	1000x1200				± 100	1.960	660	1.900	2.910	680	620	1.150	50	2/3	170	213	273	781	
4T 429B-1-2-3	800x1200	3.800	600	5,0/500	± 100	1.460	560	1.580	2.210	570	510	1.150	60	3	170	244	268	761	
	800x1200				± 100	1.660	560	1.580	2.410	570	510	1.150	60	3	170	238	270	787	
	800x1200				± 100	1.760	560	1.580	2.510	570	510	1.150	60	3	170	236	271	800	
	1000x1200				± 100	1.960	660	1.900	2.910	680	620	1.150	60	3	170	230	273	829	
	1200x1000				± 100	2.150	670	1.910	3.120	680	620	1.000	60	3	170	193	283	851	
5T 429B-1-2-3	800x1200	4.500	600	6,0/600	± 160	1.460	560	1.580	2.210	570	510	1.150	60	4	190	243	321	861	
	800x1200				± 160	1.660	560	1.580	2.410	570	510	1.150	60	4	190	238	323	890	
	1000x1200				± 160	1.960	660	1.900	2.910	680	620	1.150	60	4	190	231	327	935	
	1200x1000				± 160	2.150	670	1.910	3.120	680	620	1.000	60	4	190	199	341	954	

Dos de fourches plus large sur demande avec supplément.

Longueur de fourche 1.000 mm, 1.150 mm ou 1.200 mm possible.

<sup>1)</sup> En option: Electrovanne pour la commande séparée des paires de fourches gauche et droite sur demande.





## Indication de capacité résiduelle

Capacité du chariot élévateur en kg à CDG en mm	Triple positionneur mono-multifourches avec corps de largeur 1.660 mm	Capacité résiduelle en kg à CDG en mm	
		500 mm	600 mm
2.500 / 500	3T429B-1-2-3	1.750	1.600
3.000 / 500		2.175	2.000
3.500 / 500		2.625	2.425
4.000 / 500		3.000*	2.825
3.500 / 500	4T429B-1-2-3	2.575	2.350
4.000 / 500		3.000	2.575
4.500 / 500		3.450	3.175
5.000 / 500		3.600*	3.600*
4.500 / 600			3.600*
5.000 / 600	5T429B-1-2-3		4.000
6.000 / 600			4.500*

\* la Capacité résiduelle est limitée par la capacité de notre triple positionneur mono-multifourches.

Les capacités résiduelles indiquées ci-dessus ne sont données qu'à titre informatif et peuvent varier d'un chariot à l'autre. Nos calculs ne tiennent compte que d'un mât standard à l'exclusion de toutes autres données telles que la hauteur de levée, les mâts spéciaux, le déplacement latéral, un centre de gravité changeant etc.

Pour des capacités résiduelles exactes et précises, vous devez obligatoirement vous adresser au constructeur du chariot.

## Extenseur de tablier portefourches T149Z



Pour le chargement de jusqu'à trois palettes sur le côté opposé d'un camion ou d'un wagon, le Triple positionneur mono-multifourches pourra être équipé d'un extenseur de tablier porte-fourches (T149Z).

Les accessoires KAUP sont conformes aux normes actuelles de qualité et de sécurité - selon la documentation technique relative aux normes européennes de la profession. Nous nous réservons le droit de toute modification technique.

L'usine KAUP GmbH est certifiée DIN EN ISO 9001



L'accessoire est essentiel

**KAUP GmbH & Co. KG**  
 Braunstrasse 17 · D - 63741 Aschaffenburg  
 ☎ +49 6021 865-0 · 📠 +49 6021 865-213  
 E-Mail: kaup@kaup.de · www.kaup.de

**KAUP FRANCE**  
 AUTOPORT ALSACE · BP 20064  
 12, Rue Jean Monnet, F 68392 SAUSHEIM Cedex  
 ☎ +33 3 89 61 70 18 · 📠 +33 3 89 61 90 55  
 E-Mail: info@kaup.fr · www.kaup.fr

**KAUP BENELUX**  
 Legeweg 157 bus K  
 B 8020 Oostkamp  
 ☎ +32 50 826 382 · 📠 +32 50 826 899  
 E-Mail: info@kaup.be · www.kaup.de