



Las manos para su carretilla




T429C



El Nuevo **posicionador doble de horquillas** KAUP T429C establece un nuevo estándar respecto al espesor perdido, capacidad residual y visibilidad de la punta de las horquillas y de la carga a través del chasis y sobre el propio implemento. El diseño, orientado a la práctica y compuesto de guías con eje y perfiles en T y en C, asegura la más alta estabilidad, prolongación de vida útil, extensos intervalos de mantenimiento y mínimos requerimientos para el mismo, incluso en condiciones duras de trabajo. Al mismo tiempo este equipo consume un 20% menos de energía que el modelo anterior.

El **posicionador doble de horquillas** KAUP T429C es la mejor elección para el transporte de paletas de 1 en una o de 2 en dos una junto a la otra, y/o de 2 ó 4 paletas enfrente y una junto a la otra.

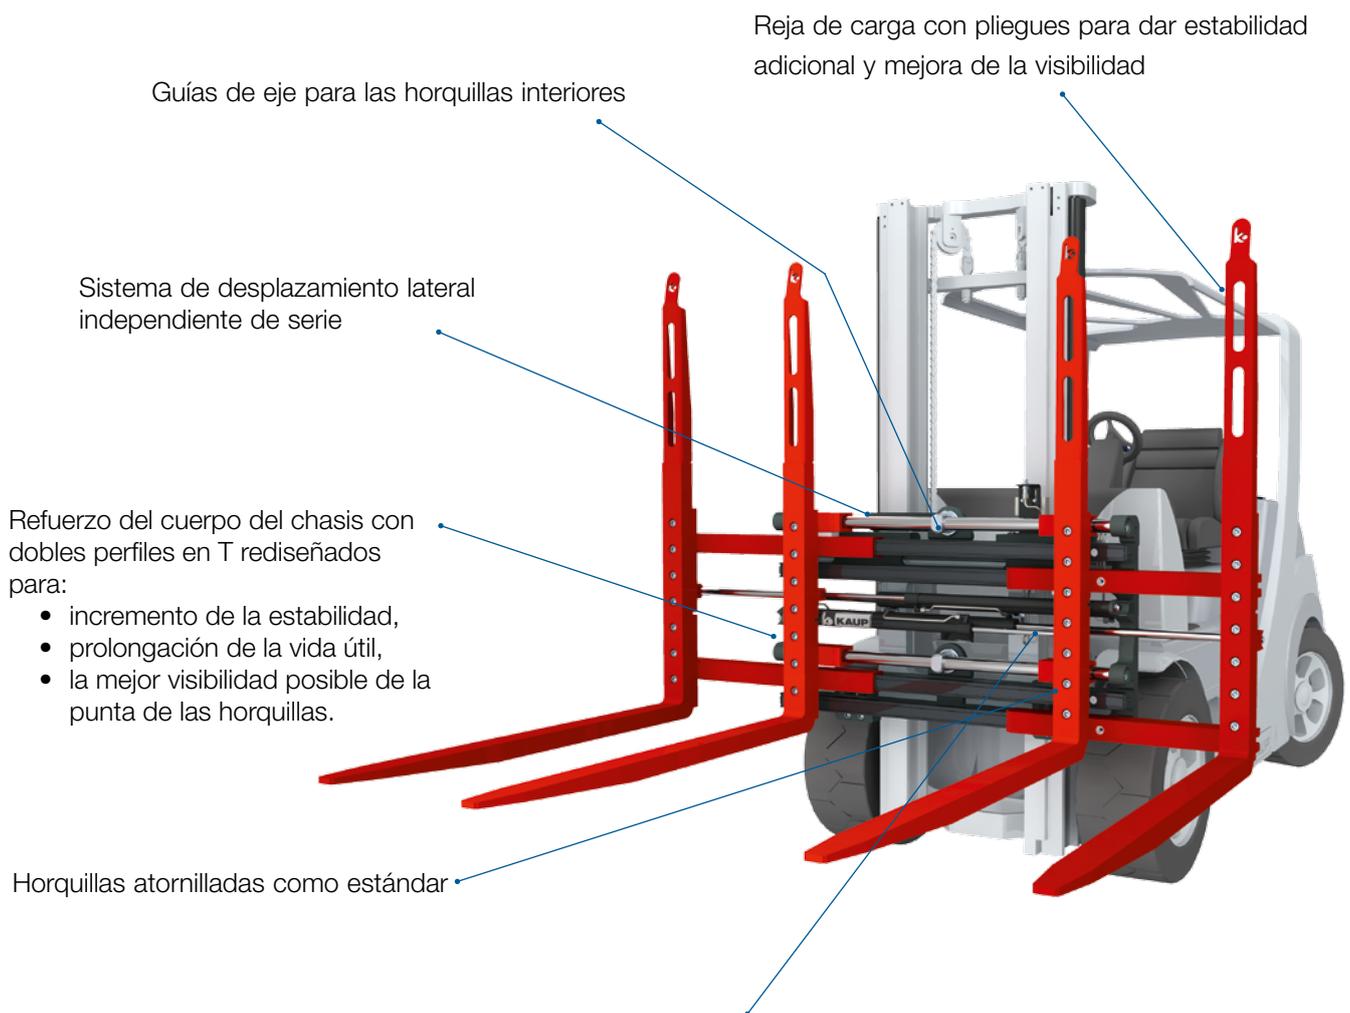

NUEVO! Cilindros hidráulicos para el ajuste de las guías internas, para:

- incremento de la fuerza de ajuste,
- ciclos de apertura y cierre más rápidos,
- menos mantenimiento,
- prolongación de la vida útil.



Visibilidad, espesor perdido & capacidad residual

- **Visibilidad óptima** con perfiles en T rediseñados, tubería metálica “piping” y pliegues en el apoyo de carga
- Mínimo **espesor perdido e incremento de la capacidad residual** con guías tipo eje, con una estructura de cilindros del desplazamiento lateral diferente con una unidad instalada en el tope y soldada en un lateral



Servicio y mantenimiento muy fácil

Realizadas nuevas garras con rodamientos y nuevos apoyos de carga:

- Montaje y desmontaje del implemento en **cualquier** posición de las horquillas
- Montaje y desmontaje muy fácil de las garras con rodillos



Manipulación individual de paletas

¿Qué necesitamos para manejar diferentes tipos de paletas? Rangos de apertura adaptables y un control independiente de los pares de horquillas individuales en las dos versiones del **Posicionador Doble T429C**:

- **Versión estándar** para la manipulación de un tipo de paleta
- **Versión avanzada** para dos tipos de paletas
- **Versión individualizada** con ajuste de los pares de horquillas individualmente ajustables para más de dos tipos de paletas y pilas de bloques





Para cargar y descargar 1 ó 2 paletas a doble profundidad, el **posicionador múltiple** T429C se puede combinar con un pantógrafo tipo T149Z.



Montón de posibilidades: soluciones individuales

Anchuras de chasis, rango de aperturas y capacidades de carga individuales • diferentes secciones y longitudes de horquillas • perfiles de desgaste libres de mantenimiento • horquillas con labio retenedor de paleta • Elementos de apoyo de carga optimizados y personalizados en altura y en diseño • estabilizadores de carga T124 y T129 para asegurar la carga • topes de carga mecánicos o hidráulicos para el transporte seguro de diferentes tipos y tamaños de paleta.



Tope de
carga

T129

T124

Accesorios adicionales para el posicionador múltiple T429C están disponibles bajo demanda.



Las manos para su carretilla

KAUP GmbH & Co. KG

Braunstrasse 17 · D - 63741 Aschaffenburg

☎ +49 6021 865-0 · 📠 +49 6021 865-213

✉ zentrale@kaup.de · www.kaup.de

Los productos KAUP reúnen la calidad, seguridad y documentación técnica exigida por la actual directiva europea de máquinas. Nos reservamos la posibilidad de realizar cambios en nuestros equipos con motivo de mejoras técnicas.
La empresa KAUP está certificada según DIN EN ISO 9001.

