



Las manos para su carretilla



RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN – TAREAS LIGERAS



Los **posicionadores de horquillas** son los implementos más populares en las carretillas elevadoras si exceptuamos los desp. laterales. KAUP dispone del port-folio más extenso a nivel mundial de posicionadores de horquillas.

Los **posicionadores de horquillas** son una gran ayuda en aquellos trabajos donde es necesario manipular diferentes anchuras de cargas, requiriendo por tanto, ajustar la distancia entre horquillas de forma conveniente con bastante frecuencia. El uso de los posicionadores KAUP permite al conductor de la carretilla el control de la distancia entre las horquillas desde su asiento en la cabina. Estos implementos mejoran la versatilidad de toda la carretilla e incrementa significativamente la eficiencia de la misma otorgándole más capacidad de manipulación.

Al mismo tiempo **los posicionadores de horquillas** reducen notablemente el riesgo de accidentes dado que amplían la base de soporte de la carga y por tanto la estabilidad de la misma. Reducen también el riesgo de deslizamiento de la carga sobre las horquillas. Los **posicionadores de horquillas** aseguran ciclos de trabajo cortos y exactos además de garantizar una alta prestación de trabajo con un reducido riesgo de accidente.



Recomendaciones de aplicación para posicionadores de horquillas KAUP

T156 / T163S / T163SN



Trabajos ligeros

Portahorquillas con horquillas guiadas para el ajuste a diferentes anchuras de paletas. En suelos principalmente llanos · ideal para trabajos en naves de producción, por ejemplo Con aperturas no más amplias que el ancho del implemento.


T160(Z) / T466(Z)*



Trabajos medios

Frecuente ajuste de las horquillas · Operar con horquillas largas · Diferentes clases y de mercancías y maneras de manipulación (por ej. transportistas) · Operaciones en el exterior · Los rangos de apertura pueden ser ligeramente más grandes que la anchura del implemento.

T411Z*



Trabajos duros

Versión para trabajo duro · Carga pinzada entre las horquillas · Uso de horquillas largas y pinzadas en la punta · Uso frecuente de pinza con la máxima apertura y la toma de cargas al límite de su capacidad · suelos desnivelados · ciclos de trabajo rápidos · rangos de apertura mucho más amplios que el ancho del implemento.

* Más información se encuentra en los folletos de T160 / T466 y/o T411Z.



QUICKSEAL-Cilindro del desplazamiento lateral para cambiar rápidamente los juegos de juntas sin herramientas
 Sincronización hidráulica del ajuste de las horquillas
 Entalladuras en los soportes de horquillas para acomodar los diferentes anchos de horquilla.
 Partes de deslizamiento engrasables y gran duración **EASYSLIDE** con excelentes características de deslizamiento



max. ± 425 mm

637 mm

Máxima carrera de desplazamiento de ± 425 mm para la toma de cargas estrechas colocadas junto a la pared lateral
 Implemento colgado – fácil y rápido montaje en la carretilla
 Extremadamente compacto con una baja altura de construcción
 Excelente visibilidad a través y sobre el implemento
 Robusta tecnología de conducción con dobles cadenas

Con suave final de carrera de desplazamiento lateral **SOFTSTOP** y rodillos guiados en su contacto con el portahorquillas de la carretilla **SMOOTHROLL**

Bloques con taladros excéntricos para el ajuste de las horquillas con diversas secciones.

La cadena de posicionamiento asegura una sincronización exacta del movimiento de las horquillas

La anchura de construcción y el rango de ajuste no son dependientes de la anchura del cuerpo portahorquillas básico – anchuras de construcción de más de 3.000 mm es posible.

Se pueden usar las horquillas originales (desde 1.600 mm a 2.400 mm de longitud es posible usando soportes más anchos)





Apoyo de carga

Para posicionadores T156 and T163N/SN

Apoyo de carga T173

estabiliza y asegura cargas con posicionadores T156 y T163SN.



Variaciones de horquillas

para posicionadores T163S


Horquillas telescópicas T180CT

necesarias para colocar cargas paletizadas en el lado opuesto del camión o en estanterías de doble profundidad.



Horquillas de banda T180FG

para la manipulación de cargas paletizadas o no paletizadas.

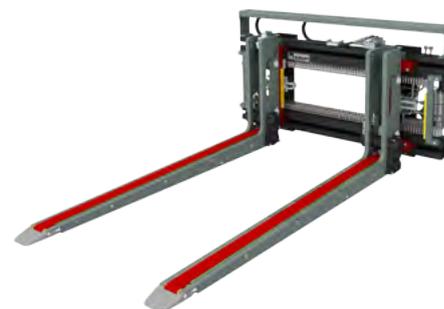

Horquillas en versión especial

por ejemplo con un largo chaflán en ambos lados o en el fondo de la horquilla.



Accesorios adicionales para los posicionadores T156 / T163S / T163SN están disponibles bajo demanda



Las manos para su carretilla

KAUP GmbH & Co. KG

Braunstrasse 17 · D - 63741 Aschaffenburg

☎ +49 6021 865-0 · 📠 +49 6021 865-213

✉ zentrale@kaup.de · www.kaup.de

Los productos KAUP reúnen la calidad, seguridad y documentación técnica exigida por la actual directiva europea de máquinas. Nos reservamos la posibilidad de realizar cambios en nuestros equipos con motivo de mejoras técnicas. La empresa KAUP está certificada según DIN EN ISO 9001.

