


Fourches télescopiques T180CT

1 fonction hydraulique

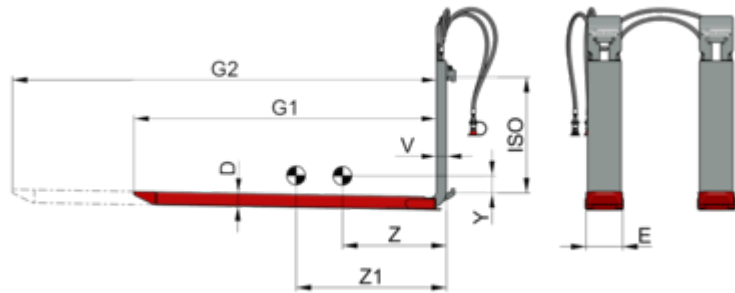

Description:

En utilisant les fourches télescopiques KAUP, vous pourrez charger et décharger unilatéralement des wagons ou des racks en double profondeur grâce à leurs fourches hydrauliques parfaitement synchronisées.



L'accessoire est alimenté par l'hydraulique du chariot. Dans ce cas une fonction hydraulique supplémentaire doit être prévue sur le chariot.



Fourches télescopiques T180CT

Spécifications techniques

Model														
2T180CT.3	2.000	600	---	1.450	133	57	800	1.200	2	45	254	329	80	125
2T180CT.2	2.000	600	950	1.450	133	57	1.100	1.850	2	45	383	532	61	152
2T180CT	2.000	600	950	1.450	133	57	1.200	2.050	2	45	427	599	56	161
2T180CT.1	2.000	600	950	1.450	133	57	1.350	2.350	2	45	495	701	50	175
2,5T180CT.3	2.500	600	---	1.450	163	57	800	1.200	2	45	250	326	81	152
2,5T180CT.2	2.500	600	1.200	1.450	163	57	1.100	1.850	2	45	377	534	62	183
2,5T180CT	2.500	600	1.200	1.450	163	57	1.200	2.050	2	45	420	580	57	194
2,5T180CT.1	2.500	600	1.200	1.450	163	57	1.350	2.350	2	45	487	708	51	210
3,5T180CT.2	3.500	600	1.600	1.450	163	58	1.100	1.850	3	45	358	519	91	200
3,5T180CT	3.500	600	1.600	1.450	163	58	1.200	2.050	3	45	401	588	84	211
3,5T180CT.1	3.500	600	1.600	1.450	163	58	1.350	2.350	3	45	467	694	76	228
4,5T180CT.2	4.500	600	1.850	1.450	163	58	1.100	1.850	3	45	358	519	91	200
4,5T180CT	4.500	600	1.850	1.450	163	58	1.200	2.050	3	45	401	588	84	211
4,5T180CT.1	4.500	600	1.850	1.450	163	58	1.350	2.350	3	45	467	694	76	228
4,8T180CT	5.000	600	2.300	1.450	163	63	1.200	2.050	3	50	405	578	85	232
4,8T180CT.1	5.000	600	2.300	1.450	163	63	1.350	2.350	3	50	470	681	77	251
5T180CT	5.000	600	2.300	1.450	163	63	1.200	2.050	4	50	365	521	97	259
5T180CT.1	5.000	600	2.300	1.450	163	63	1.350	2.350	4A	50	427	618	86	277
6T180CT	6.000	600	2.500	1.450	163	67	1.200	2.050	4	55	373	520	94	280

Model														
6T180CT.1	6.000	600	2.500	1.450	163	67	1.350	2.350	4A	55	436	617	82	300
8T180CT	8.000	600	3.300	1.450	215	68	1.200	2.050	4	55	376	535	92	370
8T180CT.1	8.000	600	3.300	1.450	215	68	1.350	2.350	4A	55	439	633	81	398



Propriétés:

- Excellente capacité résiduelle
- Faible déport
- Bonne visibilité
- Fourches hydrauliques parfaitement synchronisées



- Tous les modèles avec synchronisation forcée
- Autres capacités, sections et longueurs sur demande.
- Cote E: La fourche extérieure est renforcée sur sa partie arrière (Largeur de la fourche 'E' +10mm).

Images de produits

