


## Positionneur de fourches T411Z

Avec déplacement latéral permanent  
– 2 fonctions hydrauliques

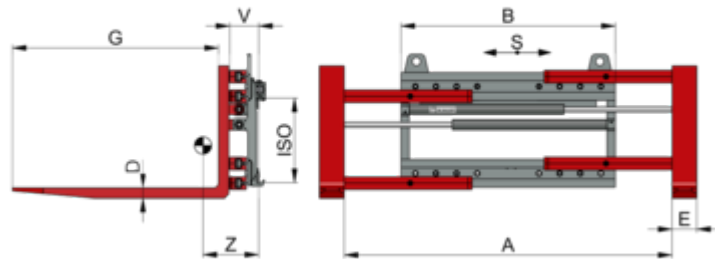

### Description:

L'écarteur de fourches rapporté T411Z(A) est un accessoire robuste idéal pour contraintes sévères sur sols inégaux. Grâce à un important recouvrement des profils entre le corps et les coulisses des fourches, il vous sera possible de prendre des charges avec des efforts axiaux lors de transport de coils ou tourets de câble, tout en gardant un cycle de travail rapide et en conservant une précision de positionnement au millimètre près.



L'accessoire est livré d'origine avec le déplacement latéral permanent. La course maximale possible (p. Ex.  $\pm 100$  mm) est du coup indépendante de la position des fourches ou des bras et reste toujours disponible.



L'accessoire est alimenté par l'hydraulique du chariot. Dans ce cas deux fonctions hydrauliques supplémentaires doivent être prévues sur le chariot.



L'accessoire peut être équipé d'un dossier de charge de type T479. Pour les accessoires de la gamme T160B et T466B jusqu'à 4.8T peut être équipé d'un dossier de charge de type T479.1.



L'accessoire est aussi disponible en version anti-déflagrant appropriée aux milieux explosifs.



L'accessoire n'est pas adapté pour les utilisations en pincement entre les fourches.



L'accessoire est prévu d'origine avec un pré pincement qui doit être pris en compte lors du choix de vos ouvertures.

L'accessoire est aussi disponible en version pour des contraintes sévères. Certains composants peuvent être protégés contre d'éventuels chocs.



# Positionneur de fourches T411Z

## Spécifications techniques

| Model    |       |     |      |           |       |    |     |       |   |     |     |     |
|----------|-------|-----|------|-----------|-------|----|-----|-------|---|-----|-----|-----|
| 1T411Z   | 1.500 | 500 | ±100 | 340-1.300 | 750   | 40 | 100 | 1.200 | 2 | 133 | 268 | 237 |
| 1T411Z   | 1.500 | 500 | ±100 | 340-1.520 | 970   | 40 | 100 | 1.200 | 2 | 133 | 251 | 259 |
| 1T411Z   | 1.500 | 500 | ±100 | 350-1.700 | 1.130 | 40 | 100 | 1.200 | 2 | 133 | 244 | 270 |
| 1T411Z   | 1.500 | 500 | ±100 | 330-1.730 | 1.200 | 40 | 100 | 1.200 | 2 | 133 | 241 | 274 |
| 1,6T411Z | 2.300 | 500 | ±100 | 290-1.470 | 1.040 | 45 | 120 | 1.200 | 2 | 133 | 266 | 324 |
| 1,6T411Z | 2.300 | 500 | ±100 | 320-1.620 | 1.130 | 45 | 120 | 1.200 | 2 | 133 | 262 | 330 |
| 1,6T411Z | 2.300 | 500 | ±100 | 320-1.820 | 1.330 | 45 | 120 | 1.200 | 2 | 133 | 255 | 343 |
| 1,6T401Z | 2.300 | 500 | -    | 300-1.300 | 850   | 45 | 120 | 1.200 | 2 | 126 | 269 | 313 |
| 2,5T411Z | 2.800 | 500 | ±100 | 290-1.470 | 1.040 | 50 | 120 | 1.200 | 2 | 143 | 272 | 352 |
| 2,5T411Z | 2.800 | 500 | ±100 | 320-1.620 | 1.130 | 50 | 120 | 1.200 | 2 | 143 | 269 | 358 |
| 2,5T411Z | 2.800 | 500 | ±100 | 320-1.820 | 1.330 | 50 | 120 | 1.200 | 2 | 143 | 262 | 371 |
| 2,5T401Z | 2.800 | 500 | -    | 300-1.300 | 850   | 50 | 120 | 1.200 | 2 | 136 | 275 | 342 |
| 2,5T411Z | 3.000 | 500 | ±100 | 320-1.620 | 1.130 | 50 | 120 | 1.200 | 3 | 143 | 268 | 360 |
| 2,5T411Z | 3.000 | 500 | ±100 | 320-1.820 | 1.330 | 50 | 120 | 1.200 | 3 | 143 | 261 | 373 |
| 3T411Z   | 3.600 | 500 | ±100 | 260-1.560 | 1.130 | 50 | 150 | 1.200 | 2 | 152 | 259 | 495 |
| 3T411Z   | 3.600 | 500 | ±100 | 260-1.560 | 1.130 | 50 | 150 | 1.200 | 3 | 152 | 259 | 495 |
| 3T411Z   | 3.600 | 500 | ±100 | 260-1.760 | 1.330 | 50 | 150 | 1.200 | 3 | 152 | 253 | 513 |
| 3T411Z   | 3.600 | 500 | ±100 | 130-1.630 | 1.460 | 50 | 150 | 1.200 | 3 | 152 | 250 | 522 |
| 3T411Z   | 3.600 | 500 | ±100 | 250-1.870 | 1.460 | 50 | 150 | 1.200 | 3 | 152 | 249 | 524 |

| Model      |       |     |      |                         |       |    |     |       |   |     |     |     |
|------------|-------|-----|------|-------------------------|-------|----|-----|-------|---|-----|-----|-----|
| 3T411Z     | 3.600 | 500 | ±100 | 260-1.760               | 1.330 | 50 | 150 | 1.200 | 2 | 152 | 253 | 513 |
| 3T411Z     | 3.600 | 500 | ±100 | 130-1.630               | 1.460 | 50 | 150 | 1.200 | 2 | 152 | 250 | 522 |
| 3T411Z     | 3.600 | 500 | ±100 | 250-1.870               | 1.460 | 50 | 150 | 1.200 | 2 | 152 | 249 | 524 |
| 4T411Z     | 4.150 | 500 | ±100 | 260-1.560               | 1.130 | 50 | 150 | 1.200 | 3 | 162 | 248 | 559 |
| 4T411Z     | 4.150 | 500 | ±100 | 260-1.760               | 1.330 | 50 | 150 | 1.200 | 3 | 162 | 243 | 578 |
| 4T411Z     | 4.150 | 500 | ±100 | 130-1.630               | 1.460 | 50 | 150 | 1.200 | 3 | 162 | 240 | 589 |
| 4T411Z     | 4.150 | 500 | ±100 | 250-1.870               | 1.460 | 50 | 150 | 1.200 | 3 | 162 | 239 | 591 |
| 4,5T411Z   | 5.000 | 500 | ±100 | 280-1.630               | 1.200 | 60 | 150 | 1.200 | 3 | 188 | 258 | 652 |
| 4,5T411Z   | 5.000 | 500 | ±100 | 240-1.680               | 1.330 | 60 | 150 | 1.200 | 3 | 188 | 254 | 667 |
| 4,5T411Z   | 5.000 | 500 | ±100 | 270-1.870               | 1.460 | 60 | 150 | 1.200 | 3 | 188 | 250 | 682 |
| 4,5T411Z   | 5.000 | 500 | ±100 | 280-1.980               | 1.550 | 60 | 150 | 1.200 | 3 | 188 | 248 | 695 |
| 4,5T411Z.1 | 5.000 | 500 | ±100 | 280-1.630               | 1.200 | 60 | 150 | 1.200 | 3 | 178 | 256 | 650 |
| 4,5T411Z.1 | 5.000 | 500 | ±100 | 240-1.680               | 1.330 | 60 | 150 | 1.200 | 3 | 178 | 252 | 664 |
| 4,5T411Z.1 | 5.000 | 500 | ±100 | 270-1.870               | 1.460 | 60 | 150 | 1.200 | 3 | 178 | 249 | 679 |
| 4,5T411Z.1 | 5.000 | 500 | ±100 | 280-1.980               | 1.550 | 60 | 150 | 1.200 | 3 | 178 | 246 | 690 |
| 4,8T411Z   | 5.000 | 600 | ±100 | 280-1.630               | 1.200 | 60 | 150 | 1.200 | 3 | 178 | 256 | 650 |
| 4,8T411Z   | 5.000 | 600 | ±100 | 240-1.680               | 1.330 | 60 | 150 | 1.200 | 3 | 178 | 252 | 664 |
| 4,8T411Z   | 5.000 | 600 | ±100 | 270-1.870               | 1.460 | 60 | 150 | 1.200 | 3 | 178 | 249 | 679 |
| 4,8T411Z   | 5.000 | 600 | ±100 | 280-1.980               | 1.550 | 60 | 150 | 1.200 | 3 | 178 | 246 | 690 |
| 5T411Z     | 6.200 | 600 | ±160 | 190-1.690               | 1.460 | 70 | 150 | 1.200 | 4 | 176 | 250 | 807 |
| 5T411Z     | 6.200 | 600 | ±160 | 230-1.860               | 1.550 | 70 | 150 | 1.200 | 4 | 176 | 247 | 819 |
| 5T411Z     | 6.200 | 600 | ±160 | 500-2.400 <sup>1)</sup> | 1.550 | 70 | 150 | 1.200 | 4 | 176 | 239 | 879 |
| 5T411Z     | 6.200 | 600 | ±160 | 230-2.130               | 1.820 | 70 | 150 | 1.200 | 4 | 176 | 241 | 850 |



## Propriétés:

- Bonne capacité résiduelle
- Bonne visibilité
- TDL permanent de série - sur demande TDL dans les vérins d'ouverture
- Plage d'ouverture largement supérieure à l'encombrement de l'écarteur.
- Utilisation possible de fourches longues



- 1) prise d'europalettes en direction longitudinale impossible.
- Cet accessoire n'est pas adapté pour les utilisations en pincement entre les fourches.
- Aussi livrable avec fourches boulonnées: T411ZA
- Équipement livrable sans déplacement latéral type T401Z
- Dossieret de charge voir type T479

## Images de produits

