


Pince à parpaings T412HP

Avec déplacement latéral permanent

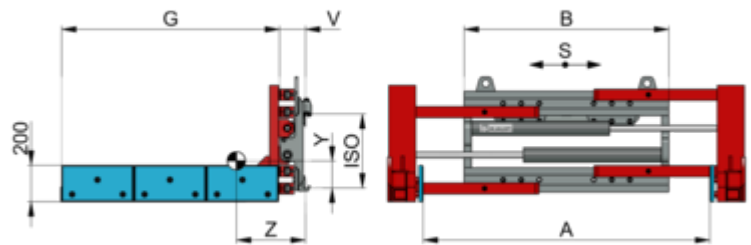

Description:

Le modèle T412HP est spécialement adapté au transport des parpaings de mêmes dimensions 400 x 200 x 200 mm. Chaque bras est recouvert de 3 plateaux en tôle de 400 x 200 mm. Pour des applications spécifiques, les bras pourront être recouverts de Polyuréthane.



L'accessoire est livré d'origine avec le déplacement latéral permanent. La course maximale possible (p. Ex. ± 100 mm) est du coup indépendante de la position des fourches ou des bras et reste toujours disponible.



L'accessoire est alimenté par l'hydraulique du chariot. Dans ce cas deux fonctions hydrauliques supplémentaires doivent être prévues sur le chariot.



L'accessoire peut être équipé d'un dossieret de charge de type T479. Pour les accessoires de la gamme T160B et T466B jusqu'à 4.8T peut être équipé d'un dossieret de charge de type T479.1.

L'accessoire est aussi disponible en version pour des contraintes sévères. Certains composants peuvent être protégés contre d'éventuels chocs.



L'accessoire est prévu d'origine avec un pré pincement qui doit être pris en compte lors du choix de vos ouvertures.



Pince à parpaings T412HP

Spécifications techniques

Model												
2T412HP	2.000	500	±100	-	260-1.560	1.130	1.200	2	143	394	145	585
2T412HP	2.000	500	±100	-	260-1.560	1.130	1.200	3	143	394	145	585
3T412HP	2.500	500	±100	-	280-1.580	1.130	1.200	3	152	373	152	633
4,5T412HP	3.200	600	±100	-	310-1.710	1.330	1.200	3	189	322	189	914
5T412HP	3.500	600	±160	-	200-1.800	1.460	1.200	4	178	287	248	1.009
5T412BHP	3.900	600	VSS ¹⁾	±325	300-1.600	1.300	1.200	4	211	285	293	1.212



Propriétés:

- Compensateur hydro-mécanique de pression
- Faible déport - bonne capacité résiduelle
- Bonne visibilité
- DL permanent de série
- Dossieret de charge en option



- 1) VSS = Déplacement latéral dans les vérins d'ouverture.
- Équipement livrable sans déplacement latéral type T402HP
- Dossieret de charge voir type T479

Images de produits

