


Pince électro-ménager version télescopique T413GT-1L

avec déplacement latéral permanent -
bras caoutchoutés - un bras fixe, un
bras oscillant - 2 fonctions
hydrauliques

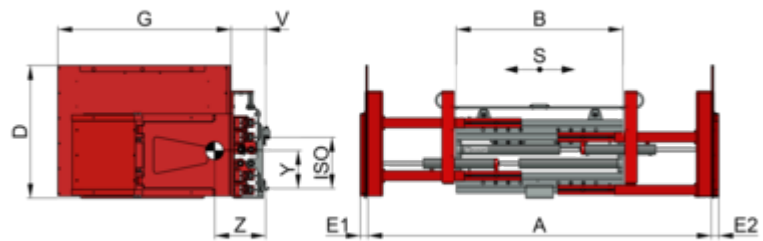

Description:

La pince T413GT de KAUP est utilisée pour le transports de produits blancs et bruns ainsi que pour des charges volumineuses. Elle est équipée de bras fins pour une parfaite utilisation au chargement des camions et conteneurs.



L'accessoire est livré d'origine avec le déplacement latéral permanent, La course maximale possible (p. Ex. ± 100 mm) est du coup indépendante de la position des fourches ou des bras et reste toujours disponible.



L'accessoire est alimenté par l'hydraulique du chariot. Dans ce cas deux fonctions hydrauliques supplémentaires doivent être prévues sur le chariot.



L'accessoire est aussi disponible avec le système Smart Load Control (SLC) permettant la régulation autonome de la force de serrage disponible. Les pressions requises sont toujours ajustées de manière autonome en fonction de la charge.



L'accessoire peut être équipé avec des revêtements de plateaux de serrage différents.



L'accessoire est aussi disponible avec la pré-sélection automatique des pressions.



L'accessoire est prévu d'origine avec un pré pincement qui doit être pris en compte lors du choix de vos ouvertures.



Pince électro-ménager version télescopique T413GT-1L

Spécifications techniques

Model													
2T413GT-1L	1.250	700	±100	480-2.740	1.330	1.050	60	60	1.380	2	276	411	864
3T413GT-1L	1.800	700	±100	480-2.740	1.330	1.050	60	60	1.380	3	276	405	889



Pince électro-ménager version télescopique T413GT-1L



Propriétés:

- Bonne visibilité
- Grandes ouvertures pour faible encombrement
- DL permanent de série
- Dossieret de charge en option



- Supplément de prix pour longueur/hauteur par 100 mm: sur demande.
- En Option: Avec sélection automatique des pressions (Sensor-Technik) ou avec le système Smart Load Control (SLC) permettant la régulation autonome de la force de serrage disponible (modèles 2T après adaptation de la conception).
- Recouvrement des plateaux voir compléments dans tarif.
- Équipement livrable sans déplacement latéral type T403GT-1L
- Dossieret de charge voir type T479

Images de produits