


## Pince à fûts T415-2

avec déplacement latéral permanent -  
2 fonctions hydrauliques

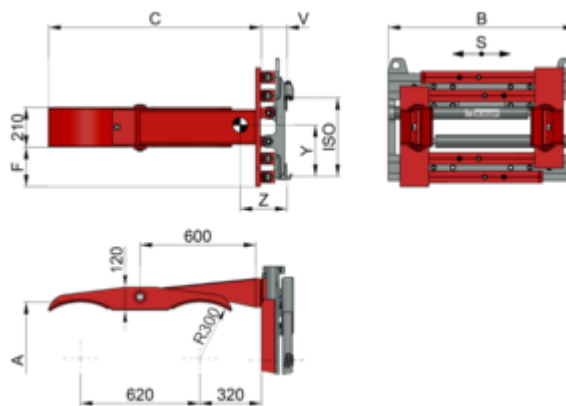

### Description:

La pince à fûts KAUP T415-2 peut transporter 2 fûts (l'un devant l'autre) ou 4 fûts (au carré) sans palette. Pour cela les plateaux de serrage sont recouverts de caoutchouc.



Spécifications techniques

| Model     |     |       |     |      |           |       |       |     |   |     |     |     |     |
|-----------|-----|-------|-----|------|-----------|-------|-------|-----|---|-----|-----|-----|-----|
| 1,5T415-2 | 2-4 | 1.250 | 630 | ±100 | 370-1.550 | 970   | 1.105 | 195 | 2 | 133 | 255 | 266 | 310 |
| 1,5T415-2 | 2-4 | 1.250 | 630 | ±100 | 370-1.550 | 970   | 1.105 | 195 | 3 | 133 | 255 | 266 | 310 |
| 2T415-2   | 2-4 | 2.000 | 630 | ±100 | 370-1.670 | 1.130 | 1.105 | 195 | 2 | 143 | 245 | 264 | 350 |
| 2T415-2   | 2-4 | 2.000 | 630 | ±100 | 370-1.670 | 1.130 | 1.105 | 195 | 3 | 143 | 245 | 264 | 350 |



### Propriétés:

- Faible déport - bonne capacité résiduelle
- Bonne visibilité
- Construction fiable
- DL permanent de série



- En standard les bras de serrage sont avec revêtement Remagrip - voir détails en compléments dans tarif.
- Accessoire équipé d'un limiteur de pression et d'un manomètre.
- Sur demande avec bras pour fûts plastiques.
- La version présentée ci-dessus est prévue pour fûts cylindriques de diamètre d'env. 600 mm. D'autres diamètres de fûts sont possibles sur demande.
- Équipement livrable sans déplacement latéral type T405-2
- Dossieret de charge voir type T479

### Images de produits

