


Mono-Multifourches 4 ou 8 palettes T419-2-4 / T419-4-8L

avec déplacement latéral - pour 2 ou 4 palettes côte à côte ou 4 ou 8 palettes au carré - 2 fonctions hydrauliques

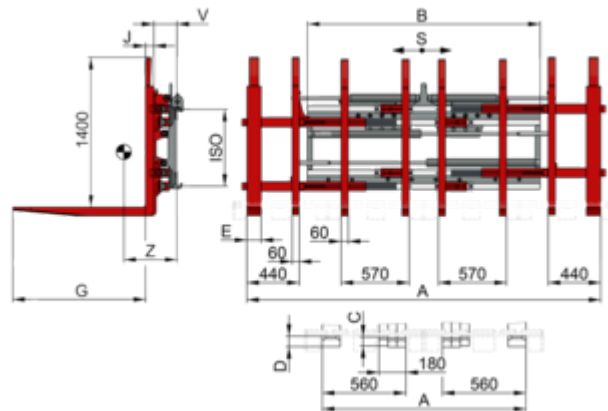

Description:

Le positionneur T419-2-4 / T419-4-8L peut transporter de 4 à 8 palettes en une seule fois et réduit ainsi considérablement le temps de chargement et déchargement de camions wagons ou rayonnages. Très bonne visibilité sur la pointe des Fourches et la charge. Les profilés en T et en C permettent une bonne stabilité en contraintes sévères et ne nécessitent qu'un entretien et une maintenance minimum.



Manipulation de palettes: Pour 2 ou 4 palettes cote-cote ou/et 4 ou 8 palettes avec 2 rangées.



L'accessoire est livré d'origine avec le déplacement latéral permanent, La course maximale possible (p. Ex. ± 100 mm) est du coup indépendante de la position des fourches ou des bras et reste toujours disponible.



L'accessoire est alimenté par l'hydraulique du chariot. Dans ce cas deux fonctions hydrauliques supplémentaires doivent être prévues sur le chariot.



Mono-Multifourches 4 ou 8 palettes T419-2-4 / T419-4-8L

Spécifications techniques

Model														
4T419-4-8L	3.600	1.200	±160	1.365-2.965	1.950	60	70	120	70	2.350	4	194	612	1.655
12T419-4-8L	8.000	1.200	±160	1.365-2.965	2.500	80	70	150	80	2.400	Pin-Type	305	554	3.110
6T419-2-4	4.800	600	±160	1.365-2.965	1.950	45	50	120	70	1.150	4	192	257	1.320
6T419-2-4	4.800	600	±250	1.365-2.965	1.950	45	50	120	70	1.150	4	192	256	1.325



Mono-Multifourches 4 ou 8 palettes T419-2-4 / T419-4-8L



Propriétés:

- Transport de 4 à 8 palettes en contraintes et environnement sévères
- Excellente capacité résiduelle
- Très bonne visibilité
- Synchronisation des fourches
- TDL permanent de série



Images de produits

