


Pince rotative à pneumatiques T458BR

Rotation 360 sans fin -petit bras
reglable hydrauliquement dans toutes
les positions (bcr = fixe) plateaux non
séparés- 2 fonctions hydrauliques

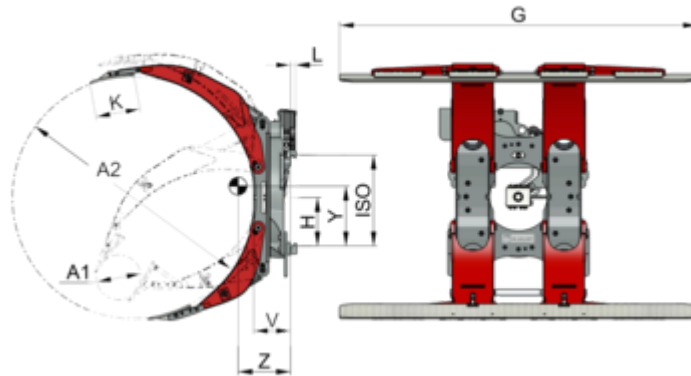

Description:

La nouvelle pince rotative à pneus T458BR est conçue spécialement pour le transport simultané de plusieurs pneumatiques. Le petit bras est mobile hydrauliquement à 45° et permet ainsi de centrer la charge.



L'accessoire est équipé d'une rotation de 360° sans fin dans les deux sens.



L'accessoire est alimenté par l'hydraulique du chariot. Dans ce cas deux fonctions hydrauliques supplémentaires doivent être prévues sur le chariot.



L'accessoire est livré d'origine sans déplacement latéral. Il est quand même possible de l'équiper du déplacement latéral permanent ou dans les vérins d'ouverture.



L'accessoire peut être équipé avec des revêtements de plateaux de serrage différents.



L'accessoire est équipé d'une rotation de 180° dans les deux sens.



Pince rotative à pneumatiques T458BR

Spécifications techniques

Model													
1T458BCR	1.200	675	450-1.350	1.200	250	33	208	6.013	7,6	2	185	318	423
1T458BCR	1.100	725	500-1.450	1.200	250	33	208	6.013	7,6	2	185	322	439
1,5T458BR	1.150	675	200-1.350	2.000	250	33	208	6.013	7,6	2	185	369	476
1,5T458BR	800	800	250-1.600	2.000	250	33	208	6.013	7,6	2	185	410	517
2T458BR	2.400	675	200-1.350	2.000	250	33	270	7.700	9,7	2	207	360	647
2T458BR	2.000	800	220-1.600	2.000	250	32	270	7.700	9,7	2	207	399	697
2T458BR	1.700	915	350-1.830	2.000	250	32	270	7.700	9,7	2	207	442	743
2T458BR	2.400	675	200-1.350	2.000	250	33	270	7.700	9,7	3	207	360	647
2T458BR	2.000	800	220-1.600	2.000	250	32	270	7.700	9,7	3	207	399	697
2T458BR	1.700	915	350-1.830	2.000	250	32	270	7.700	9,7	3	207	442	743



Propriétés:

- Bonne visibilité
- Déport et poids propre avantageux
- Bras fins et solides
- Rotation 360° sans fin
- Limitation de la rotation à 180° sur demande
- Inclinaison vers l'avant en option
- Simple à maintenir



- BCR Exécution petit bras fixe.
- La capacité est calculée par rapport au Ø maxi de la bobine.
- En option: Petit bras positionnable hydrauliquement à rotation 45°.
- Optionnelle: Livrable avec butée hydraulique à 180°
- Pour la prise de bobine à l'horizontale, une inclinaison de mât de 5° est nécessaire.
- Revêtement des plateaux de serrage voir sous Compléments.
- Accessoire avec déplacement latéral T498BR/T498BCR (Supplément de prix).

Images de produits

