


## Pince rotative à bobines T458P

Rotation 360° - bras parallèles -  
plateaux de serrage non séparé - 2  
fonctions hydrauliques

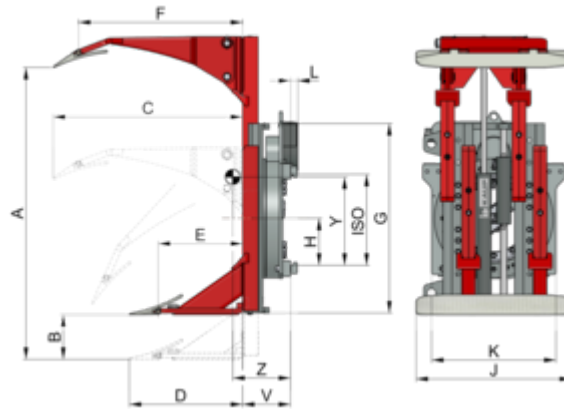

### Description:

Les modèles de la série T458P/T258 ont une différence essentielle par rapport aux autres pinces rotatives à bobines de KAUP. Quelle que soit l'ouverture de la pince, la force de serrage sera toujours la même. Cela signifie que la charge transportée, quelle que soit ses dimensions, pourra être maintenue avec la même force de serrage par les deux bras parallèles.



L'accessoire est équipé d'une rotation de 360° sans fin dans les deux sens.



L'accessoire est alimenté par l'hydraulique du chariot. Dans ce cas deux fonctions hydrauliques supplémentaires doivent être prévues sur le chariot.



L'accessoire est livré d'origine sans déplacement latéral. Il est quand même possible de l'équiper du déplacement latéral permanent ou dans les vérins d'ouverture.



L'accessoire peut être équipé avec des revêtements de plateaux de serrage différents.



L'accessoire est équipé d'une rotation de 180° dans les deux sens.



## Pince rotative à bobines T458P

### Spécifications techniques

| Model    |        |       |           |       |     |       |       |    |        |      |   |     |     |       |     |       |       |     |       |       |
|----------|--------|-------|-----------|-------|-----|-------|-------|----|--------|------|---|-----|-----|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-------|
| 1T458P   | 1.200  | 600   | 350-1.200 | 1.315 | 213 | 700   | 560   | 33 | 6.013  | 7,6  | 2 | 215 | 259 | 407   | 200 | 855   | 510   | 380 | 740   | 850   |
| 1,5T458P | 1.200  | 675   | 300-1.350 | 1.425 | 213 | 700   | 560   | 33 | 6.013  | 7,6  | 2 | 215 | 272 | 421   | 200 | 925   | 580   | 450 | 810   | 970   |
| 2T458P   | 2.000  | 750   | 300-1.500 | 1.570 | 269 | 700   | 790   | 33 | 7.700  | 9,7  | 2 | 232 | 279 | 543   | 200 | 1.005 | 670   | 540 | 890   | 1.130 |
| 2T458P   | 2.000  | 750   | 300-1.500 | 1.570 | 269 | 700   | 790   | 33 | 7.700  | 9,7  | 3 | 232 | 279 | 543   | 200 | 1.005 | 670   | 540 | 890   | 1.130 |
| 3T458P   | 2.500  | 750   | 300-1.500 | 1.600 | 338 | 990   | 1.010 | 40 | 8.950  | 11,3 | 3 | 279 | 335 | 885   | 200 | 995   | 655   | 540 | 890   | 1.130 |
| 4T458P   | 3.200  | 935   | 430-1.870 | 1.985 | 328 | 800   | 870   | 36 | 8.950  | 11,3 | 3 | 292 | 346 | 1.128 | 200 | 1.290 | 865   | 750 | 1.155 | 1.330 |
| 10T258   | 8.200  | 1.150 | 900-2.300 | 2.700 | 328 | 1.050 | 1.120 | -  | 23.000 | 32,8 | - | 360 | 350 | 3.500 | 300 | 1.485 | 1.010 | -   | -     | 1.800 |
| 15T258   | 11.000 | 1.150 | 900-2.300 | 2.700 | 328 | 1.500 | 1.120 | -  | 23.000 | 32,8 | - | 450 | 500 | 8.200 | 400 | 1.485 | 1.010 | -   | -     | 2.230 |
| 20T258   | 15.000 | 1.150 | 900-2.300 | 2.700 | 328 | 1.500 | 1.350 | -  | 34.500 | 46,2 | - | 520 | 600 | 9.500 | 400 | 1.485 | 1.010 | -   | -     | 2.230 |



### Propriétés:

- Construction robuste
- Bras fins et solides
- Rotation sans fin de 360°



- La capacité est calculée par rapport au Ø maxi de la bobine.
- Bras long positionnable manuellement.
- Revêtement des plateaux de serrage voir sous Compléments.
- Version sans rotation = Type T418.
- Livrable avec déplacement latéral - type T498P - sur demande.

### Images de produits

