


Positionneur de fourches avec fourches télescopiques T466B/T180CT

avec déplacement latéral permanent -
2 fonctions hydrauliques + 1 fonction
électrique, électrovanne comprise

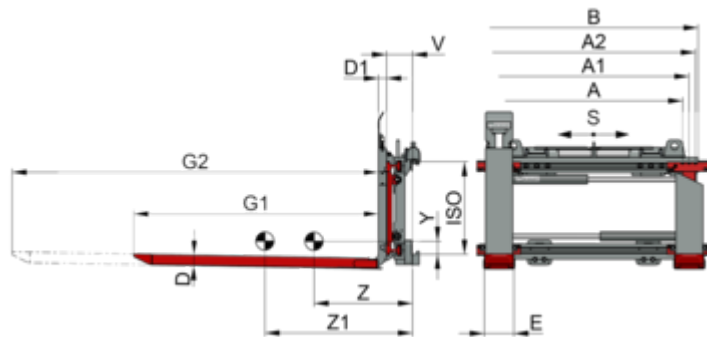

Description:

Les fourches télescopiques KAUP peuvent être combinées facilement avec d'autres accessoires. Le positionneur de fourches T466B/T180CT est l'un d'eux. Le cariste peut régler la plage d'ouverture des fourches pour l'adapter à la largeur de la charge et en même temps actionner les fourches télescopiques pour approcher ou éloigner la charge.



Si l'accessoire a besoin de plus de deux fonctions hydrauliques sur le chariot il faudra prévoir en plus l'installation d'une électrovanne sur l'accessoire.



L'accessoire est livré d'origine avec le déplacement latéral permanent. La course maximale possible (p. Ex. ± 100 mm) est du coup indépendante de la position des fourches ou des bras et reste toujours disponible.



L'accessoire peut être équipé d'un dossier de charge de type T479. Pour les accessoires de la gamme T160B et T466B jusqu'à 4.8T peut être équipé d'un dossier de charge de type T479.1.



Positionneur de fourches avec fourches télescopiques T466B/T180CT

Spécifications techniques

Model																				
2T466B/2,5T180CT	2.020	600	850	1.450	180-880	250-950	320-1.020	1.040	163	57	45	1.200	2.050	100	2	138	339	429	142	344
2T466B/2,5T180CT	2.020	600	850	1.450	180-980	250-1.050	320-1.120	1.150	163	57	45	1.200	2.050	100	2	138	333	421	144	352
2T466B/2,5T180CT	2.020	600	850	1.450	180-1.180	250-1.250	320-1.320	1.350	163	57	45	1.200	2.050	100	2	138	323	408	148	365
2T466B/2,5T180CT.1	2.020	600	850	1.450	180-880	250-950	320-1.020	1.040	163	57	45	1.350	2.350	100	2	138	388	517	135	360
2T466B/2,5T180CT.1	2.020	600	850	1.450	180-980	250-1.050	320-1.120	1.150	163	57	45	1.350	2.350	100	2	138	381	507	137	368
2T466B/2,5T180CT.1	2.020	600	850	1.450	180-1.180	250-1.250	320-1.320	1.350	163	57	45	1.350	2.350	100	2	138	370	492	140	381
2,5T466B/2,5T180CT	2.500	600	1.030	1.450	180-880	250-950	320-1.020	1.040	163	57	45	1.200	2.050	100	2	153	329	412	142	373
2,5T466B/2,5T180CT	2.500	600	1.030	1.450	180-980	250-1.050	320-1.120	1.150	163	57	45	1.200	2.050	100	2	153	323	405	145	382
2,5T466B/2,5T180CT	2.500	600	1.030	1.450	180-1.180	250-1.250	320-1.320	1.350	163	57	45	1.200	2.050	100	2	153	314	392	148	398
2,5T466B/2,5T180CT.1	2.500	600	1.030	1.450	180-880	250-950	320-1.020	1.040	163	57	45	1.350	2.350	100	2	153	375	495	136	389
2,5T466B/2,5T180CT.1	2.500	600	1.030	1.450	180-980	250-1.050	320-1.120	1.150	163	57	45	1.350	2.350	100	2	153	369	485	138	398
2,5T466B/2,5T180CT.1	2.500	600	1.030	1.450	180-1.180	250-1.250	320-1.320	1.350	163	57	45	1.350	2.350	100	2	153	358	470	142	414
4,8T466B/3,5T180CT	3.500	600	1.600	1.450	180-980	250-1.050	320-1.120	1.150	163	58	45	1.200	2.050	100	3	153	289	374	197	464
4,8T466B/3,5T180CT	3.500	600	1.600	1.450	180-1.180	250-1.250	320-1.320	1.350	163	58	45	1.200	2.050	100	3	153	281	362	200	484
4,8T466B/3,5T180CT	3.500	600	1.600	1.450	180-1.360	250-1.430	320-1.500	1.550	163	58	45	1.200	2.050	100	3	153	272	350	203	505
4,8T466B/3,5T180CT.1	3.500	600	1.600	1.450	180-980	250-1.050	320-1.120	1.150	163	58	45	1.350	2.350	100	3	153	330	437	189	481
4,8T466B/3,5T180CT.1	3.500	600	1.600	1.450	180-1.180	250-1.250	320-1.320	1.350	163	58	45	1.350	2.350	100	3	153	320	423	192	501
4,8T466B/3,5T180CT.1	3.500	600	1.600	1.450	180-1.360	250-1.430	320-1.500	1.550	163	58	45	1.350	2.350	100	3	153	310	409	196	522

Model																				
4,8T466B/4,5T180CT	4.500	600	1.850	1.450	180-980	250-1.050	320-1.120	1.150	163	58	45	1.200	2.050	100	3	153	289	374	197	464
4,8T466B/4,5T180CT	4.500	600	1.850	1.450	180-1.180	250-1.250	320-1.320	1.350	163	58	45	1.200	2.050	100	3	153	281	362	200	484
4,8T466B/4,5T180CT	4.500	600	1.850	1.450	180-1.360	250-1.430	320-1.500	1.550	163	58	45	1.200	2.050	100	3	153	272	350	203	505
4,8T466B/4,5T180CT.1	4.500	600	1.850	1.450	180-980	250-1.050	320-1.120	1.150	163	58	45	1.350	2.350	100	3	153	330	437	189	481
4,8T466B/4,5T180CT.1	4.500	600	1.850	1.450	180-1.180	250-1.250	320-1.320	1.350	163	58	45	1.350	2.350	100	3	153	320	423	192	501
4,8T466B/4,5T180CT.1	4.500	600	1.850	1.450	180-1.360	250-1.430	320-1.500	1.550	163	58	45	1.350	2.350	100	3	153	310	409	196	522
4,8T466B/4,8T180CT	5.000	600	2.070	1.450	180-980	250-1.050	320-1.120	1.150	163	63	50	1.200	2.050	100	3	153	303	385	193	485
4,8T466B/4,8T180CT	5.000	600	2.070	1.450	180-1.180	250-1.250	320-1.320	1.350	163	63	50	1.200	2.050	100	3	153	294	373	196	505
4,8T466B/4,8T180CT	5.000	600	2.070	1.450	180-1.360	250-1.430	320-1.500	1.550	163	63	50	1.200	2.050	100	3	153	285	361	199	526
4,8T466B/4,8T180CT.1	5.000	600	2.070	1.450	180-980	250-1.050	320-1.120	1.150	163	63	50	1.350	2.350	100	3	153	345	450	185	504
4,8T466B/4,8T180CT.1	5.000	600	2.070	1.450	180-1.180	250-1.250	320-1.320	1.350	163	63	50	1.350	2.350	100	3	153	334	436	188	524
4,8T466B/4,8T180CT.1	5.000	600	2.070	1.450	180-1.360	250-1.430	320-1.500	1.550	163	63	50	1.350	2.350	100	3	153	324	421	191	545
6T466B/6T180CT	6.000	600	2.500	1.450	260-1.170	350-1.260	440-1.350	1.460	163	67	55	1.200	2.050	100	4	176	284	349	254	633
6T466B/6T180CT	6.000	600	2.500	1.450	260-1.360	350-1.450	440-1.540	1.650	163	67	55	1.200	2.050	160	4	176	277	339	258	656
6T466B/6T180CT.1	6.000	600	2.500	1.450	260-1.170	350-1.260	440-1.350	1.460	163	67	55	1.350	2.350	100	4A	176	321	404	244	653
6T466B/6T180CT.1	6.000	600	2.500	1.450	260-1.360	350-1.450	440-1.540	1.650	163	67	55	1.350	2.350	160	4A	176	313	393	248	676



Propriétés:

- Très bonne capacité résiduelle
- Bonne visibilité
- DL permanent de série
- Livable aussi en version intégrée
- Fourches hydrauliques parfaitement synchronisées



- Y compris électrovanne et kit de commande.
- Tous les modèles avec synchronisation forcée
- Dossieret de charge voir type T479.1
- Fourches télescopiques avec matériau extrêmement dur et résistant (HARDOX) voir fourches télescopiques et options
- Butée de charge voir options pour fourches télescopiques.
- Pour les mâts triplex prévoir un enrouleur électrique voir compléments dans tarif.

Images de produits

