


Presseur de charge T129ST

1 fonction hydraulique

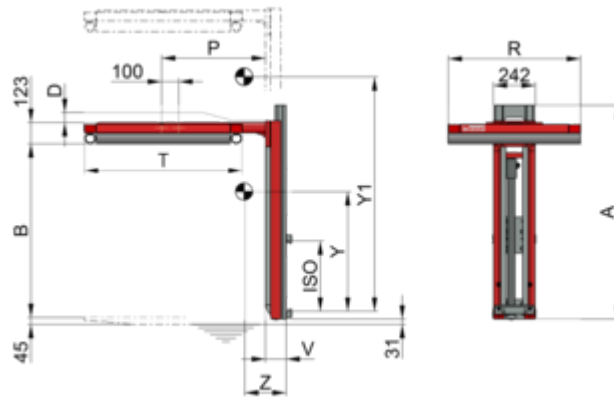

Description:

Il est accroché sur le tablier porte-fourches du chariot et peut être combiné avec d'autres accessoires KAUP.



L'accessoire est alimenté par l'hydraulique du chariot. Dans ce cas une fonction hydraulique supplémentaire doit être prévue sur le chariot.

Spécifications techniques

Model													
1T129ST	1.240	960-1.970	80	605	800	1.000	3.700	3	122	251	702	1.362	165
1T129ST	1.240	960-1.970	80	605	800	1.000	3.700	2	122	251	702	1.362	165
1T129.1ST	1.240	960-1.770	10	605	800	1.000	3.700	3	122	256	690	1.217	162
1T129.1ST	1.240	960-1.770	10	605	800	1.000	3.700	2	122	256	690	1.217	162
1T129.2ST	920	760-1.350	10	605	800	1.000	3.700	3	122	283	562	964	144
1T129.2ST	920	760-1.350	10	605	800	1.000	3.700	2	122	283	562	964	144
1T129.3ST	1.495	960-2.170	280	605	800	1.000	3.700	3	122	234	754	1.525	181
1T129.3ST	1.495	960-2.170	280	605	800	1.000	3.700	2	122	234	754	1.525	181
1T129.4ST	1.240	1.070-2.080	10	605	800	1.000	3.700	3	122	250	741	1.404	167
1T129.4ST	1.240	1.070-2.080	10	605	800	1.000	3.700	2	122	250	741	1.404	167
1T129.5ST	1.495	1.200-2.210	10	605	800	1.000	3.700	3	122	236	827	1.472	179
1T129.5ST	1.495	1.200-2.210	10	605	800	1.000	3.700	2	122	236	827	1.472	179



Propriétés:

- Construction solide
- Bonne visibilité
- Combinaison avec d'autres accessoires possibles



- La hauteur d'encombrement totale est: $B + D + 123 \text{ mm} + 45 \text{ mm}$.
- Vérifier la cote «V» lors de la détermination de la longueur des fourches.
- Les dimensions du plateau de serrage standard sont: $800 \times 1.000 \text{ mm}$ ou $770 \times 920 \text{ mm}$.
- Largeur plus importante du plateau presseur disponible sur demande

Images de produits

