


Benne basculante T184

1 fonction hydraulique

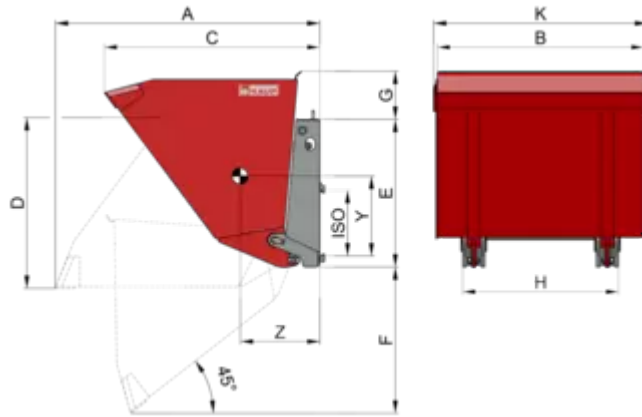

Description:

Utiliser la benne basculante KAUP T184 pour transporter du vrac, sable, charbon, engrais, ciment, béton, déchets etc. est la bonne solution tout coimme pour le vidage en, hauteur ou en silos. Le poids des charges peut varier selon la densité 0,75 to/m³ pour les grains à 3,5 to/m³ pour les déchets métalliques. En hiver vous pouvez aussi utiliser cette benne pour les travaux de déneigement.



L'accessoire est alimenté par l'hydraulique du chariot. Dans ce cas une fonction hydraulique supplémentaire doit être prévue sur le chariot.



L'accessoire est livré d'origine sans déplacement latéral. Il est quand même possible de l'équiper du déplacement latéral permanent ou dans les vérins d'ouverture.



Benne basculante T184

Spécifications techniques

Model																	
2T184.2	1.760	0,8	0,7	1.610	1.300	925	280	1.346	2	830	515	420	530	1.245	955	805	980
2T184.2	1.760	0,8	0,7	1.610	1.300	925	280	1.346	3	830	515	420	530	1.245	955	805	980
2T184.2	2.200	1,0	0,9	1.610	1.650	925	280	1.696	3	830	525	435	590	1.245	955	805	980
2T184.2	2.420	1,1	1,0	1.610	1.800	925	280	1.846	3	830	530	445	615	1.245	955	805	980
2T184.2	2.200	1,0	0,9	1.610	1.650	925	280	1.696	2	830	525	435	590	1.245	955	805	980
2T184.2	2.420	1,1	1,0	1.610	1.800	925	280	1.846	2	830	530	445	615	1.245	955	805	980
3T184.4	2.420	1,1	0,9	1.660	1.300	925	300	1.346	2	830	463	504	560	1.350	1.070	915	980
3T184.4	2.420	1,1	0,9	1.660	1.300	925	300	1.346	3	830	463	504	560	1.350	1.070	915	980
3T184.4	2.640	1,2	1,0	1.660	1.500	925	300	1.546	3	830	474	508	594	1.350	1.070	915	980
3T184.4	2.860	1,3	1,1	1.660	1.650	925	300	1.696	3	830	481	511	620	1.350	1.070	915	980
3T184.4	3.080	1,4	1,2	1.660	1.800	925	300	1.846	3	830	487	514	646	1.350	1.070	915	980
3T184.4	2.640	1,2	1,0	1.660	1.500	925	300	1.546	2	830	474	508	594	1.350	1.070	915	980
3T184.4	2.860	1,3	1,1	1.660	1.650	925	300	1.696	2	830	481	511	620	1.350	1.070	915	980
3T184.4	3.080	1,4	1,2	1.660	1.800	925	300	1.846	2	830	487	514	646	1.350	1.070	915	980
4T184.1	5.000	2,0	1,4	1.780	2.000	1.230	210	2.046	3	890	548	561	835	1.410	1.135	810	1.004
4T184.1	5.000	2,0	1,4	1.780	2.000	1.230	210	2.046	4	890	548	561	835	1.410	1.135	810	1.004
6T184.4	6.600	3,0	2,4	2.250	2.400	1.265	245	2.484	4	1.125	700	595	1.620	1.990	1.370	1.190	1.143
6T184.4	7.920	3,6	2,8	2.250	2.800	1.265	245	2.884	4	1.125	720	603	1.730	1.990	1.370	1.190	1.143



Propriétés:

- Pour contraintes sévères
- Construction solide et robuste



- 2T,3T et 6T prévu pour un contenu jusqu'à 2.200 kg/m³. 4T prévu pour un contenu jusqu'à 2.500 kg/m³

Images de produits

