


Écarteur à éperons T411ZR

avec déplacement latéral permanent -
2 fonctions hydrauliques

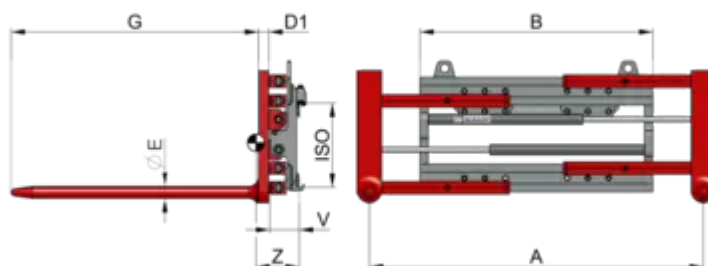

Description:

L'écarteur à éperons rapporté T411ZR est un accessoire robuste idéal pour contraintes sévères sur sols inégaux. Grâce à un important recouvrement des profils entre le corps et les coulisses des éperons, il vous sera possible de prendre des charges avec des efforts axiaux lors de transport de coils ou tourets de câble, tout en gardant un cycle de travail rapide et en conservant une précision de positionnement au millimètre près.



L'accessoire est livré d'origine avec le déplacement latéral permanent, La course maximale possible (p. Ex. ± 100 mm) est du coup indépendante de la position des fourches ou des bras et reste toujours disponible.



L'accessoire est alimenté par l'hydraulique du chariot. Dans ce cas deux fonctions hydrauliques supplémentaires doivent être prévues sur le chariot.



L'accessoire peut être équipé d'un dossieret de charge de type T479. Pour les accessoires de la gamme T160B et T466B jusqu'à 4.8T peut être équipé d'un dossieret de charge de type T479.1.



L'accessoire est aussi disponible en version anti-déflagrant appropriée aux milieux explosifs.



L'accessoire n'est pas adapté pour les utilisations en pincement entre les fourches.

L'accessoire est aussi disponible en version pour des contraintes sévères. Certains composants peuvent être protégés contre d'éventuels chocs.



Écarteur à éperons T411ZR

Spécifications techniques

Model												
1T411ZR	1.500	500	±100	420-1.380	750	50	60	1.200	2	133	245	235
1T411ZR	1.500	500	±100	420-1.600	970	50	60	1.200	2	133	230	258
1T411ZR	1.500	500	±100	430-1.780	1.130	50	60	1.200	2	133	224	268
1T411ZR	1.500	500	±100	410-1.810	1.200	50	60	1.200	2	133	221	273
1,5T411ZR	2.300	500	±100	440-1.620	970	50	60	1.200	2	133	211	295
1,5T411ZR	2.300	500	±100	160-1.060	970	50	60	1.200	2	133	215	285
1,5T411ZR	2.300	500	±100	450-1.800	1.130	50	60	1.200	2	133	207	305
1,5T411ZR	2.300	500	±100	210-1.390	1.200	50	60	1.200	2	133	205	308
1,5T411ZR	2.300	500	±100	430-1.830	1.200	50	60	1.200	2	133	205	310
2T411ZR	2.800	500	±100	400-1.500	970	50	70	1.200	2	143	210	316
2T411ZR	2.800	500	±100	400-1.500	970	50	70	1.200	3	143	210	316
2T411ZR	2.800	500	±100	440-1.740	1.130	50	70	1.200	3	143	205	326
2T411ZR	2.800	500	±100	190-1.240	1.130	50	70	1.200	3	143	209	315
2T411ZR	2.800	500	±100	240-1.540	1.330	50	70	1.200	3	143	201	337
2T411ZR	2.800	500	±100	440-1.940	1.330	50	70	1.200	3	143	200	339
2T411ZR	2.800	500	±100	440-1.740	1.130	50	70	1.200	2	143	205	326
2T411ZR	2.800	500	±100	190-1.240	1.130	50	70	1.200	2	143	209	315
2T411ZR	2.800	500	±100	240-1.540	1.330	50	70	1.200	2	143	201	337
2T411ZR	2.800	500	±100	440-1.940	1.330	50	70	1.200	2	143	200	339



Propriétés:

- Bonne capacité résiduelle
- Bonne visibilité
- TDL permanent de série
- Plage d'ouverture largement supérieure à l'encombrement de l'écarteur.



- Équipement livrable sans déplacement latéral type T401ZR
- T411ZR aussi livrable avec fourches boulonnées - type T411ZRA
- Dossieret de charge voir type T479

Images de produits

