


## Pince à balles «Recycling» T413RC (VSS)

avec déplacement latéral dans les vérins d'ouverture avec protection des vérins et du DL - 2 fonctions hydrauliques

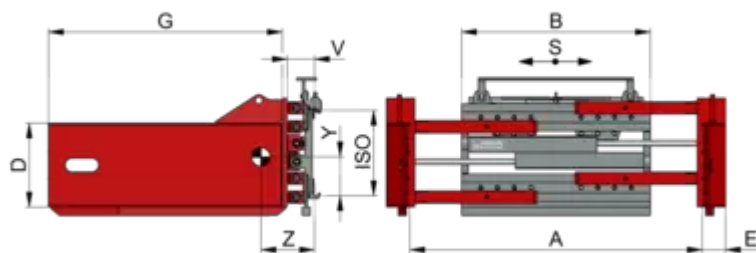

### Description:

Pour le transport de charges non palettisées dans le domaine du recyclage, la pince T413RC est idéale. Cette gamme spéciale a quelques particularités: Par exemple des bras de serrage de 2 mètres, des attaches de bras renforcées au corps de pince afin de pouvoir serrer en bout de bras.



L'accessoire est livré d'origine avec le déplacement latéral dans les vérins d'ouverture (DL intégré). En raison de leur conception aucun déplacement latéral n'est possible que lorsque les fourches ou les bras sont complètement ouverts ou fermés.



L'accessoire est alimenté par l'hydraulique du chariot. Dans ce cas deux fonctions hydrauliques supplémentaires doivent être prévues sur le chariot.



L'accessoire est prévu d'origine pour des contraintes les plus sévères. Certains composants ont donc été particulièrement protégés contre d'éventuels chocs.



L'accessoire peut être équipé d'un dossieret de charge de type T479. Pour les accessoires de la gamme T160B et T466B jusqu'à 4.8T peut être équipé d'un dossieret de charge de type T479.1.



L'accessoire est prévu d'origine avec un pré pincement qui doit être pris en compte lors du choix de vos ouvertures.



## Pince à balles «Recycling» T413RC (VSS)

### Spécifications techniques

| Model   |       |     |           |       |     |     |       |        |   |     |     |     |     |
|---------|-------|-----|-----------|-------|-----|-----|-------|--------|---|-----|-----|-----|-----|
| 2T413RC | 2.100 | 500 | 575-1.875 | 1.040 | 440 | 42  | 1.000 | ±325   | 2 | 136 | 277 | 216 | 566 |
| 2T413RC | 2.100 | 500 | 575-1.875 | 1.040 | 440 | 42  | 1.000 | ±325   | 3 | 136 | 277 | 216 | 566 |
| 2T413RC | 2.100 | 500 | 575-1.875 | 1.040 | 440 | 42  | 1.200 | ±325   | 3 | 136 | 344 | 218 | 620 |
| 2T413RC | 2.100 | 500 | 485-1.785 | 1.130 | 440 | 42  | 1.000 | ±325   | 3 | 136 | 274 | 215 | 573 |
| 2T413RC | 2.100 | 500 | 485-1.785 | 1.130 | 440 | 42  | 1.200 | ±325   | 3 | 136 | 340 | 217 | 628 |
| 2T413RC | 2.100 | 500 | 595-2.395 | 1.520 | 440 | 42  | 1.000 | ±450   | 3 | 136 | 255 | 220 | 634 |
| 2T413RC | 2.100 | 500 | 595-2.395 | 1.520 | 440 | 42  | 1.200 | ±450   | 3 | 136 | 316 | 221 | 689 |
| 2T413RC | 2.100 | 500 | 575-1.875 | 1.040 | 440 | 42  | 1.200 | ±325   | 2 | 136 | 344 | 218 | 620 |
| 2T413RC | 2.100 | 500 | 485-1.785 | 1.130 | 440 | 42  | 1.000 | ±325   | 2 | 136 | 274 | 215 | 573 |
| 2T413RC | 2.100 | 500 | 485-1.785 | 1.130 | 440 | 42  | 1.200 | ±325   | 2 | 136 | 340 | 217 | 628 |
| 2T413RC | 2.100 | 500 | 595-2.395 | 1.520 | 440 | 42  | 1.000 | ±450   | 2 | 136 | 255 | 220 | 634 |
| 2T413RC | 2.100 | 500 | 595-2.395 | 1.520 | 440 | 42  | 1.200 | ±450   | 2 | 136 | 316 | 221 | 689 |
| 3T413RC | 1.790 | 700 | 465-1.765 | 1.130 | 500 | 130 | 1.400 | ±325   | 2 | 145 | 379 | 227 | 778 |
| 3T413RC | 1.790 | 700 | 465-1.765 | 1.130 | 500 | 130 | 1.400 | ±325   | 3 | 145 | 379 | 227 | 778 |
| 3T413RC | 1.560 | 800 | 465-1.765 | 1.130 | 500 | 130 | 1.600 | ±325   | 3 | 145 | 432 | 223 | 804 |
| 3T413RC | 1.790 | 700 | 605-2.235 | 1.330 | 500 | 130 | 1.400 | ±407,5 | 3 | 145 | 368 | 227 | 807 |
| 3T413RC | 1.560 | 800 | 605-2.235 | 1.330 | 500 | 130 | 1.600 | ±407,5 | 3 | 145 | 419 | 223 | 843 |
| 3T413RC | 1.560 | 800 | 465-1.765 | 1.130 | 500 | 130 | 1.600 | ±325   | 2 | 145 | 432 | 223 | 804 |
| 3T413RC | 1.790 | 700 | 605-2.235 | 1.330 | 500 | 130 | 1.400 | ±407,5 | 2 | 145 | 368 | 227 | 807 |

| Model      |       |       |           |       |     |     |       |        |   |     |     |     |       |
|------------|-------|-------|-----------|-------|-----|-----|-------|--------|---|-----|-----|-----|-------|
| 3T413RC    | 1.560 | 800   | 605-2.235 | 1.330 | 500 | 130 | 1.600 | ±407,5 | 2 | 145 | 419 | 223 | 843   |
| 4T413RC    | 2.140 | 700   | 565-1.965 | 1.130 | 500 | 130 | 1.400 | ±350   | 3 | 155 | 348 | 251 | 876   |
| 4T413RC    | 1.880 | 800   | 565-1.965 | 1.130 | 500 | 130 | 1.600 | ±350   | 3 | 155 | 395 | 246 | 912   |
| 4T413RC    | 2.140 | 700   | 595-2.225 | 1.330 | 500 | 130 | 1.400 | ±407,5 | 3 | 155 | 333 | 254 | 931   |
| 4T413RC    | 1.880 | 800   | 595-2.225 | 1.330 | 500 | 130 | 1.600 | ±407,5 | 3 | 155 | 377 | 249 | 967   |
| 4,5T413RC  | 2.400 | 800   | 550-1.950 | 1.200 | 500 | 130 | 1.600 | ±350   | 3 | 181 | 410 | 226 | 1.006 |
| 4,5T413RC  | 1.920 | 1.000 | 550-1.950 | 1.200 | 500 | 130 | 2.000 | ±350   | 3 | 181 | 486 | 209 | 1.050 |
| 4,5T413RC  | 2.400 | 800   | 650-2.280 | 1.330 | 500 | 130 | 1.600 | ±407,5 | 3 | 181 | 401 | 226 | 1.032 |
| 4,5T413RC  | 1.920 | 1.000 | 650-2.280 | 1.330 | 500 | 130 | 2.000 | ±407,5 | 3 | 181 | 476 | 209 | 1.076 |
| 4,5T413RC  | 2.400 | 800   | 590-2.290 | 1.460 | 500 | 130 | 1.600 | ±425   | 3 | 181 | 395 | 225 | 1.054 |
| 4,5T413RC  | 1.920 | 1.000 | 590-2.290 | 1.460 | 500 | 130 | 2.000 | ±425   | 3 | 181 | 468 | 208 | 1.098 |
| 4,5T413RC  | 2.400 | 800   | 630-2.460 | 1.550 | 500 | 130 | 1.600 | ±457,5 | 3 | 181 | 389 | 225 | 1.073 |
| 4,5T413RC  | 1.920 | 1.000 | 630-2.460 | 1.550 | 500 | 130 | 2.000 | ±457,5 | 3 | 181 | 462 | 208 | 1.117 |
| 4,8T413BRC | 3.300 | 800   | 585-2.085 | 1.330 | 500 | 130 | 1.600 | ±375   | 3 | 211 | 398 | 299 | 1.298 |
| 4,8T413BRC | 2.200 | 1.000 | 585-2.085 | 1.330 | 500 | 130 | 2.000 | ±375   | 3 | 211 | 495 | 280 | 1.385 |
| 5,5T413BRC | 3.300 | 800   | 625-2.525 | 1.740 | 500 | 130 | 1.600 | ±475   | 4 | 211 | 375 | 290 | 1.412 |
| 5,5T413BRC | 2.200 | 1.000 | 625-2.525 | 1.740 | 500 | 130 | 2.000 | ±475   | 4 | 211 | 465 | 281 | 1.499 |
| 6T413BRC   | 4.000 | 800   | 685-2.585 | 1.740 | 600 | 160 | 1.600 | ±475   | 4 | 211 | 383 | 291 | 1.433 |
| 6T413BRC   | 3.300 | 1.000 | 685-2.585 | 1.740 | 600 | 160 | 2.000 | ±475   | 4 | 211 | 479 | 282 | 1.521 |
| 6T413BRC   | 4.000 | 800   | 565-2.465 | 1.860 | 600 | 160 | 1.600 | ±475   | 4 | 211 | 378 | 292 | 1.455 |
| 6T413BRC   | 3.300 | 1.000 | 565-2.465 | 1.860 | 600 | 160 | 2.000 | ±475   | 4 | 211 | 474 | 283 | 1.543 |
| 6T413BRC   | 4.000 | 800   | 595-2.695 | 2.030 | 600 | 160 | 1.600 | ±525   | 4 | 211 | 371 | 293 | 1.493 |
| 6T413BRC   | 3.300 | 1.000 | 595-2.695 | 2.030 | 600 | 160 | 2.000 | ±525   | 4 | 211 | 465 | 284 | 1.581 |

| Model      |       |       |           |       |     |     |       |      |   |     |     |     |       |
|------------|-------|-------|-----------|-------|-----|-----|-------|------|---|-----|-----|-----|-------|
| 6,5T413BRC | 6.000 | 800   | 685-2.585 | 1.740 | 600 | 160 | 1.600 | ±475 | 4 | 221 | 374 | 293 | 1.509 |
| 6,5T413BRC | 4.000 | 1.000 | 685-2.585 | 1.740 | 600 | 160 | 2.000 | ±475 | 4 | 221 | 477 | 284 | 1.576 |
| 6,5T413BRC | 6.000 | 800   | 565-2.465 | 1.860 | 600 | 160 | 1.600 | ±475 | 4 | 221 | 370 | 293 | 1.531 |
| 6,5T413BRC | 4.000 | 1.000 | 565-2.465 | 1.860 | 600 | 160 | 2.000 | ±475 | 4 | 221 | 472 | 284 | 1.598 |
| 6,5T413BRC | 6.000 | 800   | 595-2.695 | 2.030 | 600 | 160 | 1.600 | ±525 | 4 | 221 | 363 | 295 | 1.572 |
| 6,5T413BRC | 4.000 | 1.000 | 595-2.695 | 2.030 | 600 | 160 | 2.000 | ±525 | 4 | 221 | 463 | 286 | 1.639 |
| 8T413BRC   | 8.000 | 800   | 585-2.985 | 2.200 | 600 | 160 | 1.600 | ±600 | 4 | 258 | 339 | 348 | 2.294 |
| 8T413BRC   | 6.500 | 1.000 | 585-2.985 | 2.200 | 600 | 160 | 2.000 | ±600 | 4 | 258 | 423 | 339 | 2.418 |



## Propriétés:

- Rapport prix/performance excellent
- Construction robuste et fiable avec profilés en T et en C
- Construction des bras stables et fins
- Cales d'usure sous le corps et sous les bras
- Déplacement latéral dans les vérins d'ouverture de série
- Adaptation possible avec les systèmes rotatifs de KAUP ou pour applications particulières sur demande



- Équipement livrable sans déplacement latéral type T403RC/BRC
- Dossieret de charge voir type T479

## Images de produits

