


Pince à fourches pivotantes T411D

Avec déplacement latéral permanent

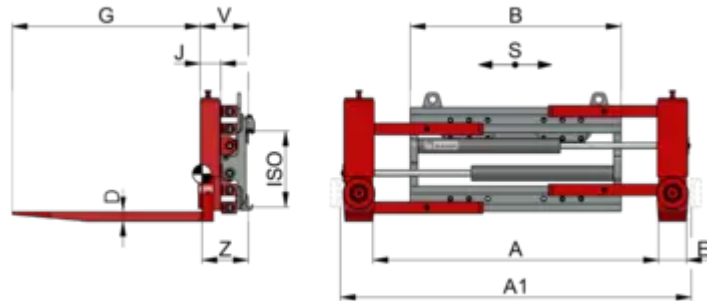

Description:

La flexibilité est la qualité principale de cette pince T411D car ses fourches peuvent être tournées à 90°. De ce fait cette pince pourra être utilisée pour transporter des palettes ou encore pour serrer des balles, des caisses ou des cartons avec les fourches tournées à 90°. Avec les fourches tournées à 45°, vous pourrez transporter des fûts ou toutes autres charges cylindriques.



L'accessoire est livré d'origine avec le déplacement latéral permanent, La course maximale possible (p. Ex. ± 100 mm) est du coup indépendante de la position des fourches ou des bras et reste toujours disponible.



L'accessoire est alimenté par l'hydraulique du chariot. Dans ce cas deux fonctions hydrauliques supplémentaires doivent être prévues sur le chariot.



L'accessoire peut être équipé d'un dossier de charge de type T479. Pour les accessoires de la gamme T160B et T466B jusqu'à 4.8T peut être équipé d'un dossier de charge de type T479.1.



Pince à fourches pivotantes T411D

Spécifications techniques

Model															
1T411D	1.500	700	500	±100	310-1.490	970	40	100	1.200	580-1.760	110	2	248	245	331
1,5T411D	2.000	1.250	500	±100	110-1.110	970	40	120	1.200	400-1.400	110	2	248	267	343
1,5T411D	2.000	1.250	500	±100	290-1.470	970	40	120	1.200	580-1.760	110	2	248	263	353
1,5T411D	2.000	1.250	500	±100	300-1.650	1.130	40	120	1.200	590-1.940	110	2	248	257	364
1,5T411D	2.000	1.250	500	±100	280-1.680	1.200	40	120	1.200	570-1.970	110	2	248	254	369
2T411D	2.800	2.000	500	±100	220-1.420	1.040	50	150	1.200	570-1.770	110	2	258	305	450
2T411D	2.800	2.000	500	±100	220-1.420	1.040	50	150	1.200	570-1.770	110	3	258	305	450
2T411D	2.800	2.000	500	±100	130-1.330	1.130	50	150	1.200	480-1.680	110	3	258	302	456
2T411D	2.800	2.000	500	±100	230-1.530	1.130	50	150	1.200	580-1.880	110	3	258	301	458
2T411D	2.800	2.000	500	±100	230-1.730	1.330	50	150	1.200	580-2.080	110	3	258	294	473
2T411D	2.800	2.000	500	±100	130-1.330	1.130	50	150	1.200	480-1.680	110	2	258	302	456
2T411D	2.800	2.000	500	±100	230-1.530	1.130	50	150	1.200	580-1.880	110	2	258	301	458
2T411D	2.800	2.000	500	±100	230-1.730	1.330	50	150	1.200	580-2.080	110	2	258	294	473
3T411D	3.600	2.500	500	±100	225-1.525	1.130	60	150	1.200	605-1.905	130	3	288	287	573
3T411D	3.600	2.500	500	±100	225-1.855	1.460	60	150	1.200	605-2.235	130	3	288	276	604



Propriétés:

- Agrée pour transport de toutes sortes de charges, palettisées, pallox, balles, fûts, charges rondes (fourches à 45°), cartons (fourches à 90°) etc.
- Bonne visibilité
- TDL permanent de série
- Dossieret de charge en option
- Bras amovibles en option



- Sur demande livrable avec fourches pivotantes hydrauliquement.
- Bras amovibles voir type T103A et T103AG
- Équipement livrable sans déplacement latéral type T401D
- Dossieret de charge voir type T479
- longueur fourches maximale 1.300 mm

Images de produits

