


Pince à fûts T415-1



Description:

La pince à fûts KAUP T415-1 peut transporter de 1 à 2 fûts l'un à côté de l'autre, sans palette. Pour cela les plateaux de serrage sont recouverts de caoutchouc.

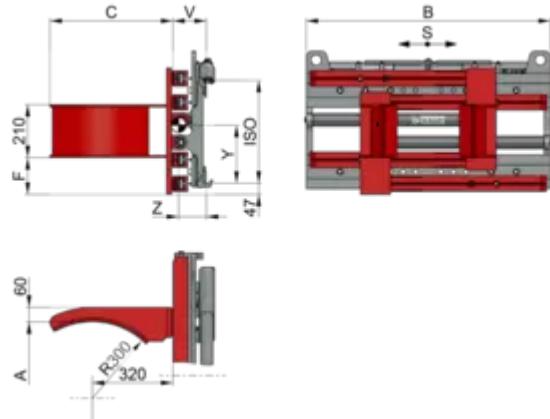

L'accessoire est livré d'origine avec le déplacement latéral permanent. La course maximale possible (p. Ex. ± 100 mm) est du coup indépendante de la position des fourches ou des bras et reste toujours disponible.



L'accessoire est alimenté par l'hydraulique du chariot. Dans ce cas deux fonctions hydrauliques supplémentaires doivent être prévues sur le chariot.



L'accessoire peut être équipé d'un dosseret de charge de type T479. Pour les accessoires de la gamme T160B et T466B jusqu'à 4.8T peut être équipé d'un dosseret de charge de type T479.1.



L'accessoire est aussi disponible en version anti-déflagrant appropriée aux milieux explosifs.



L'accessoire peut être équipé avec des revêtements de plateaux de serrage différents.



Pince à fûts T415-1

Spécifications techniques

| Model | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|-------|-----|------|-----------|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|--|
| 1T415-1 | 1-2 | 700 | 320 | ±100 | 420-1.600 | 970 | 485 | 146 | 2 | 133 | 113 | 196 | |
| 1,5T415-1 | 1-2 | 1.250 | 320 | ±100 | 440-1.620 | 970 | 485 | 195 | 2 | 133 | 108 | 228 | |
| 1,5T415-1 | 1-2 | 1.250 | 320 | ±100 | 440-1.620 | 970 | 485 | 195 | 3 | 133 | 108 | 228 | |



Propriétés:

- Faible déport - bonne capacité résiduelle
- Bonne visibilité
- Construction fiable
- DL permanent de série



- En standard les bras de serrage sont avec revêtement Remagrip - voir détails en compléments dans tarif.
- Accessoire équipé d'un limiteur de pression et d'un manomètre.
- Sur demande avec bras pour fûts plastiques.
- La version présentée ci-dessus est prévue pour fûts cylindriques de diamètre d'env. 600 mm. D'autres diamètres de fûts sont possibles sur demande.
- Équipement livrable sans déplacement latéral type T405-1
- Dosseret de charge voir type T479

Images de produits

