


Pince à parpaings T412UVP

avec déplacement latéral permanent -
Positionnement des bras amovibles
sous les fourches avec compensateur
hydro-mécanique de pression - 2
fonctions hydrauliques

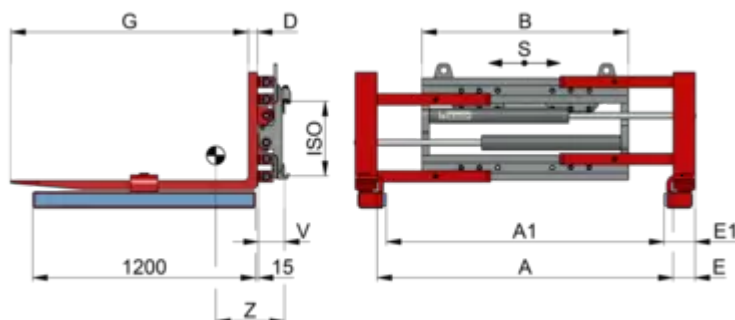

Description:

La pince à parpaings KAUP T412UVP convient parfaitement aux changements d'application comme le transport de caisses, de palettes ou le transport de parpaings car elle peut être utilisée en tant que pince à fourches ou pince à parpaings. Pour l'utilisation en tant que pince à parpaings, il suffit de fixer les bras spéciaux sous les fourches à l'aide d'un axe de fixation oscillant sur la partie porteuse des fourches.



L'accessoire est livré d'origine avec le déplacement latéral permanent. La course maximale possible (p. Ex. ± 100 mm) est du coup indépendante de la position des fourches ou des bras et reste toujours disponible.



L'accessoire est alimenté par l'hydraulique du chariot. Dans ce cas, deux fonctions hydrauliques supplémentaires doivent être prévues sur le chariot.



L'accessoire peut être équipé d'un dossier de charge de type T479. Pour les accessoires de la gamme T160B et T466B jusqu'à 4.8T, peut être équipé d'un dossier de charge de type T479.1.

L'accessoire est aussi disponible en version pour des contraintes sévères. Certains composants peuvent être protégés contre d'éventuels chocs.



L'accessoire est prévu d'origine avec un pré-pincement qui doit être pris en compte lors du choix de vos ouvertures.



Pince à parpaings T412UVP

Spécifications techniques

Model																
1,5T412UVP	2.300	500	1.250	500	±100	180-1.360	320-1.500	970	45	120	190	1.200	2	133	400	451
2T412UVP	2.800	500	2.000	500	±100	180-1.480	320-1.620	1.130	50	120	190	1.200	2	143	376	522
2T412UVP	2.800	500	2.000	500	±100	180-1.480	320-1.620	1.130	50	120	190	1.200	3	143	376	522
3T412UVP	3.600	500	2.500	500	±100	120-1.420	260-1.560	1.130	50	150	220	1.200	3	152	354	625
3T412UVP	3.600	500	2.500	500	±100	120-1.620	260-1.760	1.330	50	150	220	1.200	3	152	350	644
3T412UVP	3.600	500	2.500	500	±100	120-1.750	260-1.890	1.460	50	150	220	1.200	3	152	348	656
4,5T412UVP	5.000	500	3.200	600	±100	70-1.570	220-1.720	1.460	60	150	225	1.200	3	188	351	895
5T412UVP	6.200	600	3.500	600	±160	130-1.760	280-1.910	1.550	70	150	225	1.200	4	176	327	1.055



Propriétés:

- Faible déport - bonne capacité résiduelle
- Bonne visibilité
- Montage simplifié
- DL permanent de série
- Dossieret de charge en option



- 1) ouverture entre fourches sans les bras amovibles.
- Équipement livrable sans déplacement latéral type T402UVP
- Autres dimensions de bras sur demande.
- En option: avec protection de déplacement latéral et de vérins.
- Dossieret de charge voir type T479

Images de produits

