


Pince à parpaings T412V-3

avec déplacement latéral permanent -
avec compensateur mécanique de
pression avec revêtement Vulkollan -
2 fonctions hydraulique

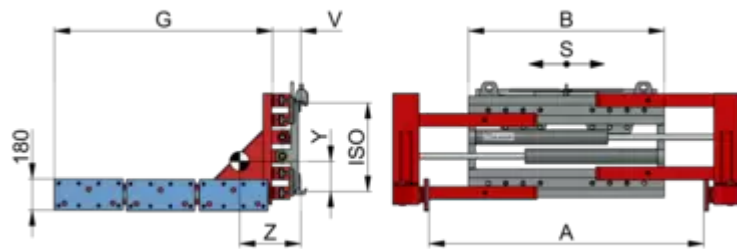

Description:

La pince T412V-3 est équipée de larges plateaux recouverts de Vulkollan et à mécanisme d'alignement à ressorts. Idéal pour le transport de grands blocs ou paquets de parpaings à surfaces planes.



L'accessoire est livré d'origine avec le déplacement latéral permanent. La course maximale possible (p. Ex. ± 100 mm) est du coup indépendante de la position des fourches ou des bras et reste toujours disponible.



L'accessoire est alimenté par l'hydraulique du chariot. Dans ce cas deux fonctions hydrauliques supplémentaires doivent être prévues sur le chariot.



L'accessoire peut être équipé d'un dossieret de charge de type T479. Pour les accessoires de la gamme T160B et T466B jusqu'à 4.8T peut être équipé d'un dossieret de charge de type T479.1.

L'accessoire est aussi disponible en version pour des contraintes sévères. Certains composants peuvent être protégés contre d'éventuels chocs.



L'accessoire est prévu d'origine avec un pré pincement qui doit être pris en compte lors du choix de vos ouvertures.



Pince à parpaings T412V-3

Spécifications techniques

Model											
2T412V-3	2.000	500	±100	275-1.575	1.130	1.260	2	143	365	160	560
2T412V-3	2.000	500	±100	275-1.575	1.130	1.260	3	143	365	160	560
3T412V-3	2.500	500	±100	295-1.595	1.130	1.260	3	152	338	176	630



Propriétés:

- Alignement mécanique
- Faible déport - excellente capacité résiduelle
- Bonne visibilité
- TDL permanent de série
- Dossieret de charge en option



- En option: avec protection de déplacement latéral et de vérins.
- Équipement livrable sans déplacement latéral type T402V-3
- Autres dimensions de bras sur demande.
- Dossieret de charge voir type T479

Images de produits

