Pince à parpaings T412V

Avec déplacement latéral permanent
– – 2 fonctions hydrauliques

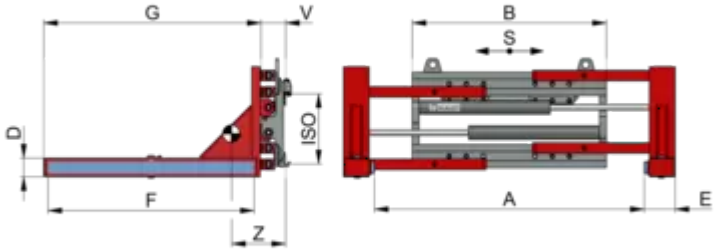

Description:

Cette pince T412V est avant tout destinée aux transport de pierres de grandes tailles comme les blocs creux, les parpaings en béton, les parpaings de bordure avec des dimensions bien définies. Les bras des serrage avec compensateurs de parrallélisme recouverts de Vulkollan permettent de compenser les différences de largeurs de charge.

L’accessoire est livré d’origine avec le déplacement latéral permanent, La course maximale possible (p. Ex. ± 100 mm) est du coup indépendante de la position des fourches ou des bras et reste toujours disponible.

L’accessoire peut être équipé d’un dosseret de charge de type T479. Pour les accessoires de la gamme T160B et T466B jusqu’à 4.8T peut être équipé d’un dosseret de charge de type T479.1.

L’accessoire est prévu d’origine avec un pré pincement qui doit être pris en compte lors du choix de vos ouvertures.

L’accessoire est alimenté par l’hydraulique du chariot. Dans ce cas deux fonctions hydrauliques supplémentaires doivent être prévues sur le chariot.

L’accessoire est aussi disponible en version pour des contraintes sévères. Certains composants peuvent être protégés contre d’éventuels chocs.

Pince à parpaings T412V

Spécifications techniques

Model													
1,5T412V	1.250	500	±100	220-1.400	970	110	180	1.200	1.265	2	133	335	420
2T412V	2.000	500	±100	270-1.570	1.130	110	180	1.200	1.265	2	143	314	475
2T412V	2.000	500	±100	270-1.570	1.130	110	180	1.200	1.265	3	143	314	475
3T412V	2.500	500	±100	270-1.570	1.130	110	180	1.200	1.265	3	152	289	546
3T412V	2.500	500	±100	270-1.900	1.460	110	180	1.200	1.265	3	152	277	577
4,5T412V	3.200	600	±100	290-1.790	1.330	110	180	1.200	1.265	3	188	266	702
4,5T412V	3.200	600	±100	290-1.920	1.460	110	180	1.200	1.265	3	188	262	722
5T412V	3.500	600	±160	230-1.860	1.550	110	180	1.200	1.265	4	176	219	825

Pince à parpaings T412V

Propriétés:

- Faible déport - bonne capacité résiduelle
- Bonne visibilité
- TDL permanent de série
- Dosseret de charge en option

- Équipement livrable sans déplacement latéral type T402V
- Autres dimensions de bras sur demande.
- Dosseret de charge voir type T479

Images de produits