


Pince électro-ménager T413G-1L

Avec déplacement latéral permanent

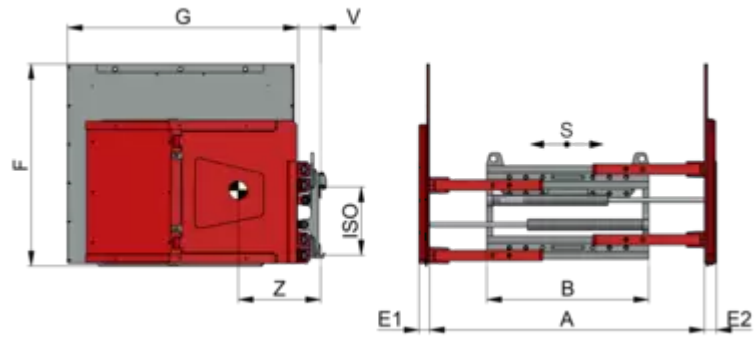

Description:

La pince T413-1GL de KAUP est utilisée pour le transports de produits blancs et bruns ainsi que pour des charges volumineuses. Elle est équipée de bras fins pour une parfaite utilisation au chargement des camions et conteneurs.



L'accessoire est livré d'origine avec le déplacement latéral permanent, La course maximale possible (p. Ex. ± 100 mm) est du coup indépendante de la position des fourches ou des bras et reste toujours disponible.



L'accessoire est alimenté par l'hydraulique du chariot. Dans ce cas deux fonctions hydrauliques supplémentaires doivent être prévues sur le chariot.



L'accessoire est aussi disponible avec le système Smart Load Control (SLC) permettant la régulation autonome de la force de serrage disponible. Les pressions requises sont toujours ajustées de manière autonome en fonction de la charge.



L'accessoire peut être équipé d'un dossieret de charge de type T479. Pour les accessoires de la gamme T160B et T466B jusqu'à 4.8T peut être équipé d'un dossieret de charge de type T479.1.



L'accessoire peut être équipé avec des revêtements de plateaux de serrage différents.



L'accessoire est aussi disponible avec la pré-sélection automatique des pressions.



L'accessoire est prévu d'origine avec un pré pincement qui doit être pris en compte lors du choix de vos ouvertures.



Pince électro-ménager T413G-1L

Spécifications techniques

Model													
1,5T413G-1L	1.250	500	±100	475-1.655	970	63	55	1.000	1.000	2	133	340	423
1,5T413G-1L	1.250	500	±100	475-1.655	970	63	55	1.000	1.200	2	133	396	463
1,5T413G-1L	1.250	500	±100	475-1.655	970	63	55	1.200	1.200	2	133	467	527
1,5T413G-1L	1.250	500	±100	475-1.655	970	63	55	1.200	1.380	2	133	487	575
1,5T413G-1L	1.250	500	±100	325-1.425	1.040	63	55	1.000	1.000	2	133	339	425
1,5T413G-1L	1.250	500	±100	325-1.425	1.040	63	55	1.000	1.200	2	133	395	465
1,5T413G-1L	1.250	500	±100	325-1.425	1.040	63	55	1.200	1.200	2	133	466	529
1,5T413G-1L	1.250	500	±100	325-1.425	1.040	63	55	1.200	1.380	2	133	486	577
1,5T413G-1L	1.250	500	±100	405-1.585	1.040	63	55	1.000	1.000	2	133	339	425
1,5T413G-1L	1.250	500	±100	405-1.585	1.040	63	55	1.000	1.200	2	133	395	465
1,5T413G-1L	1.250	500	±100	405-1.585	1.040	63	55	1.200	1.200	2	133	466	529
1,5T413G-1L	1.250	500	±100	405-1.585	1.040	63	55	1.200	1.380	2	133	486	577
1,5T413G-1L	1.250	500	±100	485-1.835	1.130	63	55	1.000	1.000	2	133	336	435
1,5T413G-1L	1.250	500	±100	485-1.835	1.130	63	55	1.000	1.200	2	133	392	475
1,5T413G-1L	1.250	500	±100	485-1.835	1.130	63	55	1.200	1.200	2	133	462	539
1,5T413G-1L	1.250	500	±100	485-1.835	1.130	63	55	1.200	1.380	2	133	481	587
1,5T413G-1L	1.250	500	±100	465-1.865	1.200	63	55	1.000	1.000	2	133	335	444
1,5T413G-1L	1.250	500	±100	465-1.865	1.200	63	55	1.000	1.200	2	133	390	484
1,5T413G-1L	1.250	500	±100	465-1.865	1.200	63	55	1.200	1.200	2	133	460	548

Model													
1,5T413G-1L	1.250	500	±100	465-1.865	1.200	63	55	1.200	1.380	2	133	479	596
2T413G-1L	2.000	500	±100	520-1.720	970	63	60	1.000	1.000	2	143	332	493
2T413G-1L	2.000	500	±100	520-1.720	970	63	60	1.000	1.000	3	143	332	493
2T413G-1L	2.000	500	±100	520-1.720	970	63	60	1.000	1.200	3	143	392	538
2T413G-1L	2.000	500	±100	520-1.720	970	63	60	1.200	1.200	3	143	423	602
2T413G-1L	2.000	500	±100	520-1.720	970	63	60	1.200	1.380	3	143	476	659
2T413G-1L	2.000	500	±100	550-1.850	1.040	63	60	1.000	1.000	3	143	330	498
2T413G-1L	2.000	500	±100	550-1.850	1.040	63	60	1.000	1.200	3	143	390	543
2T413G-1L	2.000	500	±100	550-1.850	1.040	63	60	1.200	1.200	3	143	421	607
2T413G-1L	2.000	500	±100	550-1.850	1.040	63	60	1.200	1.380	3	143	474	664
2T413G-1L	2.000	500	±100	460-1.760	1.130	63	60	1.000	1.000	3	143	328	503
2T413G-1L	2.000	500	±100	460-1.760	1.130	63	60	1.000	1.200	3	143	387	548
2T413G-1L	2.000	500	±100	460-1.760	1.130	63	60	1.200	1.200	3	143	418	612
2T413G-1L	2.000	500	±100	460-1.760	1.130	63	60	1.200	1.380	3	143	471	669
2T413G-1L	2.000	500	±100	460-1.960	1.330	63	60	1.000	1.000	3	143	314	527
2T413G-1L	2.000	500	±100	460-1.960	1.330	63	60	1.000	1.200	3	143	373	572
2T413G-1L	2.000	500	±100	460-1.960	1.330	63	60	1.200	1.200	3	143	404	636
2T413G-1L	2.000	500	±100	460-1.960	1.330	63	60	1.200	1.380	3	143	457	693
2T413G-1L	2.000	500	±100	570-2.370	1.520	63	60	1.000	1.000	3	143	307	551
2T413G-1L	2.000	500	±100	570-2.370	1.520	63	60	1.000	1.200	3	143	366	596
2T413G-1L	2.000	500	±100	570-2.370	1.520	63	60	1.200	1.200	3	143	397	660
2T413G-1L	2.000	500	±100	570-2.370	1.520	63	60	1.200	1.380	3	143	450	717
2T413G-1L	2.000	500	±100	520-1.720	970	63	60	1.000	1.200	2	143	392	538

Model													
2T413G-1L	2.000	500	±100	520-1.720	970	63	60	1.200	1.200	2	143	423	602
2T413G-1L	2.000	500	±100	520-1.720	970	63	60	1.200	1.380	2	143	476	659
2T413G-1L	2.000	500	±100	550-1.850	1.040	63	60	1.000	1.000	2	143	330	498
2T413G-1L	2.000	500	±100	550-1.850	1.040	63	60	1.000	1.200	2	143	390	543
2T413G-1L	2.000	500	±100	550-1.850	1.040	63	60	1.200	1.200	2	143	421	607
2T413G-1L	2.000	500	±100	550-1.850	1.040	63	60	1.200	1.380	2	143	474	664
2T413G-1L	2.000	500	±100	460-1.760	1.130	63	60	1.000	1.000	2	143	328	503
2T413G-1L	2.000	500	±100	460-1.760	1.130	63	60	1.000	1.200	2	143	387	548
2T413G-1L	2.000	500	±100	460-1.760	1.130	63	60	1.200	1.200	2	143	418	612
2T413G-1L	2.000	500	±100	460-1.760	1.130	63	60	1.200	1.380	2	143	471	669
2T413G-1L	2.000	500	±100	460-1.960	1.330	63	60	1.000	1.000	2	143	314	527
2T413G-1L	2.000	500	±100	460-1.960	1.330	63	60	1.000	1.200	2	143	373	572
2T413G-1L	2.000	500	±100	460-1.960	1.330	63	60	1.200	1.200	2	143	404	636
2T413G-1L	2.000	500	±100	460-1.960	1.330	63	60	1.200	1.380	2	143	457	693
2T413G-1L	2.000	500	±100	570-2.370	1.520	63	60	1.000	1.000	2	143	307	551
2T413G-1L	2.000	500	±100	570-2.370	1.520	63	60	1.000	1.200	2	143	366	596
2T413G-1L	2.000	500	±100	570-2.370	1.520	63	60	1.200	1.200	2	143	397	660
2T413G-1L	2.000	500	±100	570-2.370	1.520	63	60	1.200	1.380	2	143	450	717



Propriétés:

- Faible déport - bonne capacité résiduelle
- Bonne visibilité
- Bras très fins
- DL permanent de série
- Dossieret de charge en option



- Supplément de prix pour longueur/hauteur par 100 mm: sur demande.
- En Option: Avec sélection automatique des pressions (Sensor-Technik) ou avec le système Smart Load Control (SLC) permettant la régulation autonome de la force de serrage disponible (modèles 2T après adaptation de la conception).
- Recouvrement des plateaux voir compléments dans tarif.
- Également livrable avec 2 plateaux de serrage oscillants = T413G-2L / T403G-2L.
- Équipement livrable sans déplacement latéral type T403G-1L
- Dossieret de charge voir type T479

Images de produits

