


Pince électro-ménager T413GT version télescopique

avec déplacement latéral permanent -
bras caoutchoutés - deux bras fixes -
2 fonctions hydrauliques

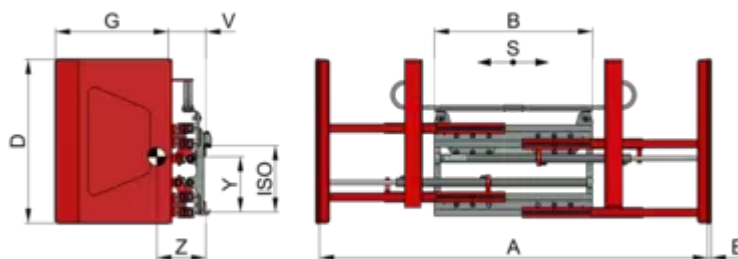

Description:

La pince T413GT de KAUP est utilisée pour le transports de produits blancs et bruns ainsi que pour des charges volumineuses. Elle est équipée de bras fins pour une parfaite utilisation au chargement des camions et conteneurs.



L'accessoire est livré d'origine avec le déplacement latéral permanent. La course maximale possible (p. Ex. ± 100 mm) est du coup indépendante de la position des fourches ou des bras et reste toujours disponible.



L'accessoire est alimenté par l'hydraulique du chariot. Dans ce cas deux fonctions hydrauliques supplémentaires doivent être prévues sur le chariot.



L'accessoire est aussi disponible avec le système Smart Load Control (SLC) permettant la régulation autonome de la force de serrage disponible. Les pressions requises sont toujours ajustées de manière autonome en fonction de la charge.



L'accessoire peut être équipé avec des revêtements de plateaux de serrage différents.



L'accessoire est aussi disponible avec la pré-sélection automatique des pressions.



L'accessoire peut être équipé d'un dossieret de charge de type T479. Pour les accessoires de la gamme T160B et T466B jusqu'à 4.8T peut être équipé d'un dossieret de charge de type T479.1.



L'accessoire est prévu d'origine avec un pré pincement qui doit être pris en compte lors du choix de vos ouvertures.



Pince électro-ménager T413GT version télescopique

Spécifications techniques

Model												
1T413GT	700	500	±100	380-2.380	970	1.000	28	690	2	232	270	435
1,5T413GT	1.250	500	±100	440-2.440	970	1.000	28	690	2	242	285	470
1,5T413GT	1.250	500	±100	410-2.610	1.200	1.000	28	690	2	242	285	486
1,5T413GT	1.250	500	±100	440-2.440	970	1.200	28	690	2	242	300	515
1,5T413GT	1.250	500	±100	410-2.610	1.200	1.200	28	690	2	242	295	530
2T413GT	1.250	700	±100	475-2.475	1.130	1.050	78	1.380	2	281	438	830
2T413GT	1.250	700	±100	450-2.750	1.330	1.050	78	1.380	2	281	429	871
3T413GT	1.800	700	±100	475-2.475	1.130	1.050	78	1.380	3	281	424	854
3T413GT	1.800	700	±100	450-2.750	1.330	1.050	78	1.380	3	281	416	895



Propriétés:

- Bonne visibilité
- Grandes ouvertures pour faible encombrement
- DL permanent de série
- Dossieret de charge en option



- Supplément de prix pour longueur/hauteur par 100 mm: sur demande.
- En Option: Avec sélection automatique des pressions (Sensor-Technik) ou avec le système Smart Load Control (SLC) permettant la régulation autonome de la force de serrage disponible (modèles 2T après adaptation de la conception).
- Recouvrement des plateaux voir compléments dans tarif.
- Équipement livrable sans déplacement latéral type T403GT
- Dossieret de charge voir type T479

Images de produits

