


## Pince électro-ménager version télescopique T414GT-1L

avec déplacement latéral permanent -  
bras caoutchoutés - 2 plateaux de  
serrage oscillants - 2 fonctions  
hydrauliques

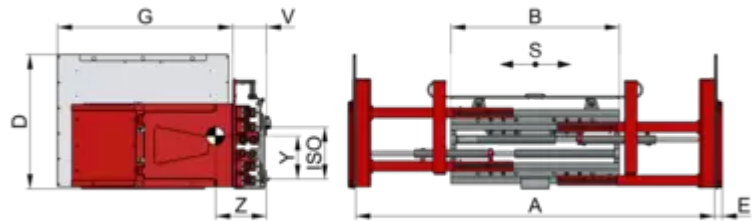

### Description:

La pince à cartons T414GT-1L télescopique est équipée de plateaux de serrage parallèles. Ses bras longs et fins prédestinent cet accessoire au chargement et déchargement de camions et conteneurs.



L'accessoire est livré d'origine avec le déplacement latéral permanent. La course maximale possible (p. Ex.  $\pm 100$  mm) est du coup indépendante de la position des fourches ou des bras et reste toujours disponible.



L'accessoire est alimenté par l'hydraulique du chariot. Dans ce cas deux fonctions hydrauliques supplémentaires doivent être prévues sur le chariot.



L'accessoire est aussi disponible avec le système Smart Load Control (SLC) permettant la régulation autonome de la force de serrage disponible. Les pressions requises sont toujours ajustées de manière autonome en fonction de la charge.



L'accessoire peut être équipé avec des revêtements de plateaux de serrage différents.



L'accessoire est aussi disponible avec la pré-sélection automatique des pressions.



L'accessoire est prévu d'origine avec un pré pincement qui doit être pris en compte lors du choix de vos ouvertures.



# Pince électro-ménager version télescopique T414GT-1L

## Spécifications techniques

| Model      |       |     |      |           |       |       |    |       |   |     |     |     |
|------------|-------|-----|------|-----------|-------|-------|----|-------|---|-----|-----|-----|
| 2T414GT-1L | 1.250 | 700 | ±100 | 480-2.740 | 1.330 | 1.050 | 60 | 1.380 | 2 | 276 | 401 | 930 |
| 3T414GT-1L | 1.800 | 700 | ±100 | 480-2.740 | 1.330 | 1.050 | 60 | 1.380 | 3 | 276 | 395 | 955 |



## Propriétés:

- Bonne visibilité
- DL permanent de série
- Dossieret de charge en option



- Supplément de prix pour longueur/hauteur par 100 mm: sur demande.
- En Option: Avec sélection automatique des pressions (Sensor-Technik) ou avec le système Smart Load Control (SLC) permettant la régulation autonome de la force de serrage disponible (modèles 2T après adaptation de la conception).
- Recouvrement des plateaux voir compléments dans tarif.
- Équipement livrable sans déplacement latéral type T404GT-1L
- Dossieret de charge voir type T479

## Images de produits

