


Pince rotative à bobines de tissus T458BT

Rotation 360 sans fin-petit bras
reglabe hydrauliquement dans toutes
les positions (bct = fixe) plateaux non
séparés- 2 fonctions hydrauliques

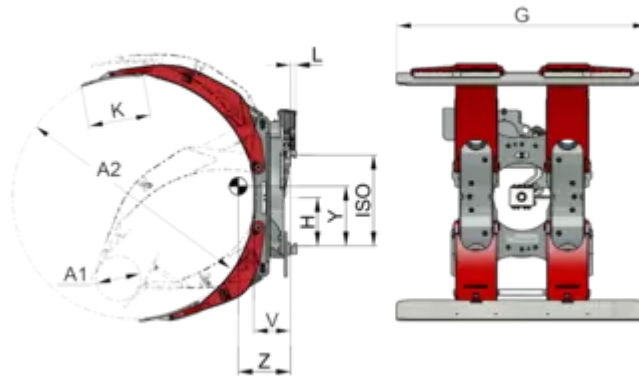

Description:

La nouveaux pince à bobines grande visibilité KAUP T458T est spécialement conçue pour le transport sécurisé de bobines de papier ou de tissu.



L'accessoire est équipé d'une rotation de 360° sans fin dans les deux sens.



L'accessoire est alimenté par l'hydraulique du chariot. Dans ce cas deux fonctions hydrauliques supplémentaires doivent être prévues sur le chariot.



L'accessoire est livré d'origine sans déplacement latéral. Il est quand même possible de l'équiper du déplacement latéral permanent ou dans les vérins d'ouverture.



L'accessoire peut être équipé avec des revêtements de plateaux de serrage différents.



L'accessoire est équipé d'une rotation de 180° dans les deux sens.



Pince rotative à bobines de tissus T458BT

Spécifications techniques

Model													
1T458BCT	1.200	675	450-1.350	850	208	300	33	3.760	4,8	2	185	293	407
1T458BCT	1.100	725	500-1.450	850	208	300	33	3.760	4,8	2	185	296	423
2T458BCT	2.000	800	650-1.600	1.400	270	300	33	4.810	6,1	2	207	385	679
2T458BT	2.000	800	220-1.600	1.400	270	300	33	4.810	6,1	2	207	388	685
2T458BT	1.700	915	350-1.830	1.400	270	300	33	4.810	6,1	2	207	431	731
2T458BCT	2.000	800	650-1.600	1.400	270	300	33	4.810	6,1	3	207	385	679
2T458BT	2.000	800	220-1.600	1.400	270	300	33	4.810	6,1	3	207	388	685
2T458BT	1.700	915	350-1.830	1.400	270	300	33	4.810	6,1	3	207	431	731
3T458BT	2.500	915	300-1.830	1.400	300	36	338	8.950	11,3	3	242	426	876
3T458BT	2.100	1.100	800-2200	1.400	300	36	338	8.950	11,3	3	242	485	968
4T458BT	3.400	915	350-1.830	1.800	350	36	383	12.591	11,2	3	255	470	1.286
4T458BT	2.800	1.100	800-2.200	1.800	350	36	383	12.591	11,2	3	255	533	1.350
4T458BT	3.400	915	350-1.830	1.800	350	36	516	12.591	11,2	4	255	470	1.286
4T458BT	2.800	1.100	800-2.200	1.800	350	36	516	12.591	11,2	4	255	533	1.350
5T458BT	3.700	1.000	500-2000	1.800	350	40	350	12.591	11,2	4	315	536	1.402
5T458BT	3.100	1.200	650-2.400	1.800	350	40	350	12.591	11,2	4	315	565	1.491



Propriétés:

- Bonne visibilité
- Déport et poids propre avantageux
- Bras fins et solides
- Différents revêtements possibles pour patins de contact
- Rotation 360° sans fin
- Limitation de la rotation à 180° sur demande
- Simple à maintenir



- BCT Exécution petit bras fixe.
- La capacité est calculée par rapport au Ø maxi de la bobine.
- En option: Petit bras positionnable hydrauliquement à rotation 45°.
- Optionnelle: Livrable avec butée hydraulique à 180°
- Pour la prise de bobine à l'horizontale, une inclinaison de mât de 5° est nécessaire.
- La dimension des plateaux de serrage devra représenter 70 % de la hauteur de la bobine.
- Revêtement des plateaux de serrage voir sous Compléments.
- Accessoire avec déplacement latéral T498BT/T498BCT (Supplément de prix).

Images de produits

