


Pince rotative à bobines T458BC

Rotation sans fin 360° - petit bras fixe
- 2 fonctions hydrauliques

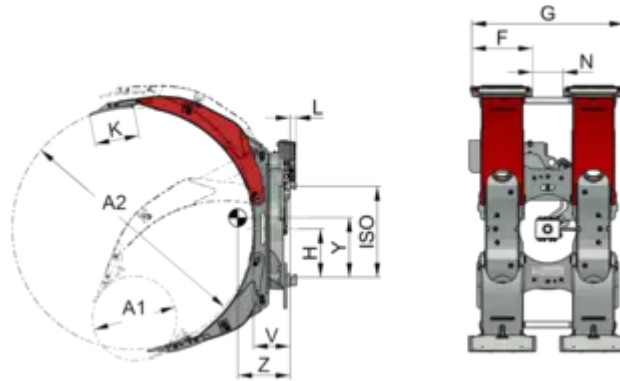

Description:

Les nouveaux pinces rotatives à bobines de KAUP peuvent transporter tous types de bobines. De ce fait, cet accessoire est indispensable partout où il est nécessaire de transporter tous types de bobines. Que ce soit pour du papier, de la cellulose, des tuyaux de béton ou des pneumatiques, l'utilisation des pinces à bobines Kaup est le bon choix.



L'accessoire est équipé d'une rotation de 360° sans fin dans les deux sens.



L'accessoire est alimenté par l'hydraulique du chariot. Dans ce cas deux fonctions hydrauliques supplémentaires doivent être prévues sur le chariot.



L'accessoire est livré d'origine sans déplacement latéral. Il est quand même possible de l'équiper du déplacement latéral permanent ou dans les vérins d'ouverture.



L'accessoire peut être équipé avec des revêtements de plateaux de serrage différents.



L'accessoire est équipé d'une rotation de 180° dans les deux sens.



Pince rotative à bobines T458BC

Spécifications techniques

Model																
1T458BC	1.200	675	440-1.350	300	700	211	250	31	100	3.760	4,8	2	195	302	301	417
1,5T458BC	1.550	675	440-1.350	300	700	211	250	31	100	3.760	4,8	2	195	301	304	419
1,5T458BC	1.500	725	470-1.450	300	700	211	250	31	100	3.760	4,8	2	195	315	311	426
2T458BC	2.400	675	430-1.350	340	850	270	250	31	170	4.810	6,1	2	203	348	275	541
2T458BC	2.000	800	460-1.600	340	850	270	250	31	170	4.810	6,1	2	203	361	297	579
2T458BC	1.750	915	510-1.830	340	850	270	250	31	170	4.810	6,1	2	203	365	322	602
2T458BC	2.400	675	430-1.350	340	850	272	250	32	170	4.810	6,1	3	203	361	271	550
2T458BC	2.000	800	460-1.600	340	850	272	250	32	170	4.810	6,1	3	203	373	293	589
2T458BC	1.750	915	510-1.830	340	850	272	250	32	170	4.810	6,1	3	203	376	317	612
3T458BC	3.200	675	450-1.350	340	850	338	250	34	170	5.590	7,1	3	207	245	426	669
3T458BC	2.800	800	500-1.600	340	850	338	250	34	170	5.590	7,1	3	207	269	437	713
3T458BC	2.500	915	650-1.830	340	850	338	250	34	170	5.590	7,1	3	207	292	434	752
4T458BC	4.200	675	480-1.350	420	1.000	384	300	41	160	8.800	10,3	3	268	311	475	1.035
4T458BC	3.500	800	570-1.600	420	1.000	384	300	41	160	8.800	10,3	3	268	328	480	1.058
4T458BC	3.400	915	670-1.830	420	1.000	384	300	41	160	8.800	10,3	3	268	353	479	1.124
4T458BC	4.200	675	480-1.350	420	1.000	350	300	43	160	8.800	10,3	4	266	305	457	1.053
4T458BC	3.500	800	570-1.600	420	1.000	350	300	43	160	8.800	10,3	4	266	322	462	1.077
4T458BC	3.400	915	670-1.830	420	1.000	350	300	43	160	8.800	10,3	4	266	346	462	1.143
5T458BC	3.900	1.000	810-2.000	420	1.000	350	300	46	160	10.560	12,9	4	318	406	439	1.261

Model																
6T458BC	4.600	1.100	940-2.200	420	1.000	350	300	45	160	17.590	20,7	4	318	408	446	1.471



Propriétés:

- Bonne visibilité
- Déport et poids propre favorables
- Bras fins et solides
- Différents recouvrements des patins de serrage
- Rotation 360° sans fin
- Limitation de la rotation à 180° sur demande
- Simple à maintenir



- En option: Recouvrement des plateaux (Revêtement polyuréthane standard Poly-1).
- La capacité est calculée par rapport au Ø maxi de la bobine.
- Pour la prise de bobine à l'horizontale, une inclinaison de mât de 5° est nécessaire.
- En option: limitation de la rotation à 180°, plateaux de serrage non séparés.
- Revêtement des plateaux de serrage voir sous Compléments.
- Accessoire avec déplacement latéral T498BC (Supplément de prix).

Images de produits

