


Pince rotative à fourches T451

Rotation 360° sans fin - 2 fonctions hydrauliques

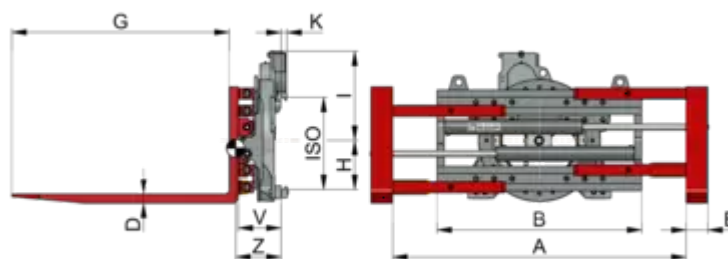

Description:

Les pinces rotatives à fourches KAUP T451 sont des pinces grande visibilité. Sa construction stable et robuste, avec les composants 1000 fois éprouvés de notre système modulaire permet de nombreuses applications.



L'accessoire est équipé d'une rotation de 360° sans fin dans les deux sens.



L'accessoire est alimenté par l'hydraulique du chariot. Dans ce cas deux fonctions hydrauliques supplémentaires doivent être prévues sur le chariot.



L'accessoire est livré d'origine sans déplacement latéral. Il est quand même possible de l'équiper du déplacement latéral permanent ou dans les vérins d'ouverture.



L'accessoire est aussi disponible en version anti-déflagrant appropriée aux milieux explosifs.



L'accessoire est prévu d'origine avec un pré pincement qui doit être pris en compte lors du choix de vos ouvertures.

L'accessoire est aussi disponible en version pour des contraintes sévères. Certains composants peuvent être protégés contre d'éventuels chocs.



Pince rotative à fourches T451

Spécifications techniques

Model																	
1,5T451	1.900	1.250	500	300-1.480	970	45	120	1.200	213	478	33	6.013	7,6	2	216	284	425
1,5T451	1.900	1.250	500	20-920	970	45	120	1.200	213	478	33	6.013	7,6	2	216	286	413
1,5T451	1.900	1.250	500	310-1.660	1.130	45	120	1.200	213	478	33	6.013	7,6	2	216	280	436
1,5T451	1.900	1.250	500	70-1.250	1.200	45	120	1.200	213	478	33	6.013	7,6	2	216	280	438
1,5T451	1.900	1.250	500	290-1.690	1.200	45	120	1.200	213	478	33	6.013	7,6	2	216	279	441
2T451	2.600	2.000	500	310-1.510	1.040	50	120	1.200	269	457	33	7.700	9,7	2	232	273	529
2T451	2.600	2.000	500	320-1.620	1.130	50	120	1.200	269	457	33	7.700	9,7	2	232	271	536
2T451	2.600	2.000	500	70-1.120	1.130	50	120	1.200	269	457	33	7.700	9,7	2	232	272	531
2T451	2.600	2.000	500	120-1.420	1.330	50	120	1.200	269	457	33	7.700	9,7	2	232	269	547
2T451	2.600	2.000	500	320-1.820	1.330	50	120	1.200	269	457	33	7.700	9,7	2	232	268	551
2T451	2.600	2.000	500	310-1.510	1.040	50	120	1.200	269	457	33	7.700	9,7	3	232	273	529
2T451	2.600	2.000	500	320-1.620	1.130	50	120	1.200	269	457	33	7.700	9,7	3	232	271	536
2T451	2.600	2.000	500	70-1.120	1.130	50	120	1.200	269	457	33	7.700	9,7	3	232	272	531
2T451	2.600	2.000	500	120-1.420	1.330	50	120	1.200	269	457	33	7.700	9,7	3	232	269	547
2T451	2.600	2.000	500	320-1.820	1.330	50	120	1.200	269	457	33	7.700	9,7	3	232	268	551
3T451	3.000	2.500	500	260-1.560	1.130	50	150	1.200	338	395	40	8.950	11,3	3	279	290	750
3T451	3.000	2.500	500	260-1.760	1.330	50	150	1.200	338	395	40	8.950	11,3	3	279	288	770
4T451	3.600	2.900	500	260-1.760	1.330	50	150	1.200	338	395	40	8.950	11,3	3	289	279	820
4T451	3.600	2.900	500	130-1.630	1.460	50	150	1.200	338	395	40	8.950	11,3	3	289	278	830

Model																	
4T451	3.600	2.900	500	260-1.890	1.460	50	150	1.200	338	395	40	8.950	11,3	3	289	278	835
4,8T451	4.500	3.500	500	250-1.650	1.330	60	150	1.200	338	395	40	8.950	11,3	3	314	294	990
4,8T451	4.500	3.500	500	120-1.520	1.460	60	150	1.200	338	395	40	8.950	11,3	3	314	293	995
4,8T451	4.500	3.500	500	220-1.720	1.460	60	150	1.200	338	395	40	8.950	11,3	3	314	293	1.000
5T451	4.500	3.500	600	270-1.670	1.330	70	150	1.200	351	445	40	13.434	15,7	4	360	332	1.191
5T451	4.500	3.500	600	280-1.910	1.550	70	150	1.200	351	445	40	13.434	15,7	4	360	329	1.237
5T451	4.500	3.500	600	550-2.450 ¹⁾	1.550	70	150	1.200	351	445	40	13.434	15,7	4	360	328	1.301
5T451	4.500	3.500	600	280-2.180	1.820	70	150	1.200	351	445	40	13.434	15,7	4	360	326	1.279
6T451B	6.000	4.200	600	490-2.390 ¹⁾	1.550	60	180	1.200	351	510	40	17.157	20,7	4	392	318	1.700



Propriétés:

- Bonne visibilité
- Construction solide
- Rotation 360° sans fin
- Accessoire livrable aussi avec fourches boulonnées
- Plage de réglage plus grande que l'encombrement de la pince
- DL en option



- 1) Prise d'europalettes en direction longitudinale impossible.
- Livrable avec déplacement latéral - type T491 - sur demande.
- Aussi livrable avec fourches boulonnées: T451A

Images de produits

