


Positionneur de fourches avec fourches télescopiques T466/T180CT

avec déplacement latéral permanent -
2 fonctions hydrauliques + 1 fonction
électrique, électrovanne comprise

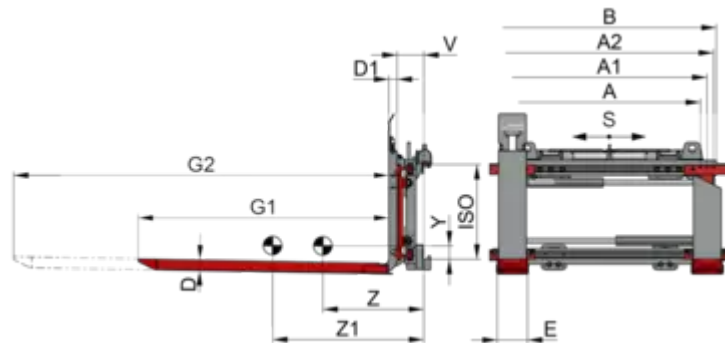

Description:

Les fourches télescopiques KAUP peuvent être combinées facilement avec d'autres accessoires. Le positionneur de fourches T466B/T180CT est l'un d'eux. Le cariste peut régler la plage d'ouverture des fourches pour l'adapter à la largeur de la charge et en même temps actionner les fourches télescopiques pour approcher ou éloigner la charge.



Si l'accessoire a besoin de plus de deux fonctions hydrauliques sur le chariot il faudra prévoir en plus l'installation d'une électrovanne sur l'accessoire.



L'accessoire est livré d'origine avec le déplacement latéral permanent, La course maximale possible (p. Ex. ± 100 mm) est du coup indépendante de la position des fourches ou des bras et reste toujours disponible.



L'accessoire peut être équipé d'un dossieret de charge de type T479. Pour les accessoires de la gamme T160B et T466B jusqu'à 4.8T peut être équipé d'un dossieret de charge de type T479.1.



Positionneur de fourches avec fourches télescopiques T466/T180CT

Spécifications techniques

Model																				
2T466C/2,5T180CT	2.500	600	1.030	1.450	180-880	250-950	320-1.020	1.040	163	57	45	1.200	2.050	100	2	138	348	440	140	336
2T466C/2,5T180CT	2.500	600	1.030	1.450	180-980	250-1.050	320-1.120	1.150	163	57	45	1.200	2.050	100	2	138	345	437	142	339
2T466C/2,5T180CT	2.500	600	1.030	1.450	180-1.180	250-1.250	320-1.320	1.350	163	57	45	1.200	2.050	100	2	138	336	425	145	350
2T466C/2,5T180CT.1	2.500	600	1.030	1.450	180-880	250-950	320-1.020	1.040	163	57	45	1.350	2.350	100	2	138	397	529	133	352
2T466C/2,5T180CT.1	2.500	600	1.030	1.450	180-980	250-1.050	320-1.120	1.150	163	57	45	1.350	2.350	100	2	138	394	525	135	355
2T466C/2,5T180CT.1	2.500	600	1.030	1.450	180-1.180	250-1.250	320-1.320	1.350	163	57	45	1.350	2.350	100	2	138	385	511	138	366
4,8T466C/3,5T180CT	3.500	600	1.600	1.450	180-980	250-1.050	320-1.120	1.150	163	58	45	1.200	2.050	100	3	153	301	391	194	438
4,8T466C/3,5T180CT	3.500	600	1.600	1.450	180-1.180	250-1.250	320-1.320	1.350	163	58	45	1.200	2.050	100	3	153	291	377	197	458
4,8T466C/3,5T180CT	3.500	600	1.600	1.450	180-1.360	250-1.430	320-1.500	1.550	163	58	45	1.200	2.050	100	3	153	282	365	201	478
4,8T466C/3,5T180CT.1	3.500	600	1.600	1.450	180-980	250-1.050	320-1.120	1.150	163	58	45	1.350	2.350	100	3	153	343	457	186	455
4,8T466C/3,5T180CT.1	3.500	600	1.600	1.450	180-1.180	250-1.250	320-1.320	1.350	163	58	45	1.350	2.350	100	3	153	332	441	189	475
4,8T466C/3,5T180CT.1	3.500	600	1.600	1.450	180-1.360	250-1.430	320-1.500	1.550	163	58	45	1.350	2.350	100	3	153	322	426	193	495
4,8T466C/4,5T180CT	4.500	600	1.850	1.450	180-980	250-1.050	320-1.120	1.150	163	58	45	1.200	2.050	100	3	153	301	391	194	438
4,8T466C/4,5T180CT	4.500	600	1.850	1.450	180-1.180	250-1.250	320-1.320	1.350	163	58	45	1.200	2.050	100	3	153	291	377	197	458
4,8T466C/4,5T180CT	4.500	600	1.850	1.450	180-1.360	250-1.430	320-1.500	1.550	163	58	45	1.200	2.050	100	3	153	282	365	201	478
4,8T466C/4,5T180CT.1	4.500	600	1.850	1.450	180-980	250-1.050	320-1.120	1.150	163	58	45	1.350	2.350	100	3	153	343	457	186	455
4,8T466C/4,5T180CT.1	4.500	600	1.850	1.450	180-1.180	250-1.250	320-1.320	1.350	163	58	45	1.350	2.350	100	3	153	332	441	189	475
4,8T466C/4,5T180CT.1	4.500	600	1.850	1.450	180-1.360	250-1.430	320-1.500	1.550	163	58	45	1.350	2.350	100	3	153	322	426	193	495

Model																				
4,8T466C/4,8T180CT	5.000	600	2.070	1.450	180-980	250-1.050	320-1.120	1.150	163	63	50	1.200	2.050	100	3	153	314	402	189	459
4,8T466C/4,8T180CT	5.000	600	2.070	1.450	180-1.180	250-1.250	320-1.320	1.350	163	63	50	1.200	2.050	100	3	153	305	388	193	479
4,8T466C/4,8T180CT	5.000	600	2.070	1.450	180-1.360	250-1.430	320-1.500	1.550	163	63	50	1.200	2.050	100	3	153	295	376	196	499
4,8T466C/4,8T180CT.1	5.000	600	2.070	1.450	180-980	250-1.050	320-1.120	1.150	163	63	50	1.350	2.350	100	3	153	358	469	181	478
4,8T466C/4,8T180CT.1	5.000	600	2.070	1.450	180-1.180	250-1.250	320-1.320	1.350	163	63	50	1.350	2.350	100	3	153	347	453	185	498
4,8T466C/4,8T180CT.1	5.000	600	2.070	1.450	180-1.360	250-1.430	320-1.500	1.550	163	63	50	1.350	2.350	100	3	153	337	439	188	518
6T466B/6T180CT	6.000	600	2.500	1.450	260-1.170	350-1.260	440-1.350	1.460	163	67	55	1.200	2.050	100	4	176	284	349	254	633
6T466B/6T180CT	6.000	600	2.500	1.450	260-1.360	350-1.450	440-1.540	1.650	163	67	55	1.200	2.050	160	4	176	277	339	258	656
6T466B/6T180CT.1	6.000	600	2.500	1.450	260-1.170	350-1.260	440-1.350	1.460	163	67	55	1.350	2.350	100	4A	176	321	404	244	653
6T466B/6T180CT.1	6.000	600	2.500	1.450	260-1.360	350-1.450	440-1.540	1.650	163	67	55	1.350	2.350	160	4A	176	313	393	248	676



Propriétés:

- Très bonne capacité résiduelle
- Bonne visibilité
- DL permanent de série
- Livable aussi en version intégrée
- Fourches hydrauliques parfaitement synchronisées



- Y compris électrovanne et kit de commande.
- Tous les modèles avec synchronisation forcée
- Dossieret de charge voir type T479.1
- Fourches télescopiques avec matériau extrêmement dur et résistant (HARDOX) voir fourches télescopiques et options
- Butée de charge voir options pour fourches télescopiques.
- Pour les mâts triplex prévoir un enrouleur électrique voir compléments dans tarif.

Images de produits

