


Positionneur de fourches T156

Avec déplacement latéral permanent
- Sans fourche - 2 fonctions
hydrauliques

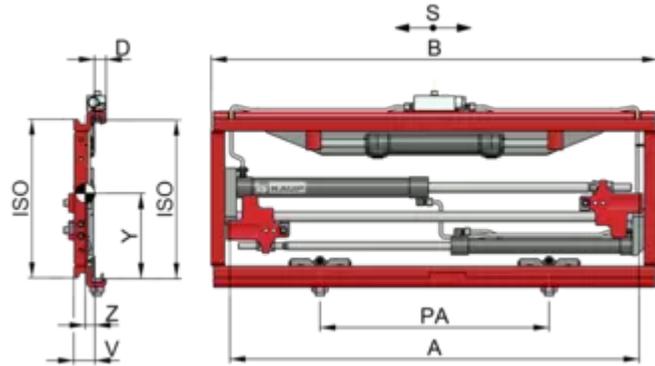

Description:

Le [Positionneur de fourches](#) a un excellent rapport qualité-prix est conçu avec 2 mouvements parallèles hydrauliques (2 vérins) sur la base du tabliers à déplacement latéral T151P4.



L'accessoire est livré d'origine avec le déplacement latéral permanent. La course maximale possible (p. Ex. ± 100 mm) est du coup indépendante de la position des fourches ou des bras et reste toujours disponible.



L'accessoire est alimenté par l'hydraulique du chariot. Dans ce cas deux fonctions hydrauliques supplémentaires doivent être prévues sur le chariot.



L'accessoire d'origine est livré sans fourche. Il est possible d'utiliser des fourches suivant la norme ISO 2328.



L'accessoire peut être équipé d'un dossieret de charge de type T173.



L'accessoire n'est pas adapté pour les utilisations en pincement entre les fourches.



Positionneur de fourches T156

Spécifications techniques

| Model | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|-----|------|----------|-------|----|-----|---------|---|----|----|-----|-----|
| 2T156B | 2.500 | 500 | ±100 | 290-795 | 890 | 28 | 590 | 70-125 | 2 | 55 | 23 | 217 | 60 |
| 2T156B | 2.500 | 500 | ±100 | 290-885 | 980 | 28 | 590 | 70-125 | 2 | 55 | 22 | 217 | 63 |
| 2T156B | 2.500 | 500 | ±100 | 310-945 | 1.040 | 28 | 590 | 70-125 | 2 | 55 | 22 | 216 | 66 |
| 2T156B | 2.500 | 500 | ±100 | 295-1055 | 1.150 | 28 | 590 | 70-125 | 2 | 55 | 22 | 215 | 70 |
| 4,5T156 | 5.000 | 500 | ±100 | 355-1055 | 1.150 | 40 | 600 | 100-150 | 3 | 82 | 39 | 265 | 136 |
| 4,5T156 | 5.000 | 500 | ±100 | 355-1255 | 1.350 | 40 | 600 | 100-150 | 3 | 82 | 40 | 265 | 152 |




Propriétés:

- Excellent rapport qualité/prix
- Pour contraintes légères
- Mouvement hydraulique parallèle
- Déplacement latéral indépendant
- Utilisable avec fourches d'origine chariot
- Option: Aussi possible sans TDL



- Cet accessoire n'est pas adapté pour les utilisations en pincement entre les fourches.
- Fourches voir type T180.
- Les fourches d'origine du chariot peuvent être utilisées jusqu'à une longueur de 1.800 mm maximum.
- Dossieret de charge voir type T173

Images de produits



4.5T156