


Positionneur de fourches T163SN

Avec déplacement latéral permanent
- Sans fourche - 2 fonctions
hydrauliques

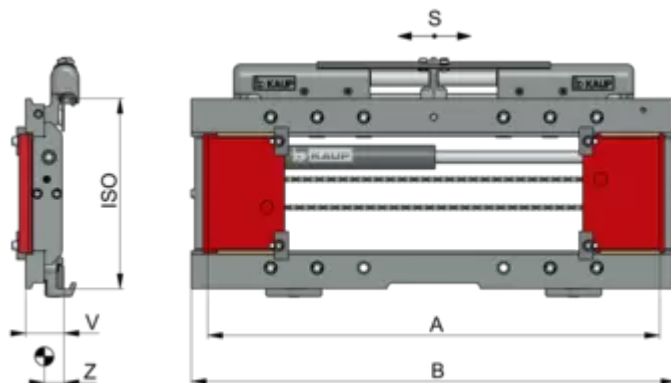

Description:

D'un design simple et de ce fait économique, le positionneur T163 de KAUP propose un ajustement parfaitement symétrique des fourches grâce à son synchronisme par chaîne. Ces modèles sont basés sur les tablier à déplacement latéral série T151P2 avec les capacités correspondantes.



L'accessoire est livré d'origine avec le déplacement latéral permanent, La course maximale possible (p. Ex. ± 100 mm) est du coup indépendante de la position des fourches ou des bras et reste toujours disponible.



L'accessoire est alimenté par l'hydraulique du chariot. Dans ce cas deux fonctions hydrauliques supplémentaires doivent être prévues sur le chariot.



L'accessoire d'origine est livré sans fourche. Il est possible d'utiliser des fourches suivant la norme ISO 2328.



L'accessoire peut être équipé d'un dossieret de charge de type T173.



L'accessoire n'est pas adapté pour les utilisations en pincement entre les fourches.



Positionneur de fourches T163SN

Spécifications techniques

Model										
2T163SN	2.500	600	±100	350-820	830	70-120	2	82	38	91
2T163SN	2.500	600	±100	350-820	830	125-140	2	82	38	92
2T163SN	2.500	600	±100	310-1.030	1.040	70-120	2	82	40	104
2T163SN	2.500	600	±100	350-1.030	1.040	125-140	2	82	40	104
2T163SN	2.500	600	±100	430-1.150	1.160	70-120	2	82	41	109
2T163SN	2.500	600	±100	390-1.350	1.360	70-120	2	92	49	134
2T163SN	2.500	600	±100	390-1.490	1.500	70-120	2	92	50	143
2T163SN	2.500	600	±100	390-1.690	1.710	70-120	2	92	49	171
2T163SN	2.500	600	±100	500-2.120	2.130	70-120	2	92	51	209
4T163SN	4.000	500	±100	390-1.030	1.040	90-160	3	82	41	153
4T163SN	4.000	500	±100	430-1.150	1.160	90-160	3	82	42	162
4T163SN	4.000	500	±100	390-1.350	1.360	90-160	3	82	43	177
4T163SN	4.000	500	±100	390-1.490	1.510	90-160	3	92	51	214
4T163SN	4.000	500	±100	390-1.690	1.710	90-160	3	92	52	232
4,5T163SN	5.000	500	±100	430-1.150	1.160	90-160	3	92	48	182
4,5T163SN	5.000	500	±100	390-1.350	1.360	90-160	3	92	50	200
4,5T163SN	5.000	500	±100	390-1.790	1.810	90-160	3	112	65	303
4,5T163SN	5.000	500	±100	450-1.900	1.910	90-160	3	112	65	316
4,8T163SN	5.000	600	±100	430-1.150	1.160	90-160	3	92	45	195

Model										
4,8T163SN	5.000	600	±100	390-1.350	1.360	90-160	3	92	50	216
5T163SN	5.000	600	±100	470-1.190	1.200	150-200	4	102	57	256
6T163SN	8.000	600	±160	470-1.390	1.400	150-200	4	102	46	345
6T163SN	8.000	600	±160	470-1.470	1.510	150-200	4	102	50	353
6T163SN	8.000	600	±160	500-1.680	1.690	150-200	4	102	50	385
6T163SN	8.000	600	±160	470-1.870	1.880	150-200	4	112	58	451
6T163SN	8.000	600	±160	530-1.980	1.990	150-200	4	112	58	463
8T163SN	8.000	600	±160	500-2.120	2.130	150-200	4	132	68	588
8T163SN	8.000	600	±160	530-2.380	2.400	150-200	4	132	70	642



Propriétés:

- Pour contraintes légères (à l'intérieur - en milieu propre)
- Synchronisme par chaîne
- Utilisation des fourches d'origine chariot
- La largeur de l'accessoire et donc l'ouverture des fourches ne sont pas dépendants de l'encombrement du chariot.
- Avec Tablier à déplacement latéral (T163SN) ou sans Tablier à déplacement latéral (T163N)



- Cet accessoire n'est pas adapté pour les utilisations en pincement entre les fourches.
- Fourches voir type T180.
- Les fourches d'origine du chariot peuvent être utilisées jusqu'à une longueur de 1.600 mm maximum. Au delà de 1.600 mm, la largeur des platines-supports de fourches devra être de 240 mm (recommandation).
- Dossieret de charge voir type T173
- Équipement livrable sans déplacement latéral type T163N

Images de produits

