


## Positionneur de fourches T411BZ

Avec déplacement latéral dans les vérins d'ouverture (dépendant du domaine d'ouverture) - 2 fonctions hydrauliques

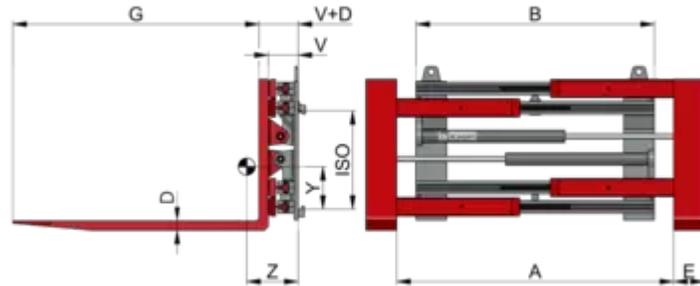

### Description:

L'écarteur de fourches T411BZ(A) est un accessoire très robuste avec grandes plages d'ouverture pour contraintes très sévères, sur sols inégaux. Cet accessoire est prévu pour transporter des charges longues comme des poutrelles métalliques, des dalles de béton ou d'autres applications difficiles.



L'accessoire est livré d'origine avec le déplacement latéral dans les vérins d'ouverture (DL intégré). En raison de leur conception aucun déplacement latéral n'est possible que lorsque les fourches ou les bras sont complètement ouverts ou fermés.



L'accessoire est alimenté par l'hydraulique du chariot. Dans ce cas deux fonctions hydrauliques supplémentaires doivent être prévues sur le chariot.



L'accessoire peut être équipé d'un dossier de charge de type T479. Pour les accessoires de la gamme T160B et T466B jusqu'à 4.8T peut être équipé d'un dossier de charge de type T479.1.



L'accessoire est aussi disponible en version anti-déflagrant appropriée aux milieux explosifs.



L'accessoire n'est pas adapté pour les utilisations en pincement entre les fourches.

L'accessoire est aussi disponible en version pour des contraintes sévères. Certains composants peuvent être protégés contre d'éventuels chocs.



L'accessoire est prévu d'origine avec un pré pincement qui doit être pris en compte lors du choix de vos ouvertures.

## Spécifications techniques

Model													
4T411BZ	4.500	500	330-2.530	2.030	60	120	1.200	±550	3	168	184	264	805
4,8T411BZ	6.000	500	220-1.850	1.550	60	150	1.200	±407,5	3	184	209	275	885
5T411BZ	6.300	600	220-1.850	1.550	60	150	1.200	±407,5	4	184	203	321	925
5T411BZ	6.300	600	180-2.080	1.860	60	150	1.200	±475	4	184	195	325	1.010
5T411BZ	6.300	600	380-2.480 <sup>1)</sup>	1.860	60	150	1.200	±525	4	184	195	326	1.014
5T411BZ	6.300	600	310-2.510 <sup>1)</sup>	2.030	60	150	1.200	±550	4	184	191	328	1.046
6T411BZ	8.000	600	170-1.800	1.550	60	200	1.200	±407,5	4	194	233	314	1.165
6T411BZ	8.000	600	130-2.030	1.860	60	200	1.200	±475	4	194	226	318	1.225
6T411BZ	8.000	600	330-2.430 <sup>1)</sup>	1.860	60	200	1.200	±525	4	194	225	319	1.229
6T411BZ	8.000	600	200-3.800 <sup>1)</sup>	3.390	50	300	1.200	±900	4	194	218	315	1.545
8T411BZ	8.000	900	210-1.840 <sup>1)</sup>	1.550	70	200	1.200	±407,5	4	230	230	333	1.435
8T411BZ	8.000	900	330-2.530 <sup>1)</sup>	2.000	70	200	1.200	±550	4	230	219	339	1.564
8T411BZ	8.000	900	400-2.900 <sup>1)</sup>	2.400	70	200	1.200	±625	4	230	211	344	1.672
8T411BZ <sup>2)</sup>	5.000	1.200	2.600-5.600 <sup>1)</sup>	4.500	70	200	1.200	±750	4	230	135	380	2.515



## Propriétés:

- Très grandes plages d'ouverture
- Bonne capacité résiduelle
- TDL dans les vérins d'ouverture de série
- Plage d'ouverture largement supérieure à l'encombrement de l'écarteur.
- En option: fourches boulonnées



- 1) prise d'europalettes en direction longitudinale impossible.
- 2) Alternative: avec une fourche centrale fixe (contre supplément).
- Cet accessoire n'est pas adapté pour les utilisations en pincement entre les fourches.
- Aussi livrable avec fourches boulonnées T411BZA
- Dossieret de charge voir type T479
- Équipement livrable sans déplacement latéral type T401BZ

## Images de produits

