


Positionneur de fourches T411BZI

Déplacement latéral dans les vérins d'ouverture. Déplacement latéral en fonction de la position des fourches. – 2 fonctions hydrauliques

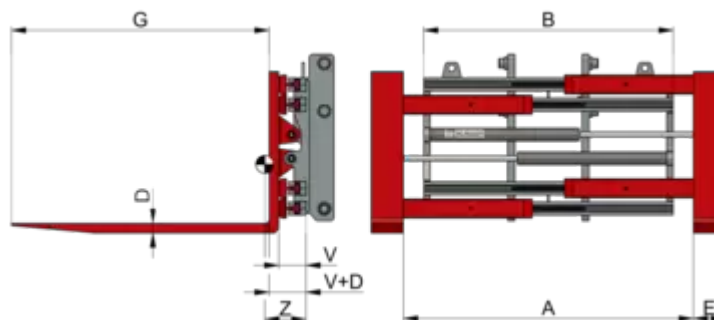

Description:

L'écarteur de fourches intégré T411BZI(A) est un accessoire très robuste avec grandes plages d'ouverture pour contraintes très sévères, sur sols inégaux. Le design de cet accessoire permet une visibilité optimale sur la pointe des fourches. Du fait de son intégration dans le mât du chariot, sa capacité résiduelle est meilleure que celle de la gamme rapportée T411BZ.



L'accessoire est livré d'origine avec le déplacement latéral dans les vérins d'ouverture (DL intégré). En raison de leur conception aucun déplacement latéral n'est possible que lorsque les fourches ou les bras sont complètement ouverts ou fermés.



L'accessoire est alimenté par l'hydraulique du chariot. Dans ce cas deux fonctions hydrauliques supplémentaires doivent être prévues sur le chariot.



L'accessoire est aussi disponible en version anti-déflagrant appropriée aux milieux explosifs.



L'accessoire peut être équipé d'un dosseret de charge de type T179.



L'accessoire n'est pas adapté pour les utilisations en pincement entre les fourches.

L'accessoire est aussi disponible en version pour des contraintes sévères. Certains composants peuvent être protégés contre d'éventuels chocs.



Veuillez noter les renseignements supplémentaires sous le tableau de données.



L'accessoire est prévu d'origine avec un pré pincement qui doit être pris en compte lors du choix de vos ouvertures.



Positionneur de fourches T411BZI

Spécifications techniques

Model											
4T411BZI	4.500	500	330-2.530	2.030	60	120	1.200	±550	139	138	848
5T411BZI	6.300	600	220-1.850	1.550	60	150	1.200	±407,5	159	193	840
5T411BZI	6.300	600	180-2.080	1.860	60	150	1.200	±475	159	185	902
5T411BZI	6.300	600	380-2.480 ¹⁾	1.860	60	150	1.200	±525	159	185	906
5T411BZI	6.300	600	310-2.510 ¹⁾	2.030	60	150	1.200	±550	159	181	936
6T411BZI	8.000	600	170-1.800	1.550	60	200	1.200	±407,5	169	223	1.057
6T411BZI	8.000	600	130-2.030	1.860	60	200	1.200	±475	169	216	1.117
6T411BZI	8.000	600	330-2.430 ¹⁾	1.860	60	200	1.200	±525	169	215	1.121
6T411BZI	8.000	600	200-3.800 ¹⁾	3.390	50	300	1.200	±900	169	208	1.437
8T411BZI	8.000	900	330-2.530 ¹⁾	2.000	70	200	1.200	±550	188	199	1.424
8T411BZI	8.000	900	400-2.900 ¹⁾	2.400	70	200	1.200	±625	188	191	1.532



Propriétés:

- Très larges plages d'ouverture
- De série TDL dans les vérins d'ouverture
- En option: fourches boulonnées



- 1) prise d'europalettes en direction longitudinale impossible.
- CDG et poids sont indiqués sans les joues.
- Plans d'intégration, galets de mâts et ancrage de chaînes sont à mettre à notre disposition sur demande.
- Cet accessoire n'est pas adapté pour les utilisations en pincement entre les fourches.
- Aussi livrable avec fourches boulonnées: T411BZIA
- Dossieret de charge voir type T479
- Équipement livrable sans déplacement latéral type T401BZI

Images de produits

