Positionneur de fourches T411Z

Avec déplacement latéral permanent
– 2 fonctions hydrauliques

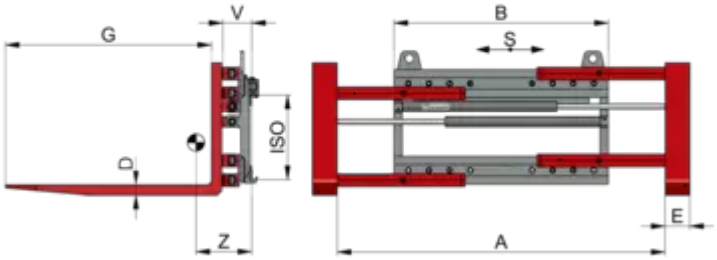

Description:

L'écarteur de fourches rapporté T411Z(A) est un accessoire robuste idéal pour contraintes sévères sur sols inégaux. Grâce à un important recouvrement des profils entre le corps et les coulisses des fourches, il vous sera possible de prendre des charges avec des efforts axiaux lors de transport de coils ou tourets de câble, tout en gardant un cycle de travail rapide et en conservant une précision de positionnement au millimètre près.

L’accessoire est livré d’origine avec le déplacement latéral permanent, La course maximale possible (p. Ex. ± 100 mm) est du coup indépendante de la position des fourches ou des bras et reste toujours disponible.

L’accessoire est alimenté par l’hydraulique du chariot. Dans ce cas deux fonctions hydrauliques supplémentaires doivent être prévues sur le chariot.

L’accessoire peut être équipé d’un dosseret de charge de type T479. Pour les accessoires de la gamme T160B et T466B jusqu’à 4.8T peut être équipé d’un dosseret de charge de type T479.1.

L’accessoire est aussi disponible en version anti-déflagrant appropriée aux milieux explosifs.

L’accessoire n’est pas adapté pour les utilisations en pincement entre les fourches.

L’accessoire est aussi disponible en version pour des contraintes sévères. Certains composants peuvent être protégés contre d’éventuels chocs.

L’accessoire est prévu d’origine avec un pré pincement qui doit être pris en compte lors du choix de vos ouvertures.

Positionneur de fourches T411Z

Spécifications techniques

Model												
1T411Z	1.500	500	±100	340-1.300	750	40	100	1.200	2	133	268	237
1T411Z	1.500	500	±100	340-1.520	970	40	100	1.200	2	133	251	259
1T411Z	1.500	500	±100	350-1.700	1.130	40	100	1.200	2	133	244	270
1T411Z	1.500	500	±100	330-1.730	1.200	40	100	1.200	2	133	241	274
1,6T411Z	2.300	500	±100	290-1.470	1.040	45	120	1.200	2	133	266	324
1,6T411Z	2.300	500	±100	320-1.620	1.130	45	120	1.200	2	133	262	330
1,6T411Z	2.300	500	±100	320-1.820	1.330	45	120	1.200	2	133	255	343
1,6T401Z	2.300	500	-	300-1.300	850	45	120	1.200	2	126	269	313
2,5T411Z	2.800	500	±100	290-1.470	1.040	50	120	1.200	2	143	272	352
2,5T411Z	2.800	500	±100	320-1.620	1.130	50	120	1.200	2	143	269	358
2,5T411Z	2.800	500	±100	320-1.820	1.330	50	120	1.200	2	143	262	371
2,5T401Z	2.800	500	-	300-1.300	850	50	120	1.200	2	136	275	342
2,5T411Z	3.000	500	±100	320-1.620	1.130	50	120	1.200	3	143	268	360
2,5T411Z	3.000	500	±100	320-1.820	1.330	50	120	1.200	3	143	261	373
3T411Z	3.600	500	±100	260-1.560	1.130	50	150	1.200	2	152	259	495
3T411Z	3.600	500	±100	260-1.560	1.130	50	150	1.200	3	152	259	495
3T411Z	3.600	500	±100	260-1.760	1.330	50	150	1.200	3	152	253	513
3T411Z	3.600	500	±100	130-1.630	1.460	50	150	1.200	3	152	250	522
3T411Z	3.600	500	±100	250-1.870	1.460	50	150	1.200	3	152	249	524

Model												
3T411Z	3.600	500	±100	260-1.760	1.330	50	150	1.200	2	152	253	513
3T411Z	3.600	500	±100	130-1.630	1.460	50	150	1.200	2	152	250	522
3T411Z	3.600	500	±100	250-1.870	1.460	50	150	1.200	2	152	249	524
4T411Z	4.150	500	±100	260-1.560	1.130	50	150	1.200	3	162	248	559
4T411Z	4.150	500	±100	260-1.760	1.330	50	150	1.200	3	162	243	578
4T411Z	4.150	500	±100	130-1.630	1.460	50	150	1.200	3	162	240	589
4T411Z	4.150	500	±100	250-1.870	1.460	50	150	1.200	3	162	239	591
4,5T411Z	5.000	500	±100	280-1.630	1.200	60	150	1.200	3	188	258	652
4,5T411Z	5.000	500	±100	240-1.680	1.330	60	150	1.200	3	188	254	667
4,5T411Z	5.000	500	±100	270-1.870	1.460	60	150	1.200	3	188	250	682
4,5T411Z	5.000	500	±100	280-1.980	1.550	60	150	1.200	3	188	248	695
4,5T411Z.1	5.000	500	±100	280-1.630	1.200	60	150	1.200	3	178	256	650
4,5T411Z.1	5.000	500	±100	240-1.680	1.330	60	150	1.200	3	178	252	664
4,5T411Z.1	5.000	500	±100	270-1.870	1.460	60	150	1.200	3	178	249	679
4,5T411Z.1	5.000	500	±100	280-1.980	1.550	60	150	1.200	3	178	246	690
4,8T411Z	5.000	600	±100	280-1.630	1.200	60	150	1.200	3	178	256	650
4,8T411Z	5.000	600	±100	240-1.680	1.330	60	150	1.200	3	178	252	664
4,8T411Z	5.000	600	±100	270-1.870	1.460	60	150	1.200	3	178	249	679
4,8T411Z	5.000	600	±100	280-1.980	1.550	60	150	1.200	3	178	246	690
5T411Z	6.200	600	±160	190-1.690	1.460	70	150	1.200	4	176	250	807
5T411Z	6.200	600	±160	230-1.860	1.550	70	150	1.200	4	176	247	819
5T411Z	6.200	600	±160	500-2.400[1)]	1.550	70	150	1.200	4	176	239	879
5T411Z	6.200	600	±160	230-2.130	1.820	70	150	1.200	4	176	241	850

Positionneur de fourches T411Z

Propriétés:

- Bonne capacité résiduelle
- Bonne visibilité
- TDL permanent de série - sur demande TDL dans les vérins d'ouverture
- Plage d'ouverture largement supérieure à l'encombrement de l'écarteur.
- Utilisation possible de fourches longues

- 1) prise d’europalettes en direction longitudinale impossible.
- Cet accessoire n’est pas adapté pour les utilisations en pincement entre les fourches.
- Aussi livrable avec fourches boulonnées: T411ZA
- Équipement livrable sans déplacement latéral type T401Z
- Dosseret de charge voir type T479

Images de produits