


Potence T183, T183TM, T183TH¹⁾



Description:

Les différentes versions de ces potences sont directement accrochées sur le tablier porte fourches du chariot. La combinaison avec d'autres accessoires ou fourches est bien entendu possible. La potence orientable manuellement (180° à gauche ou à droite) augmente encore ces possibilités. Selon les exécutions les potences pourront être réglables manuellement (T183), télescopiques mécaniques (T183TM) ou réglables hydrauliquement (T183TH)

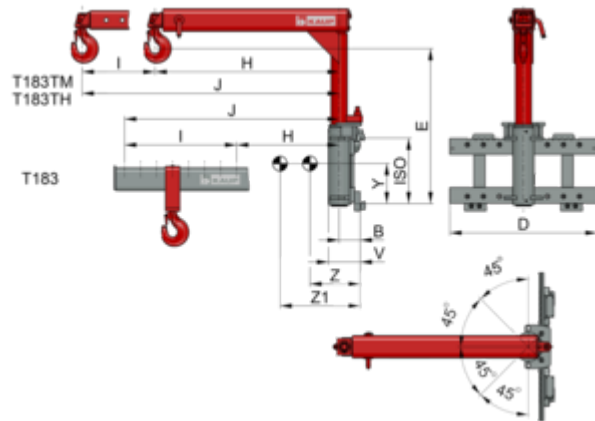

Veillez noter les renseignements supplémentaires sous le tableau de données.

Spécifications techniques

Model												
1T183	1.500	500	125	920	500-1.200	7x100	945	2	186	271	--	201
2T183	2.500	500	132	920	500-1.200	7x100	915	2	198	320	--	230
2T183	2.500	500	142	920	500-1.200	7x100	1.015	3	208	296	--	259
3T183	4.000	500	155	1.150	500-1.200	7x100	1.155	3	234	258	--	356
5T183	6.000	600	187	1.220	600-1.200	4x150	950	4	284	270	--	553
2T183TM	1.470	1.200	132	920	1.150-1.950	8x100	1.065	2	198	314	--	251
2T183TM	1.470	1.200	142	920	1.150-1.950	8x100	1.165	3	208	294	407	279
3T183TM	2.350	1.200	155	1.150	1.190-1.990	8x100	1.160	3	234	295	402	404
5T183TM	3.650	1.350	187	1.220	1.350-2.150	8x100	970	4	284	346	471	636
2T183TH	1.410	1.250	132	920	1.250-2.050	-	1.065	2	198	360	535	272
2T183TH	1.410	1.250	142	920	1.250-2.050	-	1.165	3	208	338	470	301
3T183TH	2.480	1.135	155	1.150	1.135-1.945	-	1.170	3	234	327	417	427
5T183TH	3.880	1.270	187	1.220	1.270-2.080	-	970	4	284	368	483	668



Propriétés:

- Construction solide
- Bonne visibilité
- Montage simplifié
- Utilisation des fourches d'origine
- Combinaison avec d'autres accessoires possible



- 1) T183 = Potence orientable mécanique $\pm 90^\circ$ et crochet réglable manuellement
- T183TM = Potence orientable mécanique $\pm 90^\circ$ - télescopage mécanique
- T183TH = Potence orientable mécanique $\pm 90^\circ$ - télescopage hydraulique - 1 fonction hydraulique
- Capacités supérieures possibles.

Images de produits